



silvadec

Life is composite

Unsere
Inspiration,
Verbundmaterial

TERRASSE · SICHTSCHUTZZAUN · FASSADE





Ipe Nuances



Silvadec 2026: Das Wesentliche neu erfinden

Im Jahr 2001 wurde Silvadec in einer Welt gegründet, in der Holz, Kunststoff und andere Ressourcen unerschöpflich schienen. 25 Jahre später ist die Erkenntnis klar: Es ist notwendig geworden, zu lernen, mit weniger mehr zu erreichen.



Aus dieser Überzeugung **entstand 2025 in der Bretagne unsere Kunststoffrecyclinganlage Heuliad Environnement**. Heuliad – „Zyklus“ oder „Fortsetzung“ auf Bretonisch – verkörpert ein Ziel: dem Material neues Leben einzuhauchen. Heuliad Environnement ist das Ergebnis einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Silvadec, einem Industrieexperten für Verbundholz, und Cairn Recycling, einem anerkannten Spezialisten für den Handel und die Verwertung von Abfällen, und verdeutlicht die Kraft der industriellen Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir eine lokale und kreislaforientierte Industrie geschaffen: Wir wandeln Kunststoffabfälle aus den Sortieranlagen im Westen Frankreichs in Rohstoffe für unsere Verbundholzwerkstoffe um. Es ist mehr als nur ein Symbol, es ist eine neue Art der Produktherstellung, die Silvadec an die Spitze einer verantwortungsbewussten Außenraumgestaltung bringt.

Das Jahr 2025 war auch von einem weiteren gemeinsamen Erfolg gekrönt: **Erhalt der Zertifizierung ISO 9001**. Diese weltweit anerkannte internationale Norm garantiert, dass ein Unternehmen über eine strenge Organisation verfügt, die auf Qualität und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist, um den Erwartungen seiner Kunden und Partner besser gerecht zu werden. Sie ist mehr als nur ein Siegel, sie verkörpert für uns eine tiefe Verpflichtung, nämlich die, unsere Versprechen jeden Tag einzuhalten.

Innovation als Antwort auf die Erwartungen des Markts

Getreu unserem Innovationsgeist erweitern wir unser Angebot um **Eiche hell Nuances, das erste Verbundholz dieses Farbtons auf dem Markt**, und um neue Sichtschutzaunlösungen, die Design, Privatsphäre und Harmonie mit der Terrasse verbinden.

Nach mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Bereich Verbundholzwerkstoffe treten wir nun in eine neue Ära ein. Eine Ära, in der jedes Produkt eine Geschichte erzählt: die eines bewahrten Waldes, die eines verarbeiteten Kunststoffs und die einer Innovation, die das Wohnen verschönert. Unsere Kunden wählen nicht mehr nur ein Material aus: Sie entscheiden sich für eine Vision der Außenraumgestaltung, die Schönheit, Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Umwelt miteinander verbindet.

Die Zukunft wird heute bereits geschrieben. Gestalten wir sie weiterhin gemeinsam.

BÉNÉDICTE JÉZÉQUEL
GESCHÄFTSFÜHRERIN UND
MITBEGRÜNDERIN

INHALTSVERZEICHNIS

S. 5

SILVADEC – LIFE IS COMPOSITE

Ein Material wird zum Leben erweckt	6
Ein innovativer und nachhaltiger Verbundstoff	7
Das Engagement macht uns aus	8
Recompose-it, unser Recycling-Programm	9
Die Silvadec-Gruppe	10
Unsere Technologie eröffnet grenzenlose Möglichkeiten	12
Unser modulares Dielensortiment für eine Zukunft mit Verbundholz	13
Unsere Dielen passen sich an alle Arten von Projekten an	14

S. 16

UNSERE TERRASSEN

Das Wichtigste zu Terrassen	18
Elegance	20
Emotion	29
Atmosphäre	32
Nuances by Silvadec - Ipe	34
NEU! Nuances by Silvadec - Eiche hell	36
Zubehör	40
Die wichtigsten Montageschritte	44
Unsere Pflegehinweise	46

S. 48

UNSERE SICHTSCHUTZZÄUNE

Das Wichtigste zu Sichtschutzzäunen	50
Atmosphäre	52
Aluminium	56
NEU! Lamelle aus Aluminium	58
Stellen Sie Ihren Sichtschutzzaun zusammen	62
Unsere Deko-Kits	63
Zubehör	66
Produktreihe Gartentor	70
Die wichtigsten Montageschritte	74
Unsere Pflegehinweise	76

S. 78

UNSERE FASSADENVERKLEIDUNGEN

Das Wichtigste zur Fassadenverkleidung	80
Atmosphäre 175	82
Zubehör	84
Die wichtigsten Montageschritte	88
Rhombusleiste Atmosphäre	90
Zubehör	92
Die wichtigsten Montageschritte	96
Unsere Pflegehinweise	98
Auswahlhilfe Fassade	99

S. 100

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Ihre Online-Ressourcen	101
Unsere Reinigungsmittel	102
Ihre Kommunikationsinstrumente & Muster	103
Ansprechpartner & vertriebliche Betreuung	106

SILVADEC, LIFE IS COMPOSITE

LIFE IS COMPOSITE



WPC WIRD ZUM LEBEN erweckt

INNOVATIONSGEIST trägt uns. Im Jahr 2001 entwickelten wir französisches und europäisches Verbundholz.




Bayern hat kein Tropenholz, aber frische Ideen

Das Abenteuer ruft uns. Das vorrangige Ziel von Verbundholz ist, eine lokale Alternative zu Tropenholz mit einem Material zu bieten, welches gleichzeitig leistungsfähig, widerstandsfähig und ästhetisch ansprechend ist. Hierfür ist das Polymer der perfekte Verbündete, es „veredelt das Holz“, indem es ihm bessere physikalisch-chemische Eigenschaften verleiht:

- ▼ **bessere UV-Beständigkeit**
und damit bessere Haltbarkeit der Farbe
- ▼ **doppelte Langlebigkeit**
im Vergleich zu Holz (unsere Produkte haben eine Garantie von 25 Jahren)
- ▼ **sehr hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit**
und ausgezeichnete Pilzresistenz. Es handelt sich nämlich um ein verrottungsfestes Produkt, das weder Giftstoffe noch Schwermetalle enthält
- ▼ **sehr einfache Pflege,**
ohne spezielle Behandlung oder Sättigung

„ Kurz gesagt: **Wie natürliches Holz...**
Aber ohne Pilze, ohne Splitter und ohne Behandlung! “

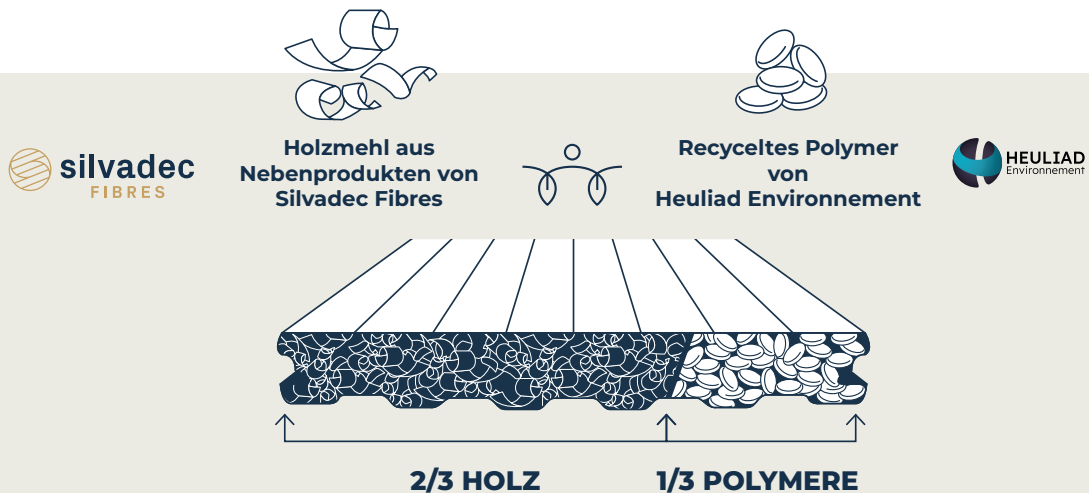

Querschnitt durch Silvadec-Verbundholz

EIN INNOVATIVER UND nachhaltiger Verbundstoff

Das Verbundholz oder WPC Silvadec zeichnet sich durch seine einzigartigen Eigenschaften aus, die das Ergebnis von 20 Jahren Entwicklungsarbeit sind: Silvadec investiert jedes Jahr etwa 3 % seines Umsatzes in den Fachbereich Innovation, der aus 5 Ingenieuren und 2 Technikern besteht.

Eigenschaften		Vorteile
ZUSAMMENSETZUNG		
 2/3 Holz 1/3 HDPE	Ca. 2/3 Holz PEFC-zertifizierten Ursprungs Holzarten: Seekiefer und Sitka-Fichte französischen Ursprungs	Leicht zu bearbeitende Dielen, warme Ausstrahlung. Das Wärmegefühl in der Sonne entspricht dem von Massivholz und ist weniger hoch als bei Dielen aus Verbundmaterialien mit höherem Polymeranteil.
	Ca. 1/3 Polymer (ohne Zusatzstoffe)	Dauerhaft UV-beständig, stabile Farbqualität im Freien selbst nach jahrelanger Witterungseinwirkung (vergraut nicht wie Massivholz).
BESTÄNDIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT		
Beständigkeit gegen Termiten (EN 350-1/EN318) und lignicole Pilze (N34/EN318)		25 Jahre Garantie* auf Dielen Verrottungsfest
Feuchtigkeitsbeständig nach 24 h Immersion gemäß EN317 • Quellung: 0,4 % • Massezunahme: 1,4 %		Homogene Alterung der Dielen Langlebigkeit
Durchschlagfestigkeit Brinell-Härteprüfung 59,6 MPa gemäß EN 15534-1		Äußerst widerstandsfähiges Material > Eiche
Brandverhalten WPC Silvadec entspricht Brandschutzklasse M3 gemäß Norm NFP92-501. Die Dielen Elegance entsprechen der Brandschutzklasse Dfl-S1 gemäß Norm EN 13501-1 bzw. Broof(t1) gemäß Norm NF EN 13501-5:2016 und so dem Verhalten eines Daches bei einem Brand von außen.		Produkt ist brennbar; Brandbeitrag ist akzeptabel (Terrasse). Äußerst geringe Rauchentwicklung. Das WPC von Silvadec eignet sich als Terrassenüberdachung (Rooftop).
Terrassendielen für Fußgängerbereiche mit einer Tragkraft von 500 kg/m² (gleichmäßige Lasteinwirkung)		Geeignet für Bereiche mit Publikumsverkehr
EIGNUNG FÜR KINDER		
Konformität der Terrassendielen Elegance und Atmosphäre mit Norm EN 71-3:2019, „ Sicherheit von Spielzeug “, hinsichtlich der gesundheitlichen Risiken, darunter die Migration von Schwermetallen und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) (Note A+)		Das WPC Silvadec, mit dem Kinder in Kontakt kommen können, ist sowohl für ihre Gesundheit als auch die Umwelt unschädlich.
Physikalische Eigenschaften von WPC Silvadec		
Dichte: 1,22		Wärmeausdehnungskoeffizient: $2,9 \times 10^{-2} \text{ mm} \times \text{m}^{-1} \times ^\circ\text{C}^{-1}$
Elastizitätsmodul: E = 3200 MPa		Bruchspannung: $\sigma_r = 23,6 \text{ MPa}$



Auf unsere Profile für Terrassen und Sichtschutzzäune aus WPC Silvadec wird eine Garantie gegen strukturelle Schäden aufgrund von Insekten und Pilzen gewährt: 25 Jahre bei Nutzung in Wohnbereichen und 10 Jahre bei Nutzung in gewerblich/professionell genutzten oder öffentlichen Bereichen.

* Auf strukturelle Schäden aufgrund von Pilzen und Insekten.
Garantiebestimmungen verfügbar unter silvadec.com

DAS ENGAGEMENT macht uns aus. Mit weniger besser produzieren: Eine einfache Idee, die die Grundlage der Strategie von Silvadec bildet. Hinzu kommt unser Engagement für eine konkrete und kontinuierliche Senkung unseres Energieverbrauchs.

INDUSTRIELLE Exzellenz.

Unsere Zertifizierungen und Auszeichnungen belegen unser unermüdliches Engagement für eine Produktion, die so umweltverträglich wie möglich ist.



VERANTWORTUNG als Grundsatz.

Unsere ehrgeizige CSR-Politik wurde zweifach belohnt. durch die aufeinanderfolgende Verleihung des Labels Bretagne 26 000 und einer Gold-Medaille im EcoVadis-Scoring.



ÖKOLOGISCH VERANTWORTUNGSVOLLE Produkte.

Wir verwenden Holz aus nachhaltig bewirtschafteten (PEFC-Siegel) und französischen Wäldern (Siegel „Bois de France“). Darüber hinaus sind wir innerhalb unserer Branche Vorreiter bei der Lebenszyklusanalyse unserer Produkte (FDES-Blätter).



KREISLAUF- wirtschaft.

Sie ist in unserer DNA verankert! Wir integrieren recycelten Kunststoff (HDPE) in unsere Produkte, die in unserer Fabrik vollständig recycelt werden können.



DIE REGION vor allem anderen.

Wir sind stolz darauf, Ihnen Produkte aus französischer und deutscher Herstellung anzubieten.



AUSSERGEWÖHNLICHE Langlebigkeit.


die einzigartige Holz-Polymermehl-Formulierung der Silvadec-Dielen garantiert eine höhere Qualität und Lebensdauer als bei anderen auf dem Markt erhältlichen Verbundholz-Produkten.





Unser Recycling-Programm

Unser Programm des geschlossenen Kreislaufs verwandelt Baustellenabfälle oder alte Silvadec-Terrassendielen dank unserer exklusiven Sammelsysteme und unserer integrierten Produktions- und Recyclinganlage in neue Dielen „Made in France“.

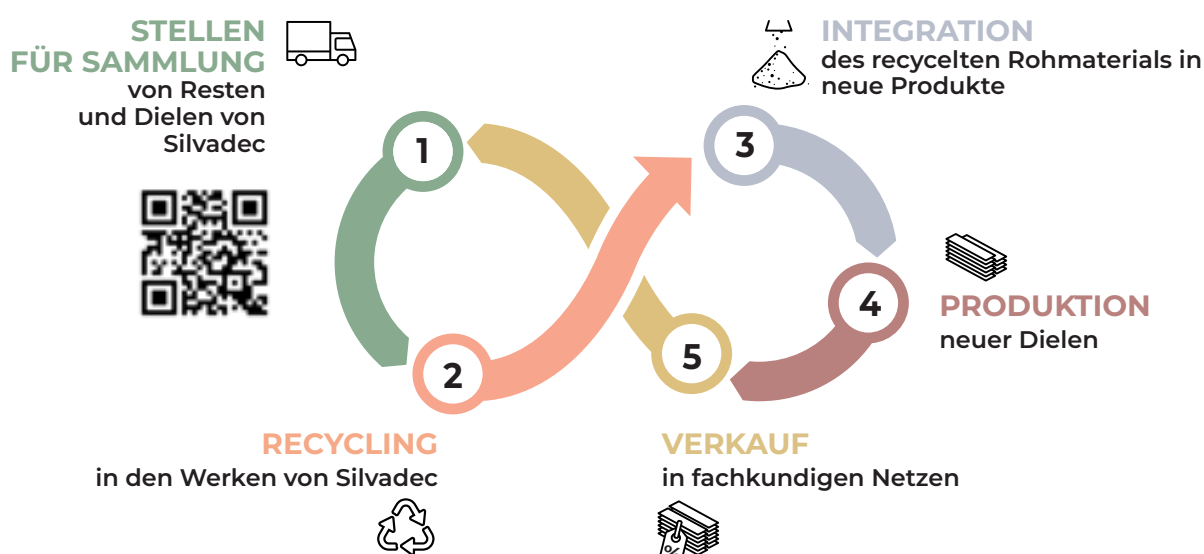

DIE + UNSERES PROGRAMMS

♥ EINFACH

- Kostenlose Rücknahme Ihrer Reststücke oder Silvadec-WPC-Dielen am Ende ihrer Lebensdauer.
- Einsparungen bei der Entsorgung auf Deponien.
- Ein einziger Ansprechpartner: **adv@silvadec.com** für alle Ihre Schritte.

♥ FLEXIBEL

- Bereitstellung und Rücknahme der Ecobox nach Terminabsprache
- Keine Sortierung: Sammlung ohne Unterscheidung des Produkts und der Farbe des WPC Silvadec.
- Beendigung des Programms „Recompose-it“ auf einfache Anfrage. Sofortige Erstattung der Kautions für konforme Ecoboxen.

♥ KOSTENLOS

- Bereitstellung und Rücknahme von vollen Ecoboxen auf Kosten von Silvadec



Ziele für Tonnen von recycelten Verbundstoffen, die durch das Programm „Recompose-it“ erreicht werden sollen:

2025
20 t


2030
70 t



**Formular für den Beitritt
bitte ausfüllen**



DIE GRUPPE Silvadec

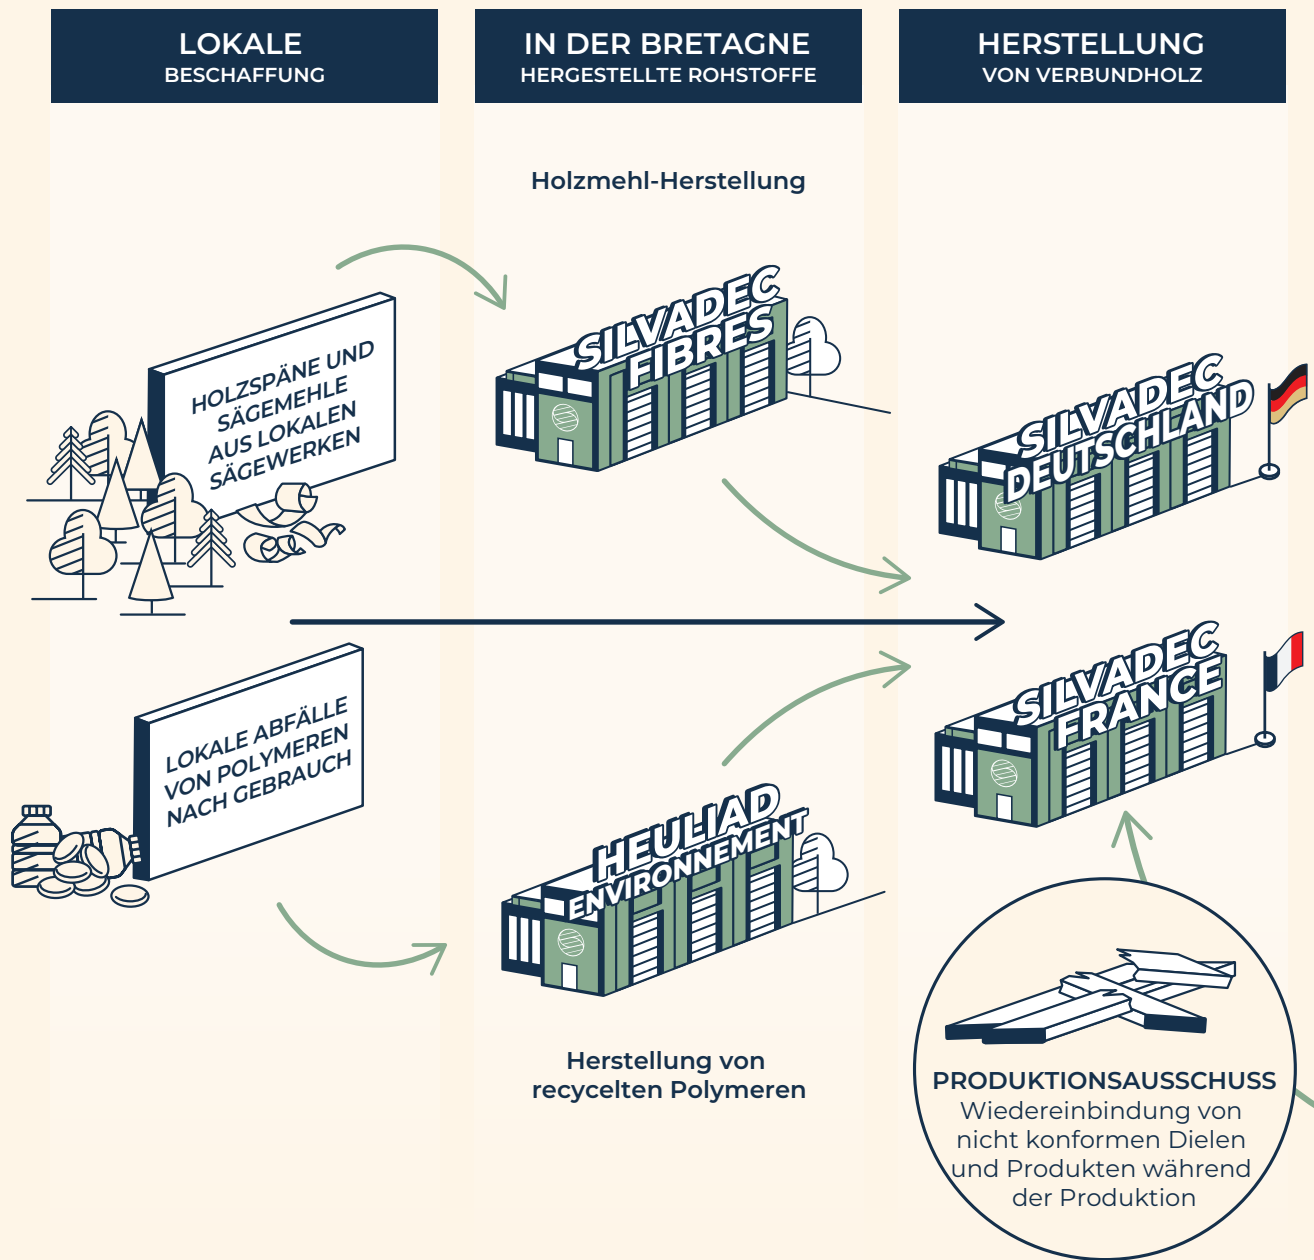

Schlüsselzahlen
für 2025

35 MIO. €
Umsatz

VERTRIEB DER PRODUKTE

Handel mit
Holz und Baustoffen

MONTAGE UND VERWENDUNG

Terrasse
Sichtschutzzaun
Fassadenverkleidung


LEBENSENDE DES PRODUKTS & RECYCLING

25
GARANTIE
JAHRE



Recompose-it
by Silvadec

Recycling in einem geschlossenen
Kreislauf zu neuen
Verbundholzprodukten von Silvadec



VERLEGERESTE
Sammlung dieser Reststücke
in unserem Netzwerk
von Verlegern und Händlern



110

Mitarbeitende

89 KgCO₂e

Pro m² Produkt für 2022

(in Anbetracht der CO₂-
Bilanz der Gruppe)

**ÜBER
1 000 000 m²**

Verbundholzprodukte produziert

UNSERE TECHNOLOGIE eröffnet grenzenlose Möglichkeiten

Maßgeschneiderte Gestaltungsoptionen

Als Spezialisten entwerfen und produzieren wir Voll- oder Hohlkammer-Profile, die eigens an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Unsere Verfahren zur Herstellung von Dielen durch Extrusion oder Co-Extrusion ermöglichen es uns, eine ganze Reihe von modularen Produkten zu entwickeln, die allen Ansprüchen an die Gestaltung von Außenbereichen gerecht werden.

TERRASSE



Massivdiele,
nicht beidseitig
verwendbar

Kein Wasserstau in den Dielen;
frostbeständig; Unterseitenschutz zum
Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit

SICHTSCHUTZZAUN



Hohlkammerdiele

Spezielles Profil für eine Nutzung als
Sichtschutzzaun (vertikale Ebene)

FASSADENVERKLEIDUNG



Hohlkammerdiele

Spezielles Profil für eine Nutzung
als Fassade (vertikale Ebene) mit
geschlossener Optik

RHOMBUSLEISTE



Hohlkammerdiele

Spezielles Profil für eine Nutzung als
Fassade (vertikale Ebene)

Unsere Mission:

„ Wir entwickeln und produzieren
im Rahmen einer dynamischen
Kreislaufwirtschaft
innovative, umwelt- und
gesundheitsfreundliche Verbundwerkstoffe,
um die Gestaltung des Außenbereichs
neu zu erfinden. “

WIR SETZEN AUF MODULARITÄT für eine Zukunft mit WPC

Mono-Extrusion

EIGENSCHAFTEN

- WPC Silvadec, in der Masse gefärbt
- Vorübergehender Bräunungseffekt bei der ersten UV-Exposition (verschwindet nach einigen Wochen im Freien)



Diele Elegance





Terrasse

Diele Emotion



Terrasse

VORÜBERGEHENDER
BRÄUNUNGSEFFECT
DER DIELEN




Dieser Effekt ist ganz natürlich und verschwindet mit einwirkender Sonne und Witterung. Die Farben der Dielen stabilisieren sich schließlich wieder in Richtung der ursprünglichen Farbtöne! Dieser Bräunungseffekt kann über einen längeren Zeitraum auftreten, wenn die Installation der Dielen in geschützten oder halbgeschützten Bereichen erfolgt. Wenn in diesem Fall die Feuchtigkeitsringe bleiben, kann ihr Verschwinden mithilfe eines Wasserstrahls und eines Schrubbers beschleunigt werden, dabei in Längsrichtung der Dielen schrubben.

Co-Extrusion

EIGENSCHAFTEN

WPC Silvadec, ummantelt mit einer Polymerschuttschicht

Dielen Atmosphäre und Nuances




Terrasse



Sichtschutzzaun



Rhombusleiste

Fassadenverkleidung
175

Aluminium-Extrusion

EIGENSCHAFTEN

Diele aus pulverbeschichtetem, Qualicoat®-zertifiziertem Aluminium

Diele Aluminium



Sichtschutzzaun



Lamelle



Gartentor

NEU!

Unsere Dielen eignen sich für alle Projekte:

NEU! 
Finden Sie einfach
Fotos von Projekten nach
Dielen-Modell!



WOHNBEREICHE



- Ungefährliche Produkte
- Unbedenklich für Kinder und die Umwelt!
Zertifizierung zur „Sicherheit von Spielzeug“ nach Norm EN 71-3: 2019



Terrassendiele IPE 138 mm (Frankreich)

POOL-BEREICHE



- Beständig gegenüber sämtlichen Schwimmbadchemikalien (Salz, Chlor),
- Keine Splitter
- Rutschfest.



Helle Farben bevorzugen
wie Colorado Braun
(weniger warm im Barfußbereich)



Terrassendiele Elegance strukturiert Colorado Braun 180 mm (Niederlande)

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

(Restaurantbereiche,
Unternehmen usw.)



- Einfache Pflege
- Rutschfest



Terrassendiele Elegance strukturiert Anthrazit 138 mm (Deutschland)

TERRASSEN FÜR BALKONE UND MEHRFAMILIENHÄUSER



- Die Terrassendielen Elegance und Atmosphäre sind in individueller Länge von 1 bis 6 m erhältlich



*Terrassendiele Elegance Colorado Braun gerillt, 138 mm,
2 000 m² (Paris VIII)*

BEREICHE IN UNTERNEHMEN



- Erfordert keine Behandlung
- Pflegeleicht



*Terrassendiele Atmosphäre Lima Braun 138,
500 m² (Niederlande)*

BOOTSBAUTEILE



- Beständig bei schwierigen Bedingungen am Meer



*Bootsbauteil für Beneteau-Jeanneau,
den Weltmarktführer in der
Sportschifffahrt*



UNSERE TERRASSEN

Das Wichtigste zu Terrassen	18
Elegance.....	20
Emotion	29
Atmosphäre	32
Nuances by Silvadec - IPE	34
Nuances by Silvadec - Eiche hell.....	36
Zubehör	40
Die wichtigsten Montageschritte.....	44
Unsere Pflegehinweise	46



TECHNOLOGIE

MONO-EXTRUSION

ELEGANCE	GERILLT	Colorado Braun	Exotic Braun	Anthrazit	Hellgrau
	GLATT				
	STRUKTURIERT				
EMOTION	GLATT	Savanne Braun	Äquator Braun		

UNSERE TERRASSEN



TECHNOLOGIE

CO-EXTRUSION

ATMOSPHERE	GEBÜRSSTET	Lima Braun	Sao Paulo Braun	Rio Braun
		Cayenne Grau	Ushuaia Grau	Belem Grau
NUANCES	GEBÜRSSTET	Ipé	Eiche hell	

DAS WICHTIGSTE ZU Terrasse



Silvadee-Verbundholz

- **Zusammensetzung:**
 - ca. 2/3 Holz PEFC-zertifizierten Ursprungs und 1/3 Polymer (ohne Zusatzstoffe)
- **Am Herstellungsort zu 100 % recycelbar**
- **Hergestellt mit einer nordamerikanischen Technologie**
- **Keine Splitter**
- **Verrottungsfest**
- **UV-beständig**
- **Beständig gegenüber Schwimmbadchemikalien**
- **25 Jahre Garantie** auf strukturelle Schäden aufgrund von Insekten und Pilzen
- **Zertifizierung zur „Sicherheit von Spielzeug“** gemäß der Norm EN 71-3: 2019

Unsere Terrassendielen

- **Massivdielen:**
 - kein Wasserstau in den Dielen
 - frostbeständig
- **Unterseitenschutz:**
 - schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit
- **Durchschlagfestigkeit entspricht Eichenholz**
- **Einfache Pflege**
- **Dielen in individueller Länge von 1 bis 6 m:**
 - Gültig für die Reihen Elegance und Atmosphäre, Mindestbestellmenge 10 Dielen pro Länge (außer den Nuances Ipe und Eiche hell: 1 bis 4 m)

Wahl der richtigen WPC-Terrasse

Ihre Möglichkeiten:

- Konsultieren der Auswahlhilfe
- Konsultieren der Datenblätter Seiten 28-29 und 38-39.



Schnellberechnung zur Planung

Planen Sie für 1 m² Terrasse:



Mit 138 mm breiten Terrassendielen:	Mit 180 mm breiten Terrassendielen:
• 7 laufende Meter Dielen • 3 laufende Meter Unterkonstruktion • 18 Distanz-Clips	• 5,4 laufende Meter Dielen • 3 laufende Meter Unterkonstruktion • 14 Distanz-Clips

Indem wir die edlen Eigenschaften von Holz mit einer innovativen Polymertechnologie verbinden, konzipieren wir ein einzigartiges, umweltfreundliches und wiederverwertbares Material.

TECHNOLOGIE MONO-EXTRUSION

PRODUKTREIHE:
ELEGANCE
UND EMOTION



Eigenschaften

FARBSTABIL	
FÜR ÜBERDACHTE BEREICHE ⁽¹⁾	
FÜR NICHT ÜBERDACHTE BEREICHE	
PFLEGELEICHT	
KRATZBESTÄNDIG	
RUTSCHFEST	
BARFUSS KOMFORTABEL ⁽²⁾	
POOLBEREICHE	
LÄSST SICH LEICHT VERARBEITEN ⁽³⁾	

Die mono-extrudierten Dielen sind in der Masse gefärbt. Ihre Farbe unterliegt einem Wandel (siehe S. 13).

Wie bei einer Holzterrasse können diese Dielen Flecken oder Verfärbungen aufweisen und müssen gereinigt werden.

TECHNOLOGIE CO-EXTRUSION

PRODUKTREIHE:
ATMOSPHERE
UND NUANCES



Eigenschaften

FARBSTABIL	
FÜR ÜBERDACHTE BEREICHE ⁽¹⁾	
FÜR NICHT ÜBERDACHTE BEREICHE	
PFLEGELEICHT	
KRATZBESTÄNDIG	
RUTSCHFEST	
BARFUSS KOMFORTABEL ⁽²⁾	
POOLBEREICHE	
LÄSST SICH LEICHT VERARBEITEN ⁽³⁾	

Die co-extrudierten Dielen sind mit einer Polymer-Schutzschicht versehen: Ihre Farbe ist garantiert* und Flecken lassen sich leichter entfernen.

≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre


⁽¹⁾ Oder halbgeschützt

⁽²⁾ Garantiert splitterfrei und mit einer Temperatur der Diele in der Sonne, die mit der von Tropenholz (mit entsprechender Farbe) vergleichbar ist – Die Farben, die barfuß in der Sonne am wenigsten warm sind, sind Eiche hell und Colorado Braun.

⁽³⁾ Wie ein Massivholz

Montagevoraussetzungen

- Maximaler Abstand zwischen den Unterkonstruktionen: **400 mm Mitte zu Mitte**
- Dehnungsspiel zwischen den Leisten: **5 mm**
- Abstand zwischen den Dielen und Außenelementen: **15 mm**
- **Die WPC-Unterkonstruktion** darf nur auf einer ebenen Betonplatte ohne Stelzlager und schwimmend verlegt werden

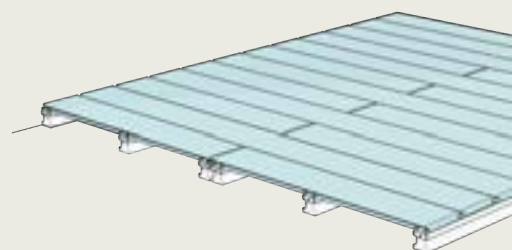


TERRASSE ELEGANCE, HOLZ-STIL




Weitere
Fotos



Colorado Braun

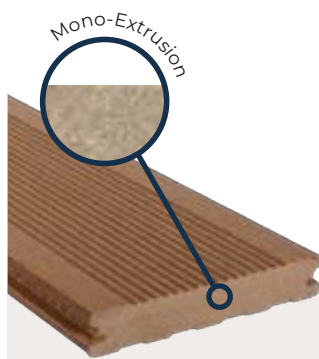


- Mono-extrudierte Diele, in der Masse gefärbt
- Massive Terrassendiele (keine Hohlkammer): lässt sich wie Massivholz bearbeiten, kann bei Kratzern gekürzt, gehobelt oder geschliffen werden. Lässt sich leicht durchbohren, um individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen: Stufen, Rundungen oder Einbau von Strahlern
- Die Diele besteht überwiegend aus Holz: kann Flecken bekommen und muss gereinigt werden
- Unterliegt bei der ersten UV-Einwirkung einer natürlichen Farbveränderung
- Beständig gegen Frost, Feuchtigkeitsaufnahme, Chlor, Salz und Poolreinigungsmittel


Die Diele Elegance ist in gerillter, glatter und strukturierter Ausführung erhältlich



GERILLT



GLATT



STRUKTURIERT

VORTEILE

- ✓ Keine Splitter
- ✓ Ergraut nicht wie Massivholz
- ✓ Erfordert keine Behandlung
- ✓ Verrottungsfest
- ✓ 25 Jahre Garantie
- ✓ UV- und frostbeständig



Bei der ersten UV-Exposition kommt es zu einem natürlichen und vorübergehenden Bräunungseffekt der Dielen. Sie erlangen nach einigen Wochen ihre Originalfarbe zurück ((mehr erfahren? S. 13).

Verwendungsmöglichkeiten der Reihe Elegance



Terrasse



Poolbereiche



Öffentliche Bereiche



Private Bereiche



Geschützte oder halbgeschützte Bereiche



Hellgrau

TERRASSE **ELEGANCE GLATT**



Anthrazit


Verfügbare Farben in 138 und 180 mm




Colorado
Braun



Exotic
Braun



Anthrazit



Hellgrau

TERRASSE **ELEGANCE GERILLT**



Colorado Braun



Exotic Braun

Verfügbare Farben in 138 und 180 mm




Colorado
Braun



Exotic
Braun



Anthrazit



Hellgrau

Die gerillte Oberfläche weist eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Stuhlspuren auf als die glatte und strukturierte Ausführung




Anthrazit

TERRASSE ELEGANCE **STRUKTURIERT**




Colorado Braun


Verfügbare Farben in 138 und 180 mm



Colorado
Braun



Exotic
Braun



Anthrazit



Hellgrau


Die Optik der strukturierten Oberflächenausführung verblasst mit der Zeit und verleiht der Diele dadurch ein natürliches und patiniertes Aussehen.

REIHE **ELEGANCE**


Weitere
Fotos



←
*Sitz
Nexity,
Frankreich.
Elegance
strukturiert
180 Exotic
Braun,
4000m²
Architekten
Brenac &
Gonzalez*

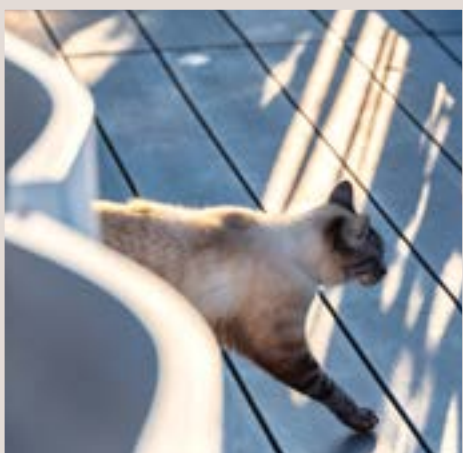

↑
*Elegance glatt 180
Anthrazit*



→
*Elegance
gerillt 138
Colorado
Braun*



←
*Hotel
Palafitte,
Schweiz.
Elegance 138
Exotic Braun*

TERRASSE EMOTION GLATT

VORTEILE

- ♥ Einzigartiges Modell
- ♥ Erfordert keine Behandlung
- ♥ Keine Splitter
- ♥ Ergraut nicht wie Massivholz
- ♥ Verrottungsfest
- ♥ UV- und frostbeständig





Savanne Braun




- Mono-extrudierte Diele mit zufälliger Färbung
- Langlebige, durchgefärbte Dielen: behalten ihre Farbnuancen über Jahreszeiten hinweg

• **Erhältlich in 2 Farbtönen:**

Äquator Braun

Savanne Braun (Heller Farbton, weniger warm in der Sonne, ideal für Balkone und Poolbereiche)

Farben in 138 mm erhältlich

Savanne
BraunÄquator
Braun

Bei der ersten UV-Exposition kommt es zu einem natürlichen und vorübergehenden Bräunungseffekt der Dielen. Sie erlangen nach einigen Wochen ihre Originalfarbe zurück (mehr erfahren? S. 13).

Verwendung



Terrasse



Poolbereiche

Private
BereicheGeschützte oder halb-
geschützte Bereiche

TECHNISCHES DATENBLATT

Terrassendiele Elegance

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	138 x 23 x 4000 mm	180 x 23 x 4000 mm
Metergewicht	3,60 kg/lfm bei glatt und strukturiert 3,5 kg/lfm bei gerillt	4,6 kg/lfm bei glatt und strukturiert 4,4 kg/lfm bei gerillt
Verlegungsplan 1m²	7 m Dielen 3 m Unterkonstruktion 18 Distanz-Clips	5,4 m Dielen 3 m Unterkonstruktion 14 Distanz-Clips
Logistik	Palette mit 4 m: 104 Dielen; 57 m²; 1456 kg	Palette mit 4 m: 78 Dielen; 57 m²; 1436 kg
Überblick über Verlegeanweisungen	Abstand zwischen den Unterkonstruktionen: 400 mm an der Achse (zwischen den Mitten der Unterkonstruktionen) Dehnungsspiel zwischen den Dielen: 5 mm / Dehnungsspiel zwischen den Dielen und den Außenelementen: 15 mm / Nicht in überdachten oder geschützten Bereichen verlegen Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU7	
Sonderlänge	Dielen von 1 bis 6 m auf Bestellung.	
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 2 mm; Länge: ± 10 mm; Gewicht: ± 5%	

**Hilfe für
Kostenvoranschlag:**
siehe Konfigurator
auf silvadec.com

Eigenschaften

Vorteile

ZUSAMMENSETZUNG

2/3 Holz Zertifikat „Bois de France“ & PEFC
1/3 Polymer Teilweise recycelt Siegel MORE

Material aus lokaler Kreislaufwirtschaft. Lässt sich wie Massivholz bearbeiten. Keine Splitter. Frostbeständig.

Technologie der co-extrudierten Fertigung Elegance
Durchfärbung in der Masse, einheitliches Produkt.
3 Oberflächenausführungen: glatt, gerillt und strukturiert

Bräunungseffekt: natürliche Verwitterung der Dielenfarbe durch UV-Einstrahlung und Witterung. Kein Vergrauen. Auffrischen der Optik durch Schleifen möglich.

LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT

Feuchtigkeitsbeständig gemäß EN 317

Immersion 24 h: Quellung 0,4 % – Massezunahme 1,4 %

Verrottungsfest, kein Verfaulen.

Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Organismen gemäß EN350
Pilze und Insekten: Klasse DC1 (sehr dauerhaft)

Beständig gegenüber Pilzen und Insekten. Keine chemische Behandlung. 25 Jahre Garantie.

Durchschlagfestigkeit gemäß EN15534
Brinell-Härteprüfung 59,6 MPa

Widerstandsfähiges Material, Härte vergleichbar mit Eiche.

Feuerbeständigkeit gemäß EN13501
Klasse C_s-s1/ Broof (t1)

Geeignet für den Einsatz auf Dachterrassen. Montage auf Unterkonstruktion aus Aluminium (Reversil).

Sonnenreflexionsindex (SRI) gemäß ASTM E1980
Colorado Braun: zwischen 28 und 30

Die Temperatur in der Sonne ist bei dem Farbton Colorado Braun geringer als bei einer Terrasse aus Tropenholz.

Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130 (Skala R9 bis R 13)
Längsrichtung: R11/R12; Querrichtung: R11/12 je nach Oberflächenausführung

Sicherheit durch sehr gute Haftfähigkeit der Dielen.

Tragfähigkeit gemäß DTU 51.4 (Abstand 400 mm)
Verteilte Lasteinwirkung: 500 kg/m² - Konzentrierte Lasteinwirkung: 200 kg

Entspricht der Nutzungsklasse A - Wohnbereich.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Mechanische Eigenschaften bei Biegung gemäß EN 15334
Modul (E): 3200 MPa - Bruchspannung (R_m): 23,6 MPa

Material für Bodenbeläge geeignet.

Physikalische Eigenschaften

Dichte: 1,22 g/cm³

Längsausdehnungskoeffizient: 35 µm · m⁻¹ · °C⁻¹

Wärmeausdehnung in Längsrichtung: 1 mm pro m bei einem Temperatur-Schwankungsbereich von 40 °C.

GESUNDHEIT UND UMWELT

Umwelt- und Gesundheitsdeklaration

Erster Hersteller, der sie 2019 erstellt hat.
Neueste Version von 2024, Nr.: 20240337404.

Umweltverträglichkeit steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Entspricht den Anforderungen RE2020.

VOC-Emission gemäß ISO 16000: Gering, Klasse A+

Nicht toxische Dielen, für den Einsatz in Kindertagesstätten geeignet.



TECHNISCHES DATENBLATT

Terrassendiele Emotion

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	138 x 23 x 4000 mm	
Metergewicht	3,60 kg/ml	
Verlegungsplan 1m²	7 m Dielen 3 m Unterkonstruktion 18 Distanz-Clips	Hilfe für Kostenvoranschlag: siehe Konfigurator auf silvadec.com
Logistik	Palette mit 4 m: 104 Dielen; 57 m ² ; 1456 kg	
Überblick über Verlege- anweisungen	Abstand zwischen den Unterkonstruktionen: 400 mm an der Achse (zwischen den Mitten der Unterkonstruktionen) Dehnungsspiel zwischen den Dielen: 5 mm / Dehnungsspiel zwischen den Dielen und den Außenelementen: 15 mm / Nicht in überdachten oder geschützten Bereichen verlegen Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU7	
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 2 mm; Länge: ± 10 mm; Gewicht: ± 5%	

Eigenschaften

Vorteile

ZUSAMMENSETZUNG

2/3 Holz Zertifikat „Bois de France“ & PEFC
1/3 Polymer Teilweise recycelt Siegel MORE

Material aus lokaler Kreislaufwirtschaft. Lässt sich wie Massivholz bearbeiten. Keine Splitter. Frostbeständig.

Technologie der co-extrudierten Fertigung Emotion
Farbe mit dauerhaften Farbtönen in der Masse

Bräunungseffekt: natürliche Verwitterung der Dielenfarbe durch UV-Einstrahlung und Witterung. Kein Vergrauen. Auffrischen der Optik durch Schleifen möglich.

LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT

Feuchtigkeitsbeständig gemäß EN 317
Immersion 24 h: Quellung 0,4 % – Massezunahme 1,4 %

Verrottungsfest, kein Verfaulen.

Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Organismen gemäß EN350
Pilze und Insekten: Klasse DC1 (sehr dauerhaft)

Beständig gegenüber Pilzen und Insekten. Keine chemische Behandlung. 25 Jahre Garantie.

Durchschlagfestigkeit gemäß EN15534
Brinell-Härteprüfung 59,6 MPa

Widerstandsfähiges Material, Härte vergleichbar mit Eiche.

Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130 (Skala R9 bis R13)
Längsrichtung: R11; Querrichtung: R12

Sicherheit durch sehr gute Haftfähigkeit der Dielen.

Feuerbeständigkeit gemäß EN13501
Klasse C_{fi}-s1/ Broof (t1)

Geeignet für den Einsatz auf Dachterrassen. Montage auf Unterkonstruktion aus Aluminium (Reversil).

Tragfähigkeit gemäß DTU 51.4 (Abstand 400 mm)
Verteilte Lasteinwirkung: 500 kg/m² - Konzentrierte Lasteinwirkung: 200 kg

Entspricht der Nutzungsklasse A - Wohnbereich.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Mechanische Eigenschaften bei Biegung gemäß EN 15334
Modul (E): 3200 MPa - Bruchspannung (Rm): 23,6 MPa

Material für Bodenbeläge geeignet.

Physikalische Eigenschaften
Dichte: 1,22 g/cm³
Längsausdehnungskoeffizient: 35 µm · m⁻¹ · °C⁻¹

Wärmeausdehnung in Längsrichtung: 1 mm pro m bei einem Temperatur-Schwankungsbereich von 40 °C.

GESUNDHEIT UND UMWELT

Umwelt- und Gesundheitsdeklaration
Erster Hersteller, der sie 2019 erstellt hat.
Neueste Version von 2024, Nr.: 20240337404.

Umweltverträglichkeit steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Entspricht den Anforderungen RE2020.

VOC-Emission gemäß ISO 16000: Gering, Klasse A+

Nicht toxische Dielen, für den Einsatz in Kindertagesstätten geeignet.



TERRASSE ATMOSPHERE GEBÜRSTET




Weitere
Fotos




- Co-extrudierte Diele
- Garantie für Farbe*
- Einfach zu reinigen
- Diele für „jeden Untergrund“: Sie eignet sich für anspruchsvollste Projekte und für äußerst intensiv genutzte Bereiche. Eignet sich sowohl für Freiflächen als auch geschützte Bereiche.
- Beste Klassifizierung bei Rutschfestigkeit (R13 gemäß Norm DIN 51130): besonders hoher Haftreibwert, selbst bei Nässe oder barfuß.
- **Erhältlich in 6 Farbtönen:**
Lima Braun und Belem Grau (helle Farben, weniger warm für Barfußgänger),
Sao Paulo und Rio Braun (intensive, authentische Farben),
Cayenne und Ushuaia Grau (kräftige und designorientierte Farbnuancen)

* ≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre


Verfügbare Farben in 138 und 180 mm



Lima Braun



Sao Paulo Braun



Rio Braun



Cayenne Grau



Ushuaia Grau



Belem Grau

VORTEILE

- ♥ Co-extrudierte WPC-Diele
- ♥ Extreme Rutschfestigkeit
- ♥ Garantie für Farbe*
- ♥ Durchläuft keinen vorübergehenden Bräunungseffekt
- ♥ Einfach zu reinigen
- ♥ Für überdachte oder halbgeschützte Bereiche geeignet

Verwendung



Terrasse



Poolbereiche



Öffentliche
Bereiche



Private
Bereiche



Geschützte oder halb-
geschützte Bereiche




↑ Cayenne Grau



↑ Ushuaia Grau

TERRASSE
ATMOSPHERE GEBÜRSTET

Weitere
Fotos

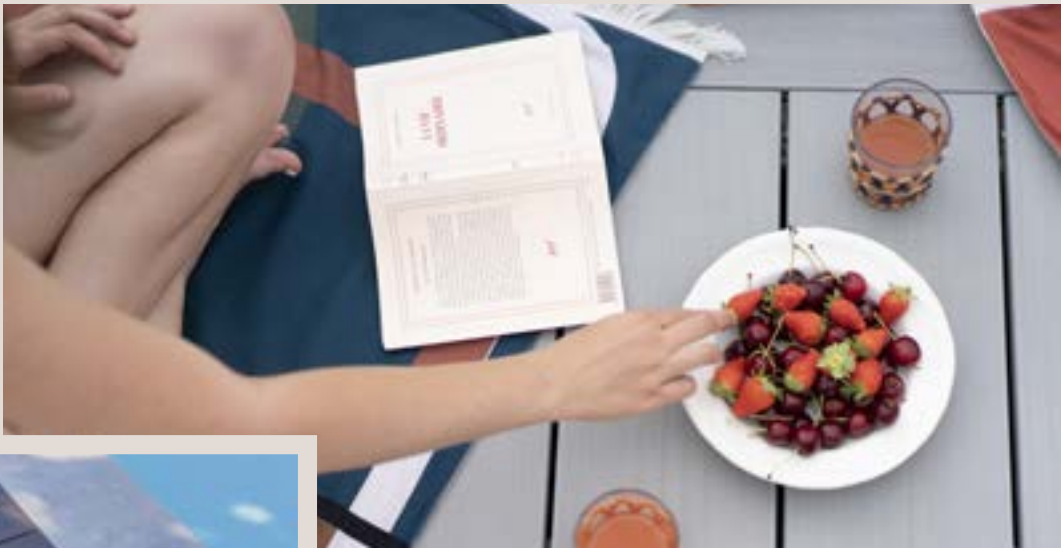

←
Belem
Grau



Sao Paulo Braun ↓



Rio Braun ↑

TERRASSE


NUANCES
by Silvadec®

IPE

EFFEKT TROPENHOLZ


Weitere
Fotos



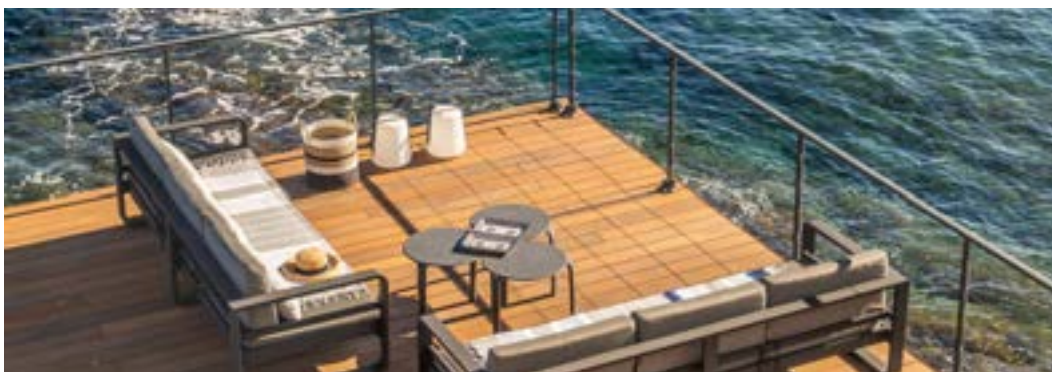




- Die erste co-extrudierte WPC-Diele, die alle natürlichen Nuancen eines Tropenholzes in einer einzigen Palette bietet
- Einfach in der Umsetzung: Farbtöne entstehen im Laufe der Produktion, ohne besondere Einschränkungen bei der Bestellungsverbereitung
- Garantie für Farbe*
- Keine Behandlung erforderlich: Die Terrasse vergraut nicht.
- Verbundholzlösung, die die Authentizität von Tropenholz und einfacher Pflege verbindet
- Kompatibel mit dem gesamten Zubehör für Montage und Abschluss von Silvadec.

* ≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre

IPE Nuances



VORTEILE

- ♥ Das Design von IPE-Holz!
- ♥ Vergraut nicht: keine Imprägnierung nötig
- ♥ Keine Splitter
- ♥ Co-extrudierte WPC-Diele
- ♥ Extreme Rutschfestigkeit
- ♥ Garantie für Farbe*
- ♥ Einfach zu reinigen
- ♥ Verdeckte Befestigung mit Clips

Verwendung



Terrasse



Poolbereiche



Öffentliche
Bereiche



Private
Bereiche



Geschützte oder halb-
geschützte Bereiche

NEU!

TERRASSE

NUANCES by Silvadec®

EICHE HELL

INNOVATIONSGEIST AUTHENTISCH


Weitere
Fotos






- Erste wahre Parkettdiele Eiche hell für den Außenbereich (co-extrudierte Diele)
- Reproduziert originalgetreu die authentischen Farbtöne von massiver Eiche in einer selben Palette: perfekte Harmonie zwischen Parkett innen und außen
- Ideal zum Barfußlaufen: keine Splitter und niedrigere Temperaturen in der Sonne als bei einer Terrasse aus Tropenholz*
- Garantie für Farbe**
- Beständig gegen Schwimmbadchemikalien und Chlor
- Keine Behandlung erforderlich: kein Sättigungsmittel, die Terrasse vergraut nicht
- Pflegeleicht: nachhaltige und ästhetische Lösung zur Verschönerung von Außenbereichen
- Kompatibel mit dem gesamten Zubehör für Montage und Abschluss.

* SRI-Index 32 - Test CSTB
** ≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre

Nuances Eiche hell



VORTEILE

- ♥ Schönheit von Eichenholz: natürliche Farbtöne und authentisches Aussehen
- ♥ In der Sonne weniger warm als Tropenholz*
- ♥ Garantie für Farbe**
- ♥ Keine Splitter
- ♥ Keine Behandlung erforderlich

Verwendung



Terrasse



Poolbereiche




Öffentliche Bereiche



Private Bereiche



Geschützte oder halbgeschützte Bereiche

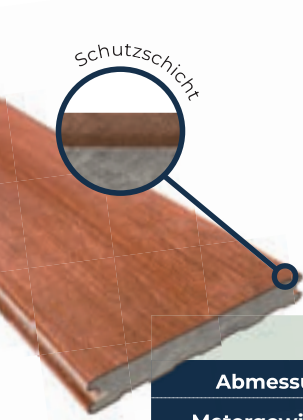

TECHNISCHES DATENBLATT

Terrassendiele Atmosphere

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessu	138 x 23 x 4000 mm	180 x 23 x 4000 mm	
Metergewicht	3,20 kg/lfm	4,25 kg/lfm	
Verlegungsplan 1m²	7 m Dielen 3 m Unterkonstruktion 18 Distanz-Clips	5,4 m Dielen 3 m Unterkonstruktion 14 Distanz-Clips	Hilfe für Kostenvoranschlag: siehe Konfigurator auf silvadec.com
Logistik	Palette mit 4 m: 104 Dielen; 57 m²; 1332 kg	Palette mit 4 m: 78 Dielen; 57 m²; 1326 kg	
Überblick über Verlege- anweisungen	Abstand zwischen den Unterkonstruktionen: 400 mm an der Achse (zwischen den Mitten der Unterkonstruktionen) Dehnungsspiel zwischen den Dielen: 5 mm Dehnungsspiel zwischen den Dielen und den Außenelementen: 15 mm Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU7		
Sonderlänge	Dielen von 1 bis 6 m auf Bestellung.		
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 2 mm; Länge: ± 10 mm; Gewicht: ± 5 %		

Eigenschaften	Vorteile
---------------	----------

ZUSAMMENSETZUNG

2/3 Holz Zertifikat „Bois de France“ & PEFC 1/3 Polymer Teilweise recycelt Siegel MORE	Material aus lokaler Kreislaufwirtschaft. Lässt sich wie Massivholz bearbeiten. Keine Splitter. Frostbeständig.
Technologie der co-extrudierten Fertigung Atmosphere Schutzschicht 100 % Polymer um die Diele	Farbstabilität, UV-beständig. Einfach zu reinigen.

LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT

Feuchtigkeitsbeständig gemäß EN 317 Immersion 24 h: Quellung 0,4 % – Massezunahme 1,4 %	Verrottungsfest, kein Verfaulen.
Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Organismen gemäß EN350 Pilze und Insekten: Klasse DC1 (sehr dauerhaft)	Beständig gegenüber Pilzen und Insekten. Keine chemische Behandlung. 25 Jahre Garantie.
Kratzbeständigkeit gemäß XP B 53669 350 gf: FCBA-Methode NF Dielen	Geeignet für gewerblich intensiv genutzte Bereiche.
Feuerbeständigkeit gemäß EN13501 Klasse Broof (t1)	Geeignet für den Einsatz auf Dachterrassen. Montage auf Unterkonstruktion aus Aluminium (Reversil).
Farbbeständigkeit gemäß ISO 105-A02 Graustufen: ≥ 4 für 10 Jahre	Farbe garantiert für 10 Jahre, Qualitätsprüfung im Labor.
Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130 (Skala R9 bis R 13) Längsrichtung: R12; Querrichtung: R13	Sicherheit durch hervorragende Haftfähigkeit der Dielen.
Tragfähigkeit gemäß DTU 51.4 (Abstand 400 mm) Verteilte Lasteinwirkung: 500 kg/m² - Konzentrierte Lasteinwirkung: 200 kg	Entspricht der Nutzungsklasse A - Wohnbereich.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Mechanische Eigenschaften bei Biegung gemäß EN 15334 Modul (E): 3200 MPa - Bruchspannung (Rm): 23,6 MPa	Material für Bodenbeläge geeignet.
Physikalische Eigenschaften Dichte: 1,22 g/cm³ Längsausdehnungskoeffizient: 29 µm · m⁻¹ · °C⁻¹	Wärmeausdehnung in Längsrichtung: 1 mm pro m bei einem Temperatur-Schwankungsbereich von 40 °C.

GESUNDHEIT UND UMWELT

Umwelt- und Gesundheitsdeklaration Erster Hersteller, der sie 2019 erstellt hat. Neueste Version von 2024, Nr.: 20240337404.	Umweltverträglichkeit steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Entspricht den Anforderungen RE2020.
VOC-Emission gemäß ISO 16000: Gering, Klasse A+	Nicht toxische Dielen, für den Einsatz in Kindertagesstätten geeignet.

Montageanleitung
für die Terrasse
(Ref. PU7)



Pflegehinweise
(Ref. FE06)



*Garantiebestimmungen
unter silvadec.com





TECHNISCHES DATENBLATT

Terrassendiele Nuances

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	138 x 23 x 4000 mm	
Metergewicht	3,20 kg/lfm	
Verlegungsplan 1m²	7 m Dielen 3 m Unterkonstruktion 18 Distanz-Clips	Hilfe für Kostenvoranschlag: siehe Konfigurator auf silvadec.com
Logistik	Palette mit 4 m: 104 Dielen; 57 m²; 1332 kg	
Überblick über Verlegeanweisungen	Abstand zwischen den Unterkonstruktionen: 400 mm an der Achse (zwischen den Mitten der Unterkonstruktionen) Dehnungsspiel zwischen den Dielen: 5 mm Dehnungsspiel zwischen den Dielen und den Außenelementen: 15 mm Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU7	
Sonderlänge	Dielen von 1 bis 4 m auf Bestellung.	
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 2 mm; Länge: ± 10 mm; Gewicht: ± 5 %	

Eigenschaften	Vorteile
---------------	----------

ZUSAMMENSETZUNG

2/3 Holz Zertifikat „Bois de France“ & PEFC 1/3 Polymer Teilweise recycelt Siegel MORE	Material aus lokaler Kreislaufwirtschaft. Lässt sich wie Massivholz bearbeiten. Keine Splitter. Frostbeständig.
Technologie der co-extrudierten Fertigung Nuances by Silvadec® Schutzschicht 100 % Polymer um die Diele Kontinuierlich erzeugte zufällige Farbtöne	Farbstabilität, UV-beständig. Einfach zu reinigen. Elegante und beständige Farbtöne.

LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT

Feuchtigkeitsbeständig gemäß EN 317 Immersion 24 h: Quellung 0,4 % – Massezunahme 1,4 %	Verrottungsfest, kein Verfaulen.
Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Organismen gemäß EN350 Pilze und Insekten: Klasse DC1 (sehr dauerhaft)	Beständig gegenüber Pilzen und Insekten. Keine chemische Behandlung. 25 Jahre Garantie.
Kratzbeständigkeit gemäß XP B 53669 350 gf: FCBA-Methode NF Dielen	Geeignet für gewerblich intensiv genutzte Bereiche.
Feuerbeständigkeit gemäß EN13501 Klasse Broof (t1)	Geeignet für den Einsatz auf Dachterrassen. Montage auf Unterkonstruktion aus Aluminium (Reversil).
Farbbeständigkeit gemäß ISO 105-A02 Graustufen: ≥ 4 für 10 Jahre	Farbe garantiert für 10 Jahre, Qualitätsprüfung im Labor.
Sonnenreflexionsindex (SRI) gemäß ASTM E1980 Ipé-Nuances: zwischen 4 und 13; Eiche-Nuances: zwischen 31 und 33	Die Temperatur in der Sonne ist bei dem Farbton Eiche hell geringer als bei einer Terrasse aus Tropenholz.
Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130 (Skala R9 bis R13) Längsrichtung: R12; Querrichtung: R13	Sicherheit durch hervorragende Haftfähigkeit der Dielen.
Tragfähigkeit gemäß DTU 51.4 (Abstand 400 mm) Verteilte Lasteinwirkung: 500 kg/m² - Konzentrierte Lasteinwirkung: 200 kg	Entspricht der Nutzungsklasse A - Wohnbereich.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Mechanische Eigenschaften bei Biegung gemäß EN 15334 Modul (E): 3200 MPa - Bruchspannung (Rm): 23,6 MPa	Material für Bodenbeläge geeignet.
Physikalische Eigenschaften Dichte: 1,22 g/cm³ Längsausdehnungskoeffizient: 29 µm · m⁻¹ · °C⁻¹	Wärmeausdehnung in Längsrichtung: 1 mm pro m bei einem Temperatur-Schwankungsbereich von 40 °C.

GESUNDHEIT UND UMWELT

Umwelt- und Gesundheitsdeklaration Erster Hersteller, der sie 2019 erstellt hat. Neueste Version von 2024, Nr.: 20240337404.	Umweltverträglichkeit steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Entspricht den Anforderungen RE2020.
VOC-Emission gemäß ISO 16000: Gering, Klasse A+	Nicht toxische Dielen, für den Einsatz in Kindertagesstätten geeignet.

Montageanleitung
für die Terrasse
(Ref. PU7)




Pflegehinweise
(Ref. FE06)




*Garantiebestimmungen
unter silvadec.com



ZUBEHÖR für den Bau einer Terrasse Silvadec

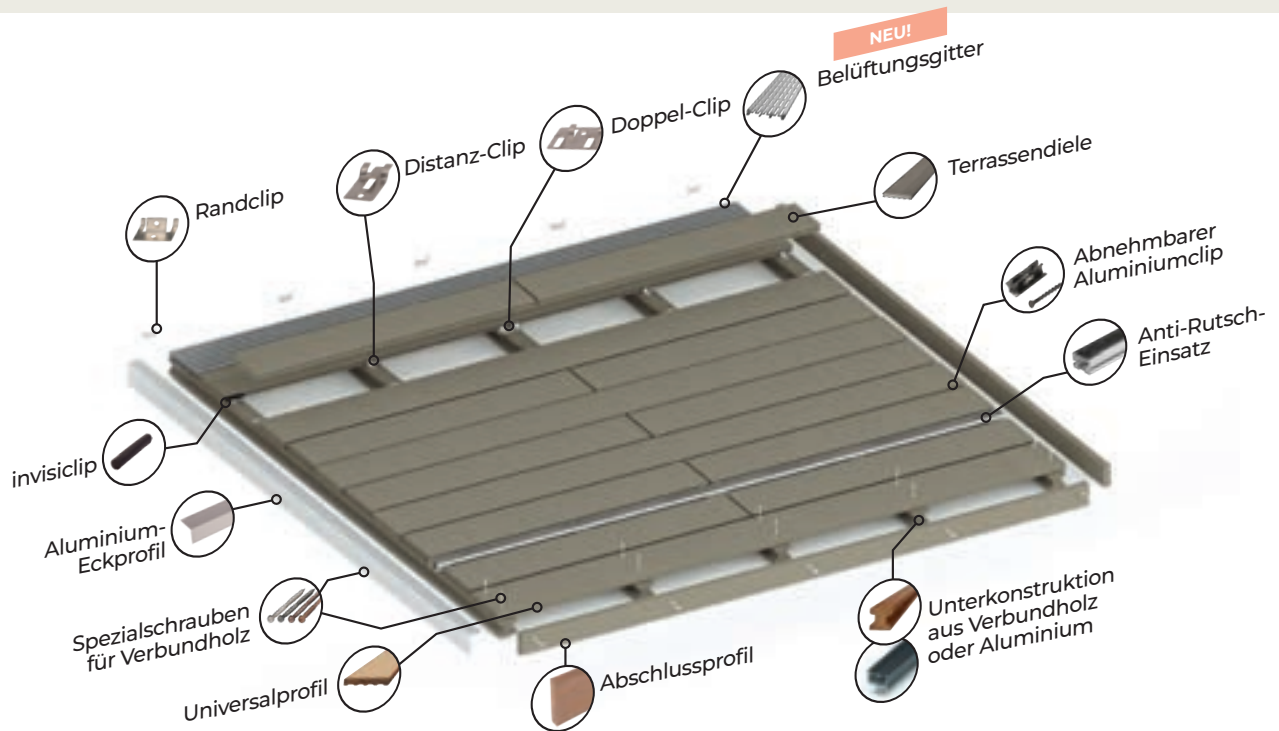

MONTAGE



VERLEGUNG
AUF STELZLAGERN

Aluminium-Unterkonstruktion Reversil

- Alternative zu Unterkonstruktionen aus Holz oder WPC
- Strukturelle Lösung für die Verlegung auf Stelzlager oder Gummi- oder Kunststoffkeilen
- Perfekt geeignet für die Clips und Schrauben von Silvadec für die Aluminium-Unterkonstruktion (Ref. SICLIP2102): schafft keine zusätzliche Stärke unter den Dielen, sehr solide Verankerung der Schrauben
- Abmessungen in mm: 63 x 40 x 3 600



+ Informationen
S. 43



VERLEGUNG
AUF EINER
BETONPLATTE

Verbundholz-Unterkonstruktion

- Nur für die flache Verlegung auf einer Betonplatte geeignet
- Abmessungen in mm:
50 x 50 x 4 000 in Anthrazit
50 x 50 x 4 000 und 50 x 50 x 3 000 in Braun



Distanz-Clips und Edelstahlschrauben

- Planen Sie einen Clip pro Schnittstelle Diele-Unterkonstruktion und verdoppeln Sie die Clips und Unterkonstruktionen an den Übergängen
- Schraubengröße: Ø 4x35 mm
- Beutel mit 30 Distanz-Clips + Schrauben aus Edelstahl oder Karton mit 360 Distanz-Clips + Schrauben aus Edelstahl + Torx T15-Standardansatzstück

Abnehmbarer Aluminiumclip

Eignet sich, um



- einen Zugang zu einem unter der Terrasse befindlichen Element zur punktuellen Demontage (Abdichtung, Stromversorgung usw.) einzurichten
- eine teilweise demontierbare Terrasse zu gestalten, indem in gleichmäßigen Abständen alle ein bis zwei Reihen zwischen den Dielen abnehmbare Clips anstelle von Distanz-Clips installiert werden
- Nicht mit der Unterkonstruktion aus Aluminium kompatibel
- Schraubengröße: Ø 3 x 35 mm
- Beutel mit 10 Clips + Edelstahlschrauben



Randclip aus Edelstahl

- Ermöglicht das Befestigen der Dielen am Terrassenrand auf der Unterkonstruktion
- Schraubengröße: Ø 4x35 mm
- Beutel mit 10 Randclips + Schrauben aus Edelstahl



Doppel-Clip aus Edelstahl

- Ermöglicht das Befestigen von vier Dielenecken auf derselben Unterkonstruktion mit einem Clip. Der Doppel-Clip ist nicht mit der Unterkonstruktion aus Aluminium kompatibel.
- Schraubengröße: Ø 4x35 mm
- Beutel mit 10 Doppel-Clips + Schrauben aus Edelstahl



Abschlusschrauben aus Edelstahl für Unterkonstruktionen aus Holz und WPC

- Schrauben in den Farbtönen unserer Terrassendielen – für einen sauberen und gepflegten Abschluss. Diese Schrauben können anstelle der Randclips verwendet werden, um die Dielen und Abschlussprofile am Terrassenrand zu befestigen.
- Nicht für Aluminium-Unterkonstruktionen geeignet
- Schraubengröße: Ø5x50 mm
- Packung mit 50 Schrauben
- Farben:
 - Hellgrau:** für Dielen in Hell- und Belem Grau
 - Dunkelgrau:** für Dielen in Anthrazit, Cayenne und Ushuaia Grau
 - Hellbraun:** für Dielen in Colorado, Savanne und Lima Braun
 - Dunkelbraun:** für Dielen in Exotic, Äquator, Rio und Sao Paulo Braun

Abschlusschrauben aus Edelstahl für Unterkonstruktionen aus Aluminium



- Diese Schrauben können anstelle der Randclips verwendet werden, um die Dielen und Abschlussprofile ohne Vorbohren am Terrassenrand zu befestigen. Für einen perfekten Abschluss achten Sie lediglich darauf, die Diele im Bereich des Schraubenkopfes anzufassen.
- 2-in-1-Flügelschrauben aus Edelstahl:
 - 1: Bohren und Aufbohren in WPC-Dielen.
 - 2: Bohren und Befestigen in Aluminium-Unterkonstruktionen. Die Flügel brechen bei Kontakt mit dem Aluminium, damit das Gewinde ordnungsgemäß in die Aluminium-Unterkonstruktion geschraubt werden kann.
- Nicht für Unterkonstruktionen aus WPC oder Holz geeignet
- Schraubengröße: Ø 5,5 x 45 mm
- Packung mit 50 Schrauben

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG



Universalprofil

- Für die Einrahmung der Terrasse
- Auf einer Seite und an einem Rand gebürstet, die gebürstete Seite ist an der sichtbaren Seite zu montieren
- Abmessungen in mm: 138 x 23 x 4000 und 180 x 23 x 4000



Universalprofil 138 mm




Universalprofil 180 mm



Abschlussprofil

- Zur Verkleidung der Terrasse
- Auf einer Seite und an einem Rand gebürstet, die gebürstete Seite ist an der sichtbaren Seite zu montieren
- Abmessungen in mm: 70 x 20 x 2 000



NEU!



Belüftungsgitter

- Verbessert die Luftzirkulation unter der Terrasse
- Wird wie eine Diele mit Clips oder mit Schrauben am Boden befestigt
- Rutschfeste Struktur, Oberfläche aus farblosem oder schwarzem eloxiertem Aluminium
- Abmessungen: 138 x 23 x 1995 mm



Invisiclip

- Unauffälliges Zubehörteil aus schwarzem Gummi, zum Verdecken des Clips
- Abmessungen in mm: 10 x 10 x 80
- Beutel mit 30 Stück



Aluminium-Abschlussprofil

- Dieses Zubehörteil verdeckt die Unterkonstruktion der Terrasse
- Abmessungen in mm: 37 x 74 x 2 000



Es sind zwei Verschraubungsoptionen möglich:
Verschrauben von der Seite oder von oben.



Anti-Rutsch-Einsatz (Aluminium und Epoxidharz)

- Kann wie eine Diele zwischen zwei Terrassendielen installiert werden
- Sorgt für Rutschfestigkeit (z. B. zur Sicherung einer Schräge oder eines Übergangs für Personen mit eingeschränkter Mobilität in einem öffentlichen Bereich)
- Abmessungen in mm: 45 x 23 x 2 000

Montage mit Distanz-Clip



Montage mit Randclip



ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION REVERSIL




VORTEILE

- ✓ Einfache und schnelle Montage der Unterkonstruktion
- ✓ Ausgezeichnete Haltbarkeit der Befestigung
- ✓ Geräuscharm
- ✓ Multifunktionales Aluminiumprofil
- ✓ Komplettpaket

Komplettpaket

Die Unterkonstruktion ist als ein vollwertiges System gedacht. Das heißt, sie wird zusammen mit dem jeweils passenden Montagezubehör angeboten: Verbindern zum Verlängern, horizontalen und vertikalen Winkeln und passenden Sechskantschrauben. Dieses Zubehör wird mithilfe von Ausrichtanschlägen entlang der Seitenwände ausgerichtet, um die Planheit und Stabilität des Ganzen zu gewährleisten.

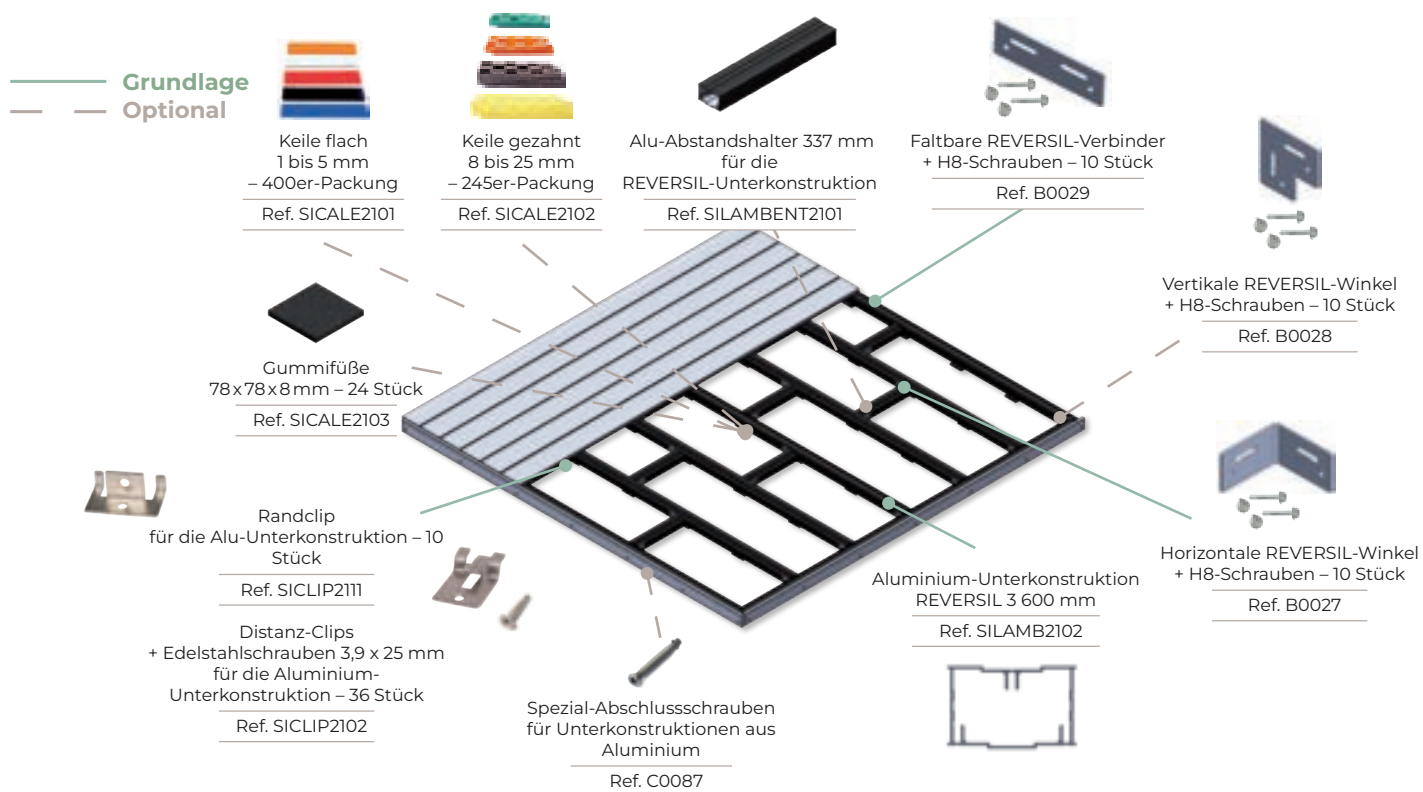

Aluminium-Unterkonstruktion Reversil

Verlegungsplan

Planen Sie für 1m² Terrasse ca.:

- 3 laufende Meter Unterkonstruktion + eventuellen Rahmen
- 1 Abstandshalter
- 2 horizontale Winkel mit Schrauben (ohne Rahmen)
- 0,8 faltbare Verbinders (ohne Rahmen)


Abstand des Untergrunds

Privatbereich: 600 mm / Öffentlicher Raum: 400 mm



* Garantiebestimmungen unter silvadec.com


HINWEISE TERRASSE

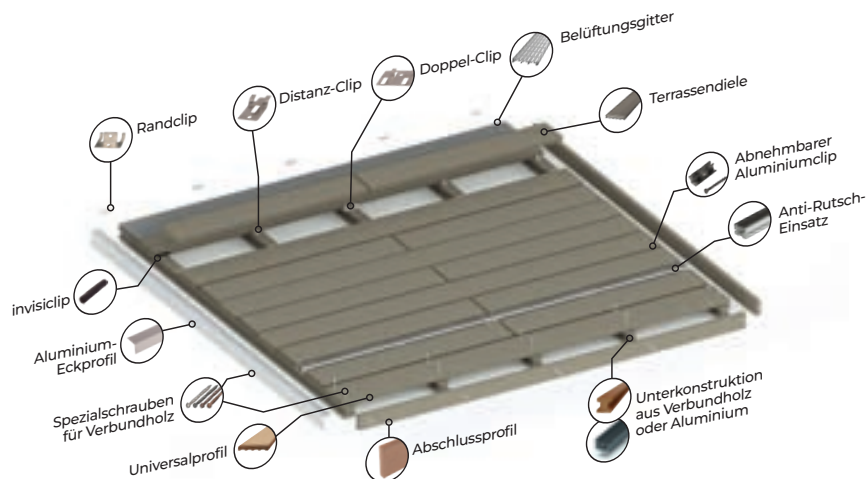

UNTERKONSTRUKTION

Unterkonstruktion aus Verbundholz 50 x 50 mm	Unterkonstruktion braun 4000 mm 63 x 40 x 3600 mm	Unterkonstruktion braun 3000 mm 63 x 40 x 3600 mm	Unterkonstruktion grau 4000 mm 63 x 40 x 3600 mm	Distanz-Clip + Schraube (x 30)	Distanz-Clip + Schraube (x 360)	Randclip + Schraube (x 10)	Doppel-Clip + Schraube (x 10)	Option abnehmbarer Clip + Schraube (x 10)
Ref.	SILAMB1001	SILAMB0601	SILAMB1102	SICLIP0501	SICLIP0801	SICLIP0601	SICLIP0502	SICLIP1601
EAN	3760102973189	3760102970195	3760102973295	3760102970058	3760102971710	3760102970171	3760102970157	3760102978139
Stütze der Balken	Flache Verlegung auf einer Betonplatte.							

ABSCHLUSS

Spezial-Abschluss-schrauben aus Edelstahl für Verbundholz (x50)					
	Hellbraun	Dunkelbraun	Hellgrau	Dunkelgrau	
	Ref.	B0079	B0077	B0080	B0078
EAN	3760102970119	3760102970089	3760102970102	3760102970072	
Abschluss-zubehör				Belüftungsgitter 138 x 23 x 1995 mm 	
	Aluminium-Eckprofil 37 x 74 mm	Anti-Rutsch-Einsatz 45 x 23 x 2000 mm	Option Invisiclip (x 30)		Eloxiert farblos
	Ref.	SICOALU1101	SIANTI1301	SICLIP1902	E0296
	EAN	3760102972755	3760102975381	3701347200494	3760102973646
					 Eloxiert schwarz
				E0304	
				3760102973653	

UNTERKONSTRUKTION

Unterkonstruktion Aluminium REVERSIL 63 x 40 x 3600 mm	Unterkonstruktion REVERSIL 3600 mm	Abstandshalter REVERSIL 337 mm	Distanz-Clip + Schraube für Aluminium-Unterkonstruktion (x 36)	Randclips + Schraube für Aluminium-Unterkonstruktion (x 10)	Abschluss-schraube für Aluminium-Unterkonstruktion (x 50)	Horizontale Winkel REVERSIL + Schraube H8 (x 10)	Vertikale Winkel REVERSIL + Schraube H8 (x 10)	Faltbare Verbinder REVERSIL + Schraube H8 (x 10)
Ref.	SILAMB2102	SILAMBENT2101	SICLIP2102	SICLIP2111	C0087	B0027	B0028	B0029
EAN	3701347201101	3701347201118	3701347202528	3701347202535	3760102971093	3701347203457	3701347203464	3701347203440
Stütze der Balken	Achsabstand zwischen Stützlagern: 40 cm (öffentlich), 60 cm (Wohnbereich)							



TECHNOLOGIE MONO-EXTRUSION*

ELEGANCE

Terrassendielen 138 x 23 x 4000 mm		Colorado Braun		Exotic Braun		Hellgrau		Anthrazit	
Oberfläche glatt	Ref.		SILAM0507L4		SILAM0509L4		SILAM0508L4		SILAM0904L4
	EAN		3760102970737		3760102970751		3760102970744		3760102971055
Oberfläche gerillt	Ref.		SILAM0501L4		SILAM0503L4		SILAM0502L4		SILAM0903L4
	EAN		3760102970126		3760102970218		3760102970201		3760102970980
Oberfläche strukturiert	Ref.		SILAM1001L4		SILAM1002L4		SILAM1003L4		SILAM1004L4
	EAN		3760102972854		3760102972113		3760102972120		3760102972137

Terrassendielen 180 x 23 x 4000 mm		Savanne Braun		Äquator Braun		Hellgrau		Anthrazit	
Oberfläche glatt	Ref.		SILAM1201L4		SILAM1202L4		SILAM1203L4		SILAM1204L4
	EAN		3760102974599		3760102974612		3760102974636		3760102974650
Oberfläche gerillt	Ref.		SILAM1205L4		SILAM1206L4		SILAM1207L4		SILAM1208L4
	EAN		3760102974674		3760102974698		3760102974711		3760102974735
Oberfläche strukturiert	Ref.		SILAM1313L4		SILAM1314L4		SILAM1315L4		SILAM1316L4
	EAN		3760102975442		3760102975466		3760102975480		3760102975503

Universalprofile Oberfläche glatt		Savanne Braun		Äquator Braun		Hellgrau		Anthrazit	
138 x 23 x 4000 mm	Ref.		SIPLCH0906		SIPLCH0908		SIPLCH0907		SIPLCH0910
	EAN		3760102971932		3760102973196		3760102971949		3760102973202
180 x 23 x 4000 mm	Ref.		SIPLCH1302		SIPLCH1301		SIPLCH1303		SIPLCH1304
	EAN		3760102975404		3760102975398		3760102975411		3760102975428

Abschlussprofile Oberfläche glatt		Savanne Braun		Äquator Braun		Hellgrau		Anthrazit	
70 x 20 x 2000 mm	Ref.		SIJUP0301		SIJUP0401		SIJUP0302		SIJUP0901
	EAN		3760102973141		3760102973158		3760102973165		3760102973172

EMOTION

Terrassendielen Oberfläche glatt		Savanne Braun		Äquator Braun	
138 x 23 x 4000 mm	Ref.		SILAM0901L4		SILAM0902L4
	EAN		3760102970997		3760102971000

Abschlussprofile Oberfläche glatt		Savanne Braun		Äquator Braun	
70 x 20 x 2000 mm	Ref.		SIJUP1001		SIJUP1002
	EAN		3760102972977		3760102972984

*
VORÜBERGEHENDER
BRÄUNUNGSEFFECT
DER DIELEN



UNSERE REIHE TERRASSE

TECHNOLOGIE CO-EXTRUSION

ATMOSPHERE

Terrassendielen Oberfläche gebürstet		Belem Grau	Sao Paulo Braun	Cayenne Grau	Lima Braun	Ushuaia Grau	Rio Braun
138 x 23 x 4000 mm	Ref.						
	EAN	SILAM1601L4 3760102977866	SILAM1602L4 3760102977880	SILAM1603L4 3760102977927	SILAM1607L4 3760102978252	SILAM1609L4 3760102978290	SILAM1812L4 3760102970799
180 x 23 x 4000 mm	Ref.						
	EAN	SILAM1807L4 3760102978177	SILAM1809L4 3760102978214	SILAM1810L4 3760102978238	SILAM1808L4 3760102978276	SILAM1610L4 3760102978313	SILAM1811L4 3760102970768

Universal-profile Oberfläche gebürstet		Belem Grau	Sao Paulo Braun	Cayenne Grau	Lima Braun	Ushuaia Grau	Rio Braun
138 x 23 x 4000 mm	Ref.						
	EAN	SIPLCH1603 3760102978764	SIPLCH1601 3760102978740	SIPLCH1604 3760102978771	SIPLCH1602 3760102978757	SIPLCH1605 3760102978788	SIPLCH1801 3760102970812
180 x 23 x 4000 mm	Ref.						
	EAN	SIPLCH1803 3760102970836	SIPLCH1805 3760102970850	SIPLCH1804 3760102970843	SIPLCH1806 3760102970867	SIPLCH1802 3760102970829	SIPLCH1807 3760102970874

Abschlussprofile Oberfläche gebürstet		Belem Grau	Sao Paulo Braun	Cayenne Grau	Lima Braun	Ushuaia Grau	Rio Braun
70 x 20 x 2000 mm	Ref.						
	EAN	SIJUP1604 3760102978320	SIJUP1601 3760102977903	SIJUP1602 3760102977934	SIJUP1605 3760102978337	SIJUP1603 3760102978122	SIJUP1801 3760102970805

NUANCES BY SILVADEC

Terrassendielen Oberfläche gebürstet		Nuances Ipe		Nuances Eiche hell	
138 x 23 x 4000 mm	Ref.		B0035		D0373
	EAN		3701347203631		3760102973066

Universal-profile Oberfläche gebürstet		Nuances Ipe		Nuances Eiche hell	
138 x 23 x 4000 mm	Ref.		B0038		D0374
	EAN		3701347203600		3760102973080
70 x 20 x 2000 mm	Ref.		B0037		D0369
	EAN		3701347203617		3760102972687



TERRASSE: Die wichtigsten Montageschritte







Bei diesem Dokument handelt es sich um eine vereinfachte Version der Montageanleitung für Terrassen, die unbedingt vollständig eingehalten werden muss. Die Montageanleitung für Terrassen (Ref. PU7) finden Sie unter [silvadec.com](https://www.silvadec.com)

















Geschätzte Zeit zur Verlegung nach fertiggestellter Stützkonstruktion:
4 m²/Stunde zu zweit

STOCKAGE DES LAMES
LAGERUNG DER DIELEN
BOARD STORAGE




**POSE DES LAMBOURDES - VERLEGUNG DER
UNTERKONSTRUKTION - JOIST INSTALLATION**

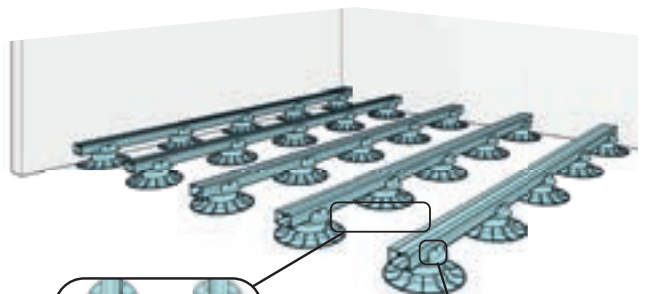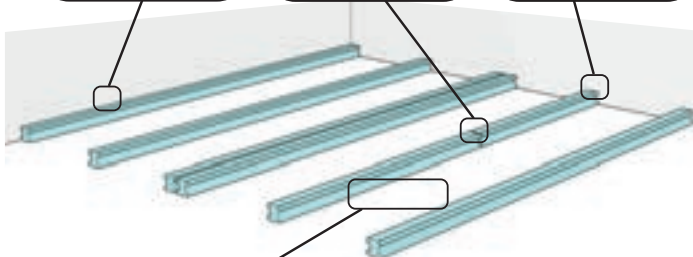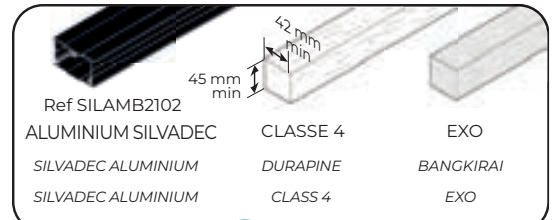


* SILAMB2102 Usage résidentiel
Für Wohnbereiche - Residential use

POSE DES LAMES - MONTAGE DER DIELEN - BOARD INSTALLATION

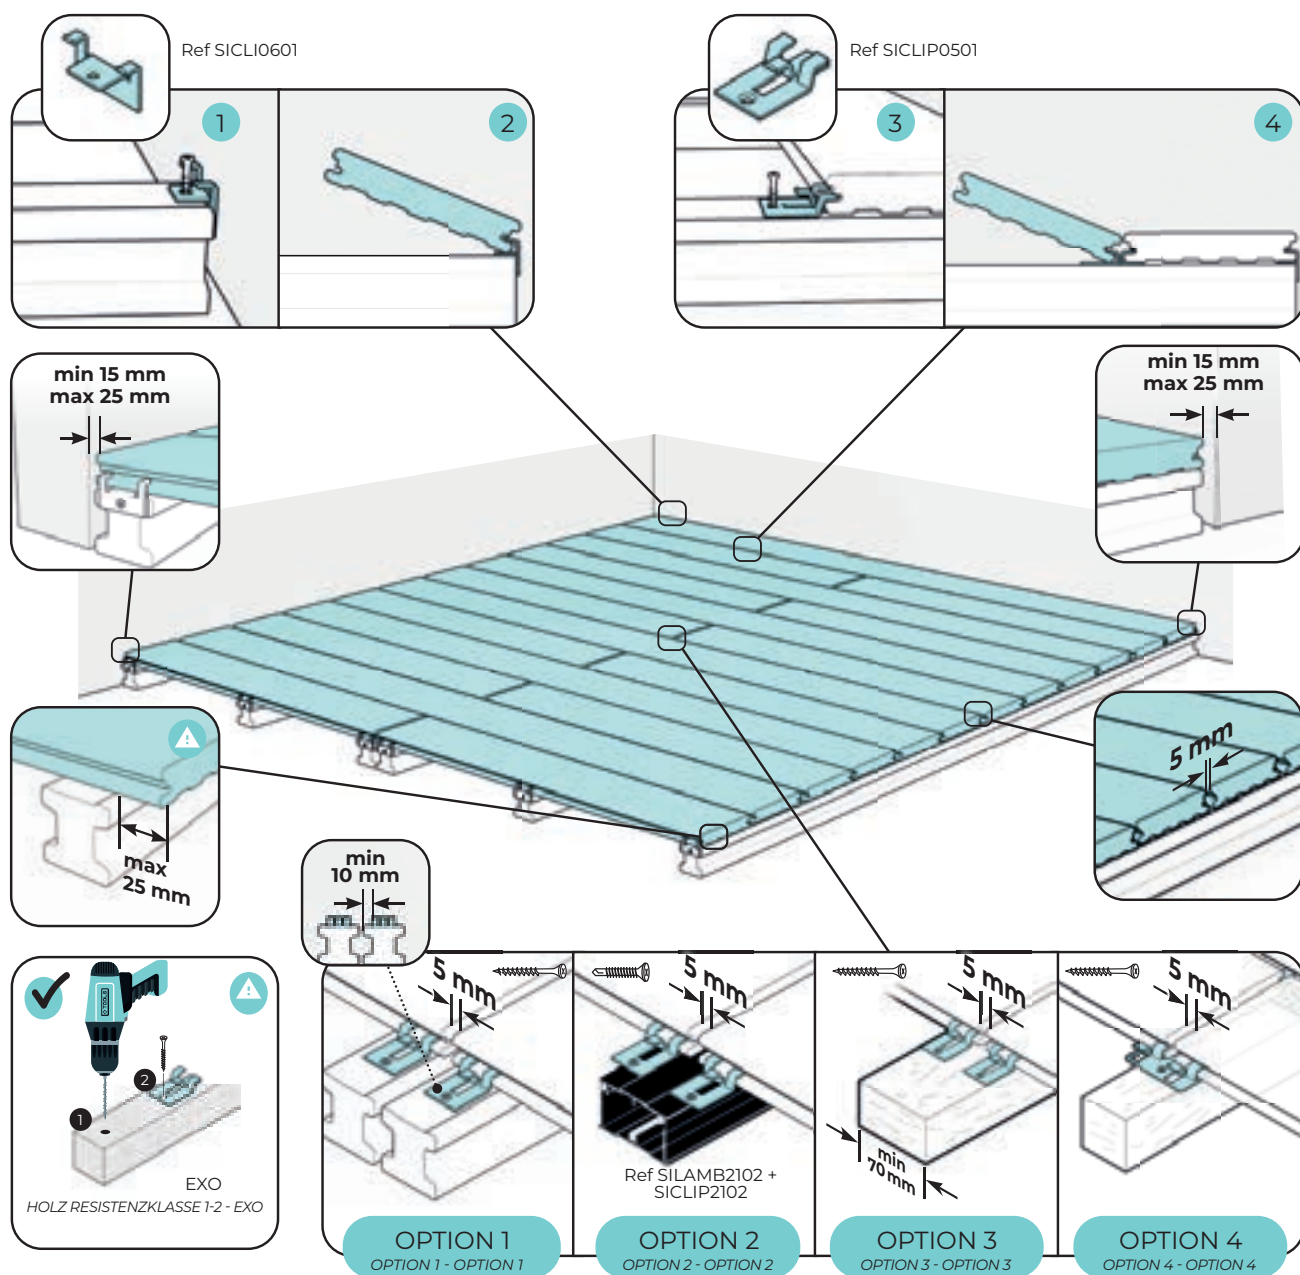

FINITIONS - FERTIGSTELLUNG - FINISHING

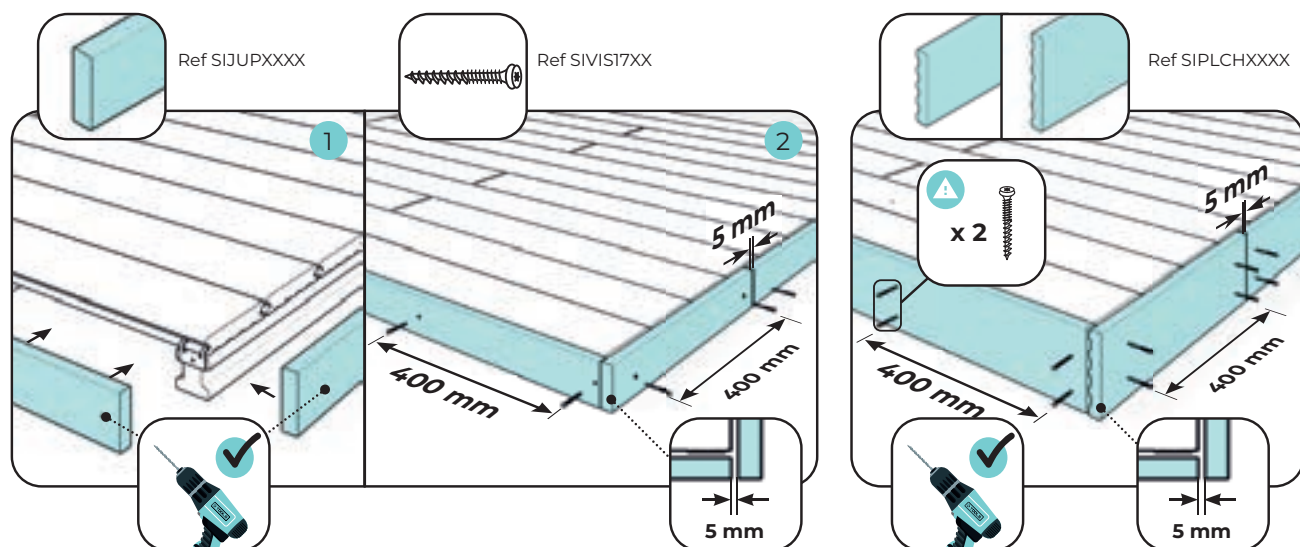



UNSERE PFLEGEHINWEISE für Terrassendielen



Schrubber

Die Terrasse muss mindestens einmal pro Jahr, idealerweise im Frühjahr, mithilfe eines Schrubbers und etwas Seifenlauge (für eine optimale Wirkung sollte diese warm sein) gereinigt werden.

Eine zweite Reinigung im Herbst / am Ende der Saison ist ebenfalls empfehlenswert, um die Verschmutzung zu begrenzen und die Reinigung im Frühjahr zu erleichtern.

WICHTIG: Haben Sie auch die Dielenzwischenräume gereinigt? Im Laufe der Zeit können auch die Dielenzwischenräume verschmutzen, was wiederum zu Feuchtigkeitsansammlungen und zu einer verminderten Belüftung der Terrasse führen kann.



40/10 C oder gleichwertig

Für eine effiziente Leistung auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung einer Scheuersaugmaschine, Typ Kärcher 40/10 C oder gleichwertig ohne Hochdruckstrahl. Es gibt verschiedene Arten von Bürsten für dieses Gerät:

Dielen Elegance glatt, strukturiert und Emotion

Wir empfehlen die klassische (grüne) Bürste für die Grundreinigung im Frühjahr oder für die laufende Pflege.



Hinweis: Es gibt Bürsten, die aus Scheiben mit kratzenden Fasern bestehen, die eine intensivere Reinigung ermöglichen. Wir empfehlen, sie vorher auf einer kleinen Fläche zu testen, da sie die Oberfläche der Dielen abschleifen. **ACHTUNG:** Die Holzmaserung der strukturierten Dielen kann sich abreiben: Diese Bürsten sind ebenfalls nicht für die Terrassendielen Atmosphäre geeignet.

Terrassendielen Elegance gerillt

Eine Bürste (orange), die aus zwei Borstenhöhen besteht, eignet sich besonders für gerillte Dielen.



Terrassendielen Atmosphäre

Die Dielen Atmosphäre können mit einer mittelharten (roten) Bürste gereinigt werden.



PCL4 oder gleichwertig

Für die Ränder und kleinere Terrassen genügt ein einfacheres Modell, z. B. der Kärcher PCL4 oder ein vergleichbares Gerät. Diese Arten von Scheuersaugmaschinen **arbeiten nicht mit einem Hochdruckstrahl**, sondern mit Bürsten, die in einem einzigen Durchgang sauberes Wasser (mit oder ohne Zusatz von Seife) spritzen und die Terrasse effektiv schrubben. Dadurch werden die Dielen gereinigt, grüne Ablagerungen und Kot entfernt und Kratzer auf der Oberfläche verringert. Der Einsatz ist das ganze Jahr über möglich, ohne Chemikalien, also ohne Gefahr für die Umwelt und die Materialien in der Umgebung.

Unsere Nutzungshinweise

Modell	Geschätzte Leistung	Anmerkungen
Schrubber	10 m ² /Stunde, 1 Person	mit „Muskelfraft“
PCL4 oder gleichwertig	15 m ² /Stunde, 1 Person und 1 Maschine	Es gibt nur eine Art von Bürste, die Sie vorher an einer unauffälligen Stelle testen sollten
40/10C oder gleichwertig	40 m ² /Stunde, 1 Person und 1 Maschine	Einstellung: Position 2 Mehrere Bürsten zur Auswahl

Reinigungsmittel



Reinigungsmittel
auf S. 102

Silvawash



Fettflecken

Silvaction



Grüne
Ablagerungen
und Flechten

Silvanet



Hartnäckige
Flecken

Was tun bei...?

Art des Makels	Ursache	Maßnahmen
FETTFLECKEN	Im Wesentlichen durch Nahrungsmittel: Grillen, Öl, Eiscreme usw.	DIELEN ELEGANCE UND EMOTION Sollten umgehend mit unserem Fleckenentferner Silvawash behandelt werden. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken einen für Verbundholz geeigneten Fleckenentferner auf Basis von aliphatischen Kohlenwasserstoffen, beispielsweise der Marke Starwax®, und darüber hinaus das Pulver Silvawash (ca. 12 h Einwirkzeit). Durch diese Behandlung kann die Diele zwar leicht ausbleichen, doch die Farbe gleicht sich im Laufe der Zeit wieder an. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.
HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN UND DUNKLE VERFÄRBUNGEN AUF SICHTSCHUTZZÄUNEN	Durch Luftverschmutzung verursachte Verunreinigungen setzen sich auf der Oberfläche ab.	DIELEN ELEGANCE UND EMOTION Führen Sie eine mechanische Reinigung mit einem Schrubber oder Schwamm und etwas warmer Seifenlauge durch. Für größere Flächen kann auch die Scheuersaugmaschinenbürste verwendet werden. Wenn der Fleck bleibt, verwenden Sie zusätzlich unser Produkt Silvanet unter Beachtung der auf der Flasche angegebenen Gebrauchshinweise und spülen Sie es mit reichlich Wasser ab.
KRATZER	Schotter, scharfkantige Gegenstände usw.	DIELEN ELEGANCE UND EMOTION Die zerkratzte Oberfläche kann abgeschliffen werden, um die Kratzer zu entfernen. Anschließend ist diese Fläche unter Umständen etwas heller, doch dieser Farbunterschied gleicht sich nach dem Einwirken von UV-Strahlung bzw. Witterung wieder aus. Diese Methode ist nicht für Dielen mit strukturierter Oberfläche geeignet (das Schleifen würde hier das Holzmotiv zerstören). DIELEN ATMOSPHERE Verwenden Sie eine im Baumarkt erhältliche Stahlbürste und bürsten Sie damit kräftig in Längsrichtung der Dielen. ⚠ Es besteht das Risiko, dass sich die Optik der Oberfläche verändert, deshalb sollte das Verfahren zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle getestet werden.
MINERAL-STAUB (Kalk)	Staubige Umgebung (Gestein, kalkhaltiger Boden)	DIELEN ATMOSPHERE Streuen Sie etwas Pulver-Reiniger auf Natriumbikarbonat-Basis (beispielsweise der Marke Le Chat L'Expert) auf die Dielen, tauchen Sie den Schrubber in warmes Wasser, arbeiten Sie das Mittel ein, lassen Sie es einwirken und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab. Falls diese Reinigung nicht zufriedenstellend funktioniert, verwenden Sie bitte ein Badezimmer-Entkalkungsmittel. Testen Sie dieses zuvor an einer kleinen Stelle, lassen Sie es einwirken, arbeiten Sie es mit dem Schrubber ein und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab. Gegen bestimmte weiße Flecken können auch Kalkentferner (in Baumärkten erhältlich) eingesetzt werden.
MOOS/ FLECHTEN	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen.	ALLE DIELEN Verwenden Sie das Reinigungsmittel Silvaction . Wenn Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung (ohne Bleiche) verwenden, testen Sie das Produkt vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie in allen Fällen die Gebrauchsanweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?


- Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/ Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel.



Vorübergehender Bräunungseffekt der Dielen Elegance / Emotion

Die Verbundholz-Dielen basieren hauptsächlich auf Holz und können sich daher je nach Umgebung und Gebrauch des Produkts sowie Klima in Ihrer Region verfärben. Diese Flecken befinden sich stets an der Oberfläche der Diele und beeinträchtigen keinesfalls die Struktur des Produkts. Die meisten lassen sich leicht mithilfe eines Schrubbers und etwas Seifenlauge entfernen. Normale Flecken (Fettflecken) verblassen auch ganz natürlich, wenn die Dielen UV-Strahlung und Witterung ausgesetzt sind.

Bei diesen Dielen kommt es **in den ersten Wochen nach der Verlegung zu einer vorübergehenden leichten Verfärbung.**

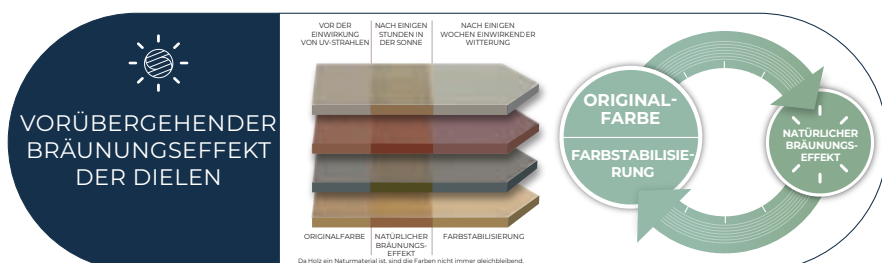

Dieser Effekt ist ganz natürlich und verschwindet mit einwirkender Sonne und Witterung. Die Farben der Dielen stabilisieren sich schließlich wieder in Richtung der ursprünglichen Farbtöne! Dieser Bräunungseffekt kann über einen längeren Zeitraum auftreten, wenn die Installation der Dielen in geschützten oder halbgeschützten Bereichen erfolgt. Wenn in diesem Fall die Feuchtigkeitsringe bleiben, kann ihr Verschwinden mithilfe eines Wasserstrahls und eines Schrubbers beschleunigt werden, dabei in Längsrichtung der Dielen schrubben.



UNSERE SICHTSCHUTZZÄUNE

Das Wichtigste zu Sichtschutzzäunen.....	50
Atmosphäre	52
Aluminium.....	56
Lamelle aus Aluminium	58
Stellen Sie Ihren Sichtschutzzaun zusammen	62
Unsere Deko-Kits	63
Zubehör	66
Produktreihe Gartentor.....	70
Die wichtigsten Montageschritte.....	74
Unsere Pflegehinweise	76

ATMOSPHERE

aus co-extrudiertem WPC (Verbundholz)

ERHÄLTICHE FARBEN

Nuances Eiche hell



NEU!

Sonnenbraun



Naturgrau




Anthrazit



Hellgrau



Anthrazit
(RAL 7016 matt)



Schwarz
(RAL 2100 matt)




Metallgrau
(RAL 7042 matt)



ALUMINIUM

Dielen und Zubehör

MONTAGEZUBEHÖR UND DEKO-KITS

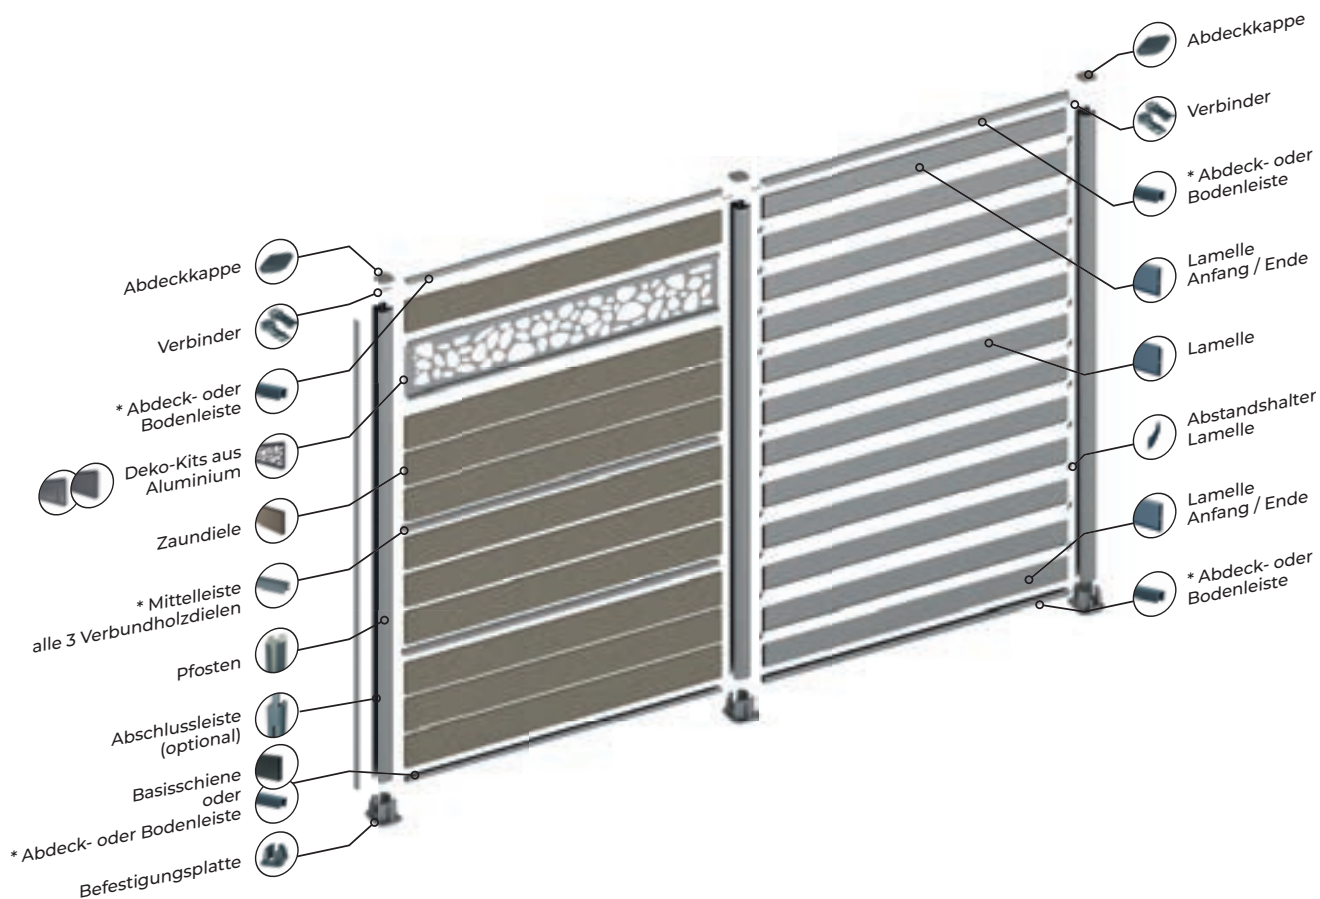

* Bei Aluminium-Dielen sind Abschlussleisten optional.

UNSERE SICHTSCHUTZÄUNE

DAS WICHTIGSTE ZU Sichtschutzzäunen

Unsere Zaundielen

- Windfestigkeit bis 100 km/h (Sturm-Niveau)
- Einfache Pflege
- Montage auf allen Bodenarten möglich




Auswahlhilfe



Eine Auswahlhilfe steht Ihnen zur Verfügung, um das geeignete Produkt für Ihr Zaunprojekt zu finden.


Besondere Vorteile

Zaundielen Atmosphäre	Zaundielen Aluminium	Lamellen aus Aluminium
 NEU! Sichtschutzzaun Nuances Eiche hell 25 GARANTIE JAHRE* • Ca. 2/3 Holz PEFC-zertifizierten Ursprungs und 1/3 Polymer • 25 Jahre Garantie • Garantie für Farbe* • Einfache Pflege • Dielen in Hellgrau und Anthrazit: 1 Seite strukturiert, 1 Seite glatt • Dielen in den Farbtönen Sonnenbraun und Naturgrau: 2 identische glatte Seiten	 10 GARANTIE JAHRE* • Dielen aus Qualicoat®-zertifiziertem Aluminium • 10 Jahre Garantie • Durchgängige oder durchbrochene Wände möglich	 NEU! 10 GARANTIE JAHRE* • Durchbrochene Dielen aus Qualicoat®-zertifiziertem Aluminium • 10 Jahre Garantie • Schaffen eine elegante Sichtbarriere, die die Privatsphäre schützt und gleichzeitig eine optimale natürliche Belüftung (und den Durchgang von Insekten und Tieren) ermöglicht

• Kompatibel mit **allen Zubehörteilen für Sichtschutzzäune**

* ≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre

Hier gelangen
Sie zur Express-
Planung:

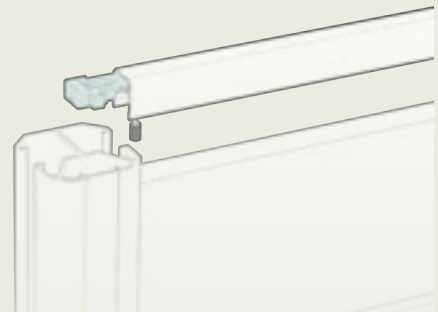

Montagevoraussetzungen


Dielen Atmosphäre	Dielen aus Aluminium	Lamellen aus Aluminium
• Setzen Sie alle 3 Dielen eine Mittelleiste und optional eine Abdeckleiste und eine Bodenleiste mit Verbinder ein • Setzen Sie die Basisschiene ein, wenn der Zaun den Boden berührt. • Dehnungsspiel in der Länge: 14 mm	• Einsatz von Abstandshaltern möglich • Abdeckleiste und Stabilisator NEU! Kit für eine vertikale Montage der Lamellen	• Möglichkeit der Verdopplung des Lichteinfalls mit einem zweiten Satz von Lamellen
• Möglichkeit des Einfügens eines horizontalen Dekors • Die Sortimente sind komplementär: Sie können zwischen den einzelnen Feldern, aber auch innerhalb desselben Feldes variiert werden.		

- **Möglicher Winkel** mit Pfosten: **90°**, andere Winkel: **Pfosten verdoppeln**
- **Einsetzen der Zaunpfosten:**
 - Tiefe der Löcher: **500 mm min.**
 - Durchmesser der Löcher: **300 mm min.**
 - Pfostenhöhe: **1815 mm max.**
- **Auf Befestigungsplatten:**
 - Pfostenhöhe: **1845 mm max.**
 - Nicht zu überschreitende Höhe (Wand + Pfosten): **2200 mm**
- **Abstand** zwischen den Pfosten: **1800 mm**
- **Einzuhaltendes Dehnungsspiel** zwischen Abdeckkappe und Abdeckleiste: **15 mm min.**
- **Sichtschutzzäun in abschüssigem Gelände:** Verbinder + Bodenleiste + Abschlussleiste
- **Pfosten für Wandanschluss:** an mindestens 3 Stellen befestigen (Schrauben 8 x 50 mm)



Entsprechungen für Sichtschutzzäune aus WPC

- Für **1,80 m** Höhe:
12 Dielen, 2 Abdeck- und Bodenleisten und 3 Mittelleisten
- Für **1,20 m** Höhe:
8 Dielen, 2 Abdeck- und Bodenleisten und 2 Mittelleisten
- Für **0,60 m** Höhe:
4 Dielen, 2 Abdeck- und Bodenleisten und 1 Mittelleiste

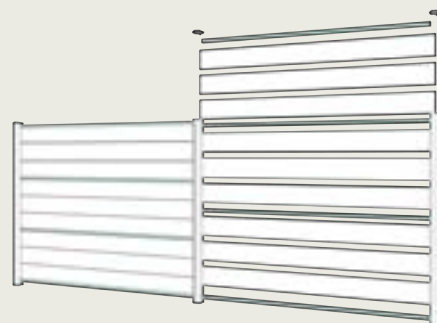


ZAUNDIELE ATMOSPHERE BESTÄNDIGE FARBE




Weitere
Fotos



Dielen in Nuances Eiche hell und Zubehör in Anthrazit

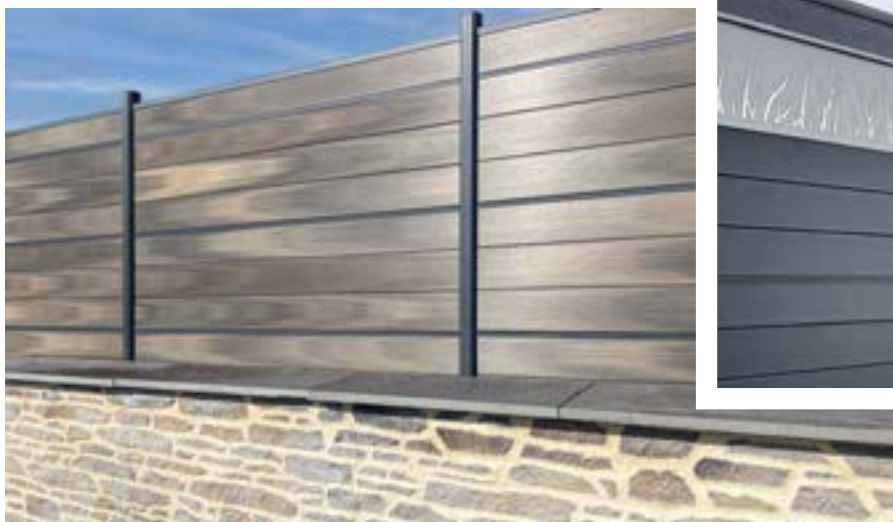

Naturgrau

Dielen und Zubehör
Anthrazit,
Gartendekor in
Metallgrau

NEU!
Sichtschutzzaun
Nuances Eiche hell



- Co-extrudierte Hohlkammerdielen mit Polymer-Schutzschicht, geeignet zur vertikalen Montage an Sichtschutzzäunen
- Garantie für Farbe*
- Pflegeleicht: beständig gegenüber Flecken, einfache Reinigung mithilfe eines Schwamms
- Personalisierbar mit Deko-Kits und Zubehör aus pulverbeschichtetem Aluminium.
- Geeignet für alle Bodenarten
- Sehr gute Windfestigkeit: bis zu 100 km/h Windgeschwindigkeit
- Montage bis zu einer Höhe von 1,80 m möglich

* ≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre

VORTEILE

- ✓ Garantie für Farbe*
- ✓ Sehr pflegeleicht
- ✓ Schmutzabweisend
- ✓ Langlebige und stilvolle Aluminium-Unterkonstruktion

Verwendung

Zur Installation auf Mauerwerk geeignet


Erhältliche Farben




Nuances
Eiche hell



Sonnenbraun




Naturgrau




Anthrazit



Hellgrau




Oberfläche:
gebürstet




Oberfläche:
glatt

Zufällige Farbnuancen




Oberfläche: 1 Seite glatt
und 1 Seite strukturiert
Einheitliche Farbe

ZAUNDIELE ALUMINIUM MODERNES UND BESTÄNDIGES DESIGN

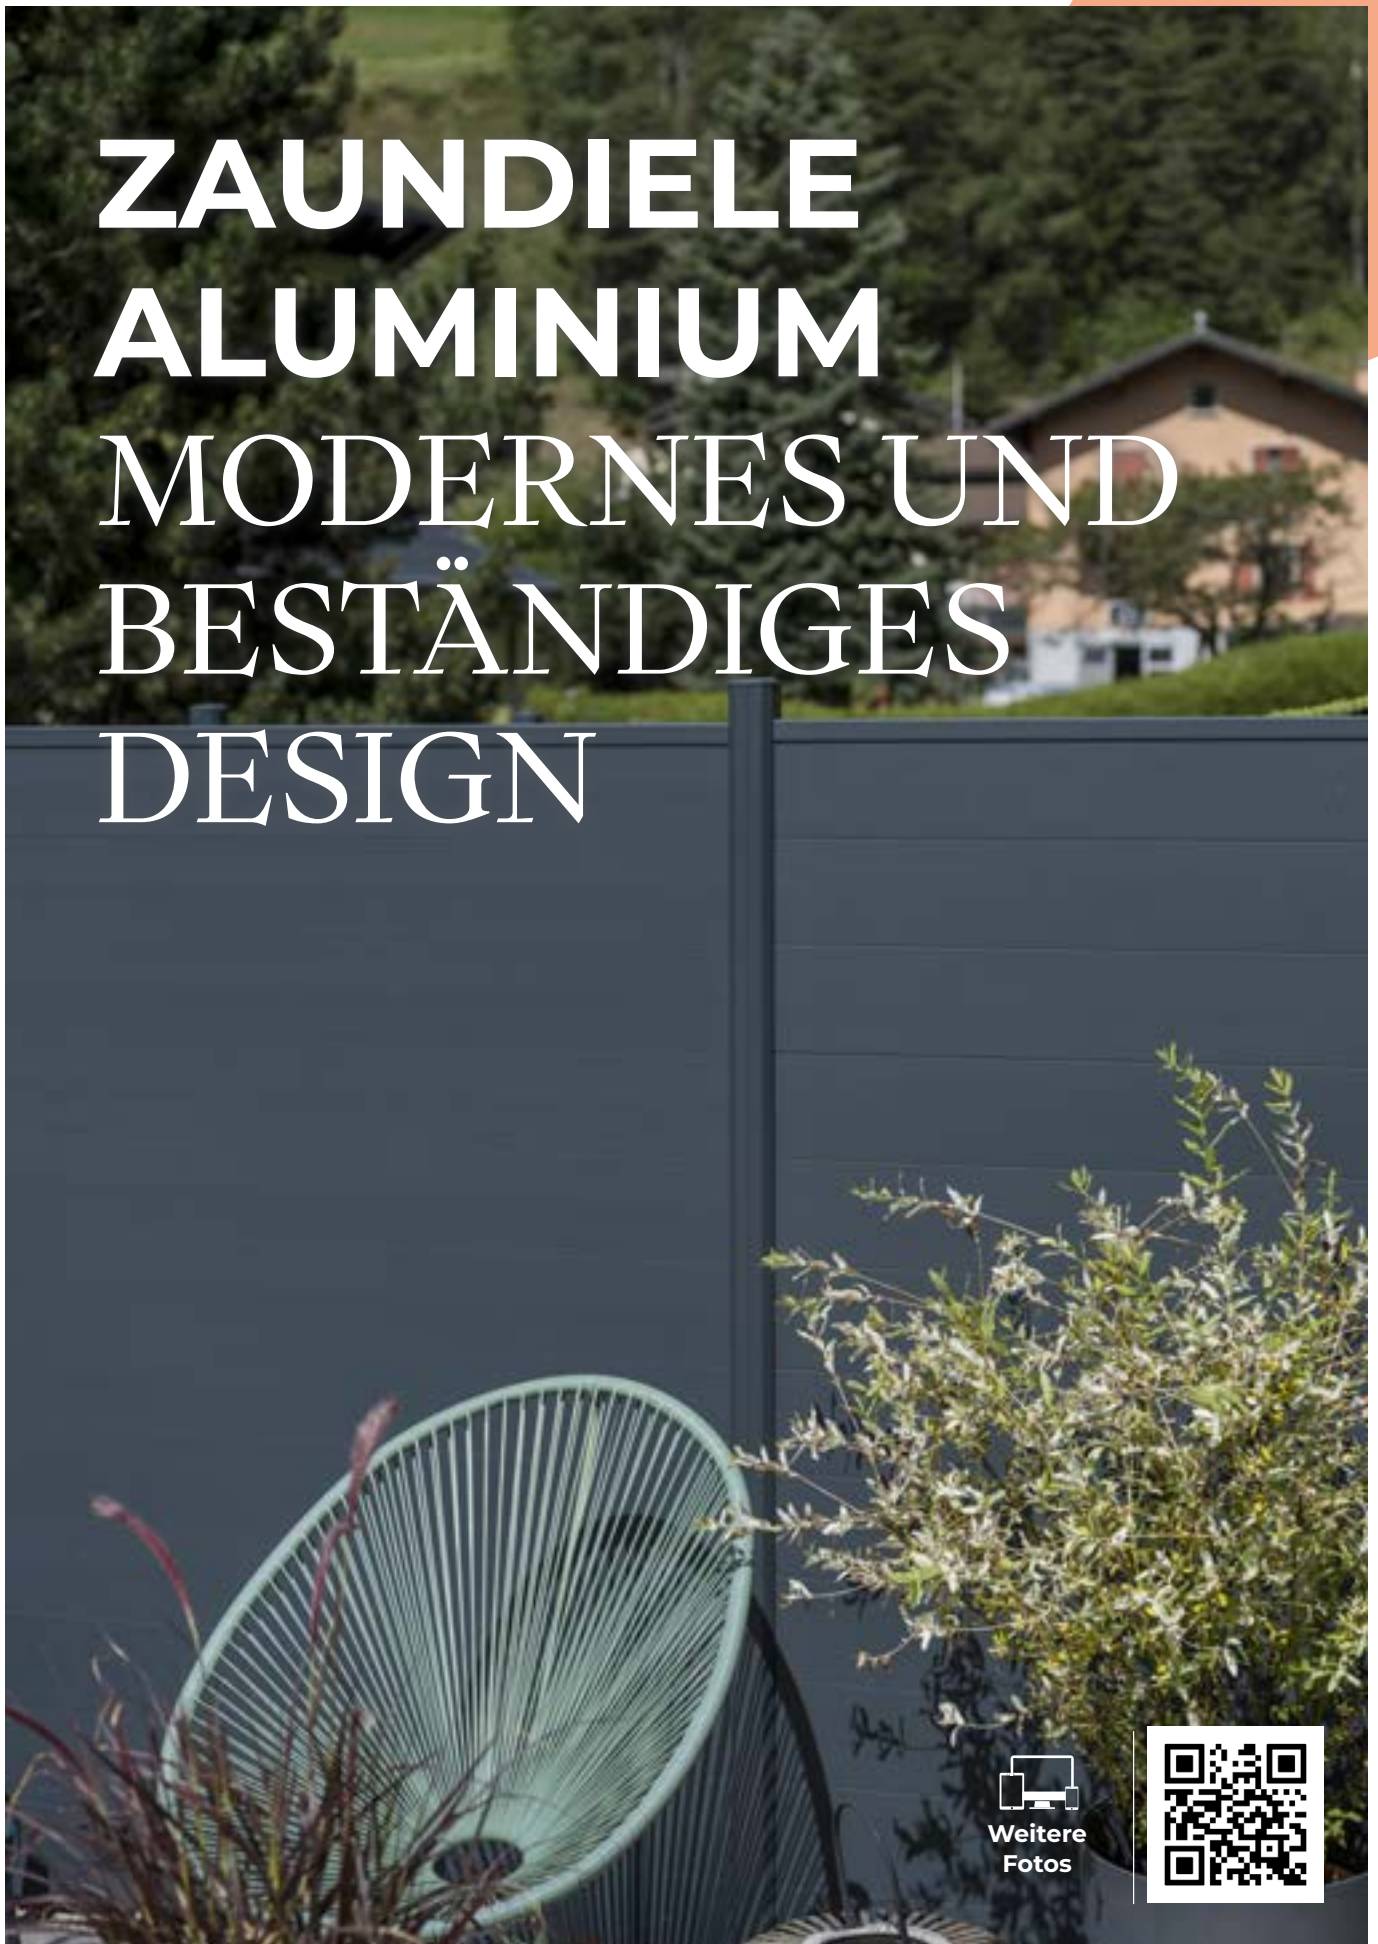


Weitere
Fotos




Antrazit Grau

Anthrazit



Metallgrau




- Zaundiele aus pulverbeschichtetem, Qualicoat®-zertifiziertem Aluminium mit 10 Jahren Garantie.
- Sandgestrahlte dauerhafte Oberflächenausführung.
- Modulierbar: Dank der 15 mm Abstandshalter können Sie zwischen durchgehenden oder durchbrochenen Feldern wählen.
- Die Abstandshalter lassen sich ganz nach Belieben aneinanderreihen und so einen individuellen Sichtschutzzaun schaffen.
- Lässt sich dank seiner flexiblen Konfiguration an die geltenden Vorschriften anpassen.
- Kompatibel mit Silvadec-Verbundholzäunen für eine harmonische Integration



VORTEILE

- ✓ Diele aus Qualicoat®-zertifiziertem Aluminium
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Kompatibel mit allen Zubehörteilen für Sichtschutzzäune
- ✓ Der Sichtschutzzaun kann mithilfe von Abstandshaltern in „durchgängiger“ oder „durchbrochener“ Optik montiert werden

Erhältliche Farben in sandgestrahlter Oberflächenausführung



Anthrazit
(RAL 7016 matt)



Metallgrau
(RAL 7042 matt)



Schwarz
(RAL Schwarz 2100 matt)

NEU!

LAMELLE AUS ALUMINIUM




Weitere
Fotos

Antrazit Grau



2 Dielen-Modelle:
Anfangs- und Enddiele
und Lamelle

- Lamellen aus pulverbeschichtetem, Qualicoat®-zertifiziertem Aluminium mit 10 Jahren Garantie.
- Durchbrochener Sichtschutzzaun, der Licht durchlässt, ohne sichtbar zu sein
- Erfüllt die Anforderungen bestimmter Stadtentwicklungspläne, da der Durchgang von Wind und Tieren ermöglicht wird.
- Wird mit Abstandshaltern montiert: Möglichkeit, den Tageslichtdurchlass mit einem zweiten Jalousie-Abstandshalter-Set zu verdoppeln
- Für Wandplatten geeignet


Für ein Feld ist Folgendes vorzusehen:

- 2 Randleisten (eine unten und eine oben)
 - mit Lamellen und Abstandshaltern füllen
- Es ist möglich, ein horizontales Dekor einzufügen, indem man es zwischen zwei Lamellen am Anfang und am Ende einsetzt.

VORTEILE

- ✓ Diele aus Qualicoat®-zertifiziertem Aluminium
- ✓ Kompatibel mit allen Zubehörteilen für Sichtschutzzäune
- ✓ Pflegeleicht

Erhältliche Farben in sandgestrahlter Oberflächenausführung



Anthrazit
(RAL 7016 matt)



Schwarz
(RAL Schwarz 2100 matt)

TECHNISCHES DATENBLATT

Zaundiele Atmosphere

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	150 x 21 x 1783 mm, Nutzhöhe gestapelt 146 mm	
Einheitsgewicht	4,28 kg	
Verlegungsplan	Wand mit 1,80 m: 12 Dielen, 2 Abdeck- und Bodenleisten und 3 Mittelleisten Wand mit 1,20 m: 8 Dielen, 2 Abdeck- und Bodenleisten und 2 Mittelleisten Wand mit 0,60 m: 4 Dielen, 2 Abdeck- und Bodenleisten und 1 Mittelleiste	Hilfe für Kostenvoranschlag: siehe Konfigurator auf silvadec.com
Logistik	Pro Palette: 245 Dielen; 66 m ² ; 1049 kg	
Überblick über Montage- anweisungen	Abstand zwischen den Pfosten: 1800 mm Einzuhaltendes Dehnungsspiel zwischen Abdeckkappe und Abdeckleiste: 15 mm min. Alle 3 Zaundielen Atmosphere 1 Mittelleiste setzen Montage auf Betonfundament oder Pfosten auf Befestigungsplatte. Zur Installation auf Mauerwerk geeignet Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU11	
Kompatibilität	Mit allen Deko-Kits und Zubehörteilen Silvadec kompatibel	
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 2 mm; Länge: ± 5 mm; Gewicht: ± 5%	

Eigenschaften

Vorteile

ZUSAMMENSETZUNG

2/3 Holz Zertifikat „Bois de France“ & PEFC 1/3 Polymer Teilweise recycelt Siegel MORE	Material aus lokaler Kreislaufwirtschaft. Lässt sich wie Massivholz bearbeiten. Keine Splitter.
Technologie der co-extrudierten Fertigung Atmosphere Schutzschicht 100 % Polymer um die Diele	Farbstabilität, UV-beständig. Einfach zu reinigen.

LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT

Feuchtigkeitsbeständig gemäß EN 317 Immersion 24 h: Quellung 0,4 % – Massezunahme 1,4 %	Verrottungsfest, kein Verfaulen.
Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Organismen gemäß EN350 Pilze und Insekten: Klasse DC1 (sehr dauerhaft)	Beständig gegenüber Pilzen und Insekten. Keine chemische Behandlung.
Farbbeständigkeit gemäß ISO 105-A02 Graustufen: ≥ 4 für 10 Jahre	Farbe garantiert für 10 Jahre, Qualitätsprüfung im Labor.
VOC-Emission gemäß ISO 16000: Gering, Klasse A+	Nicht toxische Dielen, für den Einsatz in Kindertagesstätten geeignet.
Windfestigkeit gemäß Eurocode Hochfeste Aluminiumpfosten, Legierung 6005	Windfestigkeit bis 100 km/h „Sturm“

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Mechanische Eigenschaften bei Biegung gemäß EN 15334 Modul (E): 3200 MPa - Bruchspannung (Rm): 23,6 MPa	Material für Bodenbeläge entwickelt, hohe Stoßfestigkeit. Einsatz für Sichtschutzzäune geeignet.
Physikalische Eigenschaften Dichte: 1,22 g/cm ³ Längsausdehnungskoeffizient: 29 µm · m ⁻¹ · °C ⁻¹	Wärmeausdehnung in Längsrichtung: 1 mm pro m bei einem Temperatur-Schwankungsbereich von 40 °C.

Montageanleitung für
den Sichtschutzzaun
(Ref. PU11)



Pflegehinweise
(Ref. FE07)



*Garantiebestimmungen
unter silvadec.com



TECHNISCHES DATENBLATT

Zaundiele Aluminium

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	148 x 21 x 1797 mm, Nutzhöhe gestapelt 146 mm	
Einheitsgewicht	2,4 kg	
Verlegungsplan	Höhe 1,80 m: 12 Dielen, 1 Abdeckleiste (dekorativ) Höhe 1,20 m: 8 Dielen, 1 Abdeckleiste (dekorativ) Höhe 0,60 m: 4 Dielen, 1 Abdeckleiste (dekorativ)	Hilfe für Kostenvoranschlag: siehe Konfigurator auf silvadec.com
Logistik	Pro Palette: 240 Dielen; 65 m²; 576 kg	
Überblick über Montage- anweisungen	Abstand zwischen den Pfosten: 1800 mm Einzuhaltendes Dehnungsspiel zwischen Abdeckkappe und Abdeckleiste: 15 mm min. Der Sichtschutz aus Aluminium kann mithilfe von Abstandshaltern von 15 mm mit einer durchbrochenen Optik versehen werden. Montage auf Betonfundament oder Pfosten auf Befestigungsplatte, zur Installation auf Mauerwerk geeignet Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU36	
Kompatibilität	Kompatibel mit allen Deko-Kits, Zubehörteilen und Verbundstoffdielen	
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 0,5 mm; Länge: ± 2 mm; Gewicht: ± 5%	

TECHNISCHES DATENBLATT

Lamelle aus Aluminium

SPEZIFISCHE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	Lamelle 126,5 x 21 x 1797 mm; Anfangs- und Abschlusslamelle 111 x 21 x 1797 mm	
Einheitsgewicht	Lamelle 1,92 kg (± 5 %); Anfangs- und Abschlusslamelle 1,80 kg (± 5 %)	
Verlegungsplan	Höhe 1,80 m: 12 Lamellen, 2 Anfangs-/Abschlusslamellen und 26 Abstandshalter. Möglichkeit, die erste Lamelle für eine Zusammensetzung mit Durchgang für Tiere anzuheben: 11 Lamellen, 2 Anfangs-/Abschlusslamellen und 24 Abstandshalter	Hilfe für Kostenvoranschlag: siehe Konfigurator auf silvadec.com
Logistik	Pro Palette: 224 Dielen; 50 m²; 430 kg	
Überblick über Montage- anweisungen	Abstand zwischen den Pfosten: 1800 mm Einzuhaltendes Dehnungsspiel zwischen Abdeckkappe und Abdeckleiste: 15 mm min. Für eine durchbrochene Optik des Zauns müssen Abstandshalter für Lamellen eingesetzt werden. Montage auf Betonfundament oder Pfosten auf Befestigungsplatte, zur Installation auf Mauerwerk geeignet Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU36	
Kompatibilität	Die Anfangs- und Abschlusslamelle ist mit allen Deko-Kits, Zubehörteilen und Sichtschutzzaundielen kompatibel.	

Unser Aluminium - ein Garant für Qualität

Eigenschaften	Vorteile
ZUSAMMENSETZUNG	
Thermolackiertes Aluminium ZHertifizierung Qualicoat® Sandgestrahlte dauerhafte Oberflächenausführung.	Maximale Langlebigkeit Hervorragende Ästhetik Pflegeleicht
LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT	
Windfestigkeit gemäß Eurocode Hochfeste Aluminiumpfosten, Legierung 6005	Windfestigkeit bis 100 km/h „Sturm“

Montageanleitung für
den Sichtschutzzaun
(Ref. PU36)



Pflegehinweise
(Ref. FE07)



*Garantiebestimmungen
unter silvadec.com




GESTALTEN SIE Ihren Zaun




Mit der Zaundiele Aluminium und den optional erhältlichen, 15 mm großen Abstandshaltern lassen sich unterschiedlichste Wände bis zu einer Höhe von 1,80 m gestalten.

NEU!
Montage-Kit
vertikaler
Sichtschutzzaun

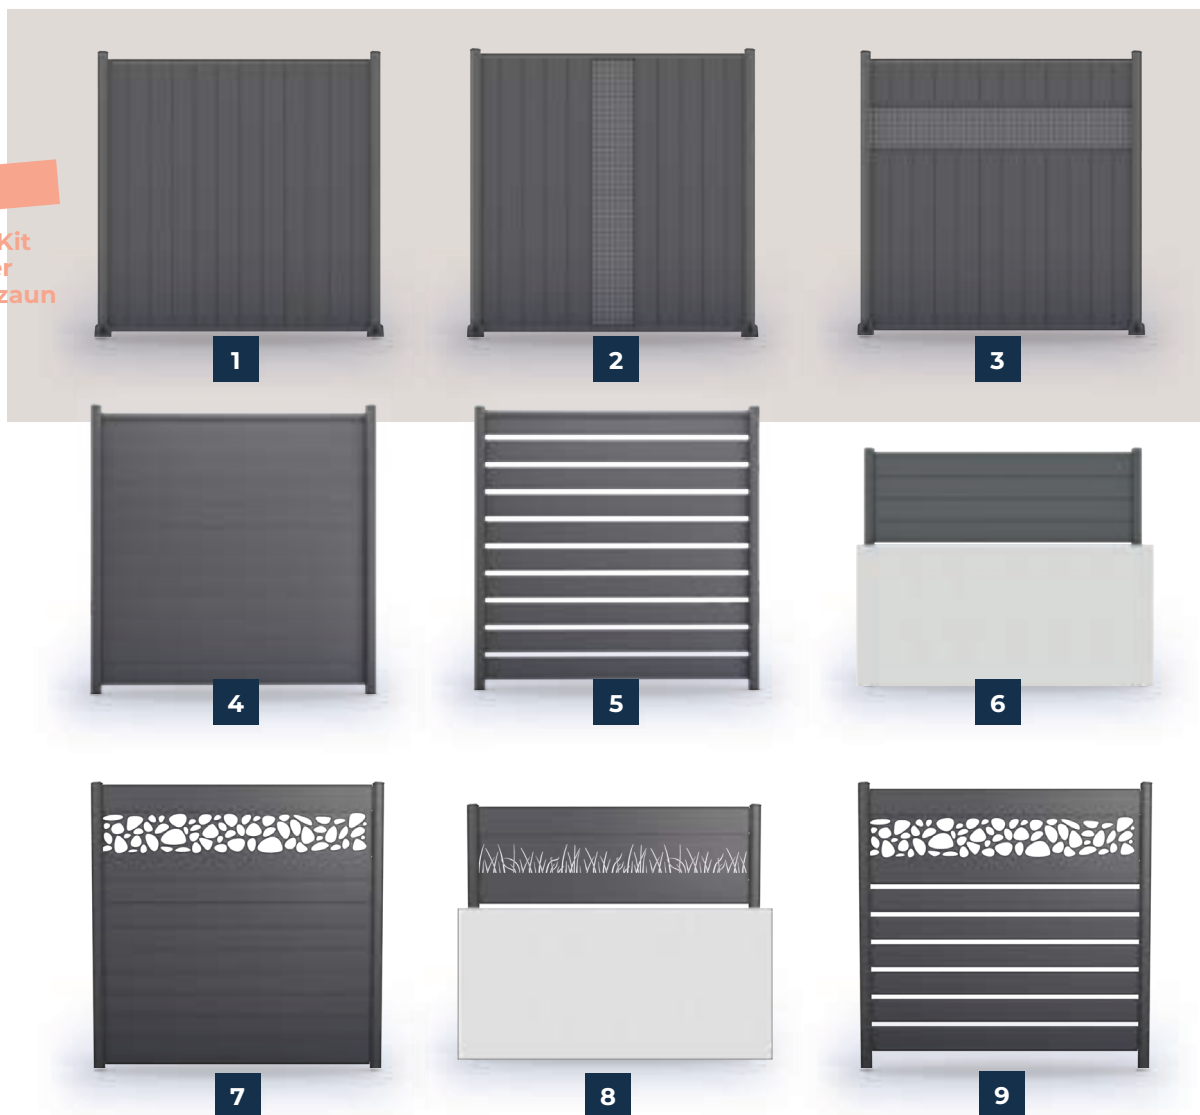

	Höhe (m)	Befestigung	Dielenabstand (mm)	Anz. Aluminium- Dielen	Anz. Abstandshalter
1	1,80	Eingesetzt oder auf Platte		12	22
2	1,80	Eingesetzt oder auf Platte		10	22
3	1,80	Eingesetzt oder auf Platte		12	44
4	1,80	Eingesetzt	0	12	0
5	1,80	Eingesetzt	30	10	40
6	0,60	Eingesetzt	0	4	0
7	1,80	Eingesetzt	0	10	0
8	0,60	Eingesetzt	0	2	0
9	1,80	Eingesetzt	15	9	12

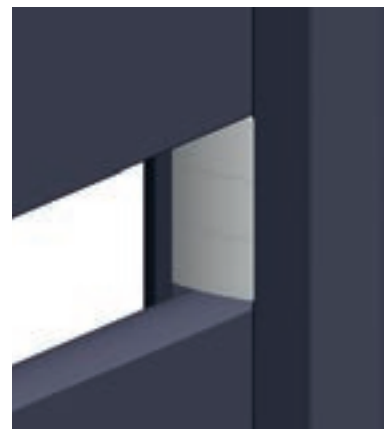

Verlegebeispiel:
3 Abstandshalter aus pulverbeschichtetem
Aluminium, 15 mm

UNSERE DEKO-KITS FÜR SICHTSCHUTZZÄUNE **Grenzenlose Möglichkeiten entdecken**



Naturgrau

GARTENDEKOR


GARTENDEKOR AUS ALUMINIUM

Die feinen, zarten Gräser dieses leicht durchbrochenen Dekors sorgen in jedem Garten für einen Hauch von Frische, Behaglichkeit und Wohlbefinden.

- Abmessungen in mm:
Horizontales Feld: 321 x 1783
Vertikales Feld: 845 x 1791

Erhältliche Farben

Sandgestrahlte
Oberflächenausführung



Anthrazit
(RAL 7016 matt)



Metallgrau
(RAL 7042 matt)



Schwarz
(RAL 2100 matt)



Anthrazit
(RAL 7016 matt)



Metallgrau
(RAL 7042 matt)



Schwarz
(RAL 2100 matt)



DIE PFLANZENWAND

Unser Geflecht aus verzinktem Stahl bietet verschiedene Möglichkeiten, um einen Sichtschutzzaun zu begrünen! Einzigartiges Dekorwandelement, passend zu den Pfosten von Silvadec.

- Abmessungen in mm: 800 x 1 800
- Pflanzen nicht im Lieferumfang enthalten
Pflanzenwahl je nach Standort, gewünschter Farbe und Dichte, Blütenbildung und Witterungsverhältnissen! Wir empfehlen immergrüne oder laubabwerfende Kletterpflanzen, mit Ranken oder windend.

MINERALISCHES FLAIR


MINERALISCHES DEKOR AUS ALUMINIUM

Dieses durchbrochene, lichtdurchlässige Dekor sorgt mit seinen abgerundeten Formen für ein harmonisches Gesamtbild der Außenbereiche.

- Abmessungen in mm:
Horizontales Feld: 321 x 1783
Vertikales Feld: 845 x 1791

Erhältliche Farben

Sandgestrahlte
Oberflächenausführung



Anthrazit
(RAL 7016 matt)




Metallgrau
(RAL 7042 matt)



Schwarz
(RAL 2100 matt)



Anthrazit
(RAL 7016 matt)



Metallgrau
(RAL 7042 matt)



Schwarz
(RAL 2100 matt)



MODERNER STIL

URBANES DEKOR AUS ALUMINIUM

Dieses Dekor verbindet sich elegant mit unseren WPC-Dielen und schafft einen modernen und puristischen Stil, der sich perfekt in jeden Außenbereich integrieren lässt.

- Abmessungen in mm:
Horizontales Feld: 321 x 1783



Aluminium-Zaundielen und -Zubehör in Metallgrau, urbanes Dekor in Anthrazit

Erhältliche Farben

Sandgestrahlte
Oberflächenausführung



Anthrazit
(RAL 7016 matt)



Metallgrau
(RAL 7042 matt)




ZUBEHÖR für den Bau eines Sichtschutzzauns

Silvadee bietet eine umfassende Palette an passendem Zubehör für Sichtschutzzäune.

VORTEILE

- ✓ Sandgestrahltes Aluminium: bietet eine höhere Stoß- und Kratzfestigkeit

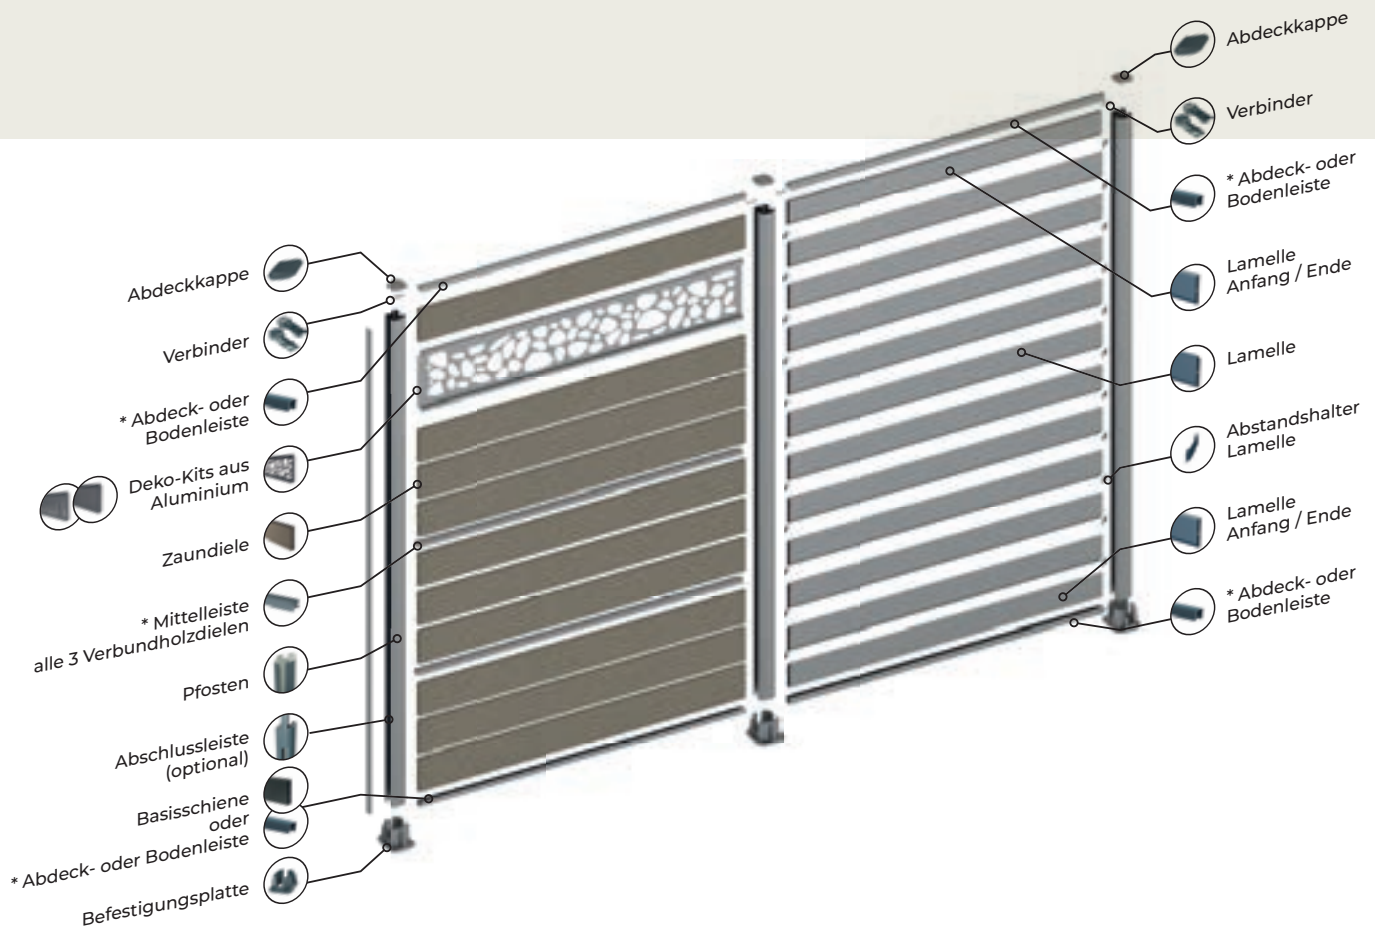

* Bei Aluminium-Dielen sind Mittelleisten optional.

Erhältliche Farben in sandgestrahlter Oberflächenausführung

Sandgestrahlte
Oberflächenausführung



Anthrazit
(RAL 7016 matt)



Metallgrau
(RAL 7042 matt)



Schwarz
(RAL 2100 matt)



**Der Sichtschutzzaun
hält Windgeschwindigkeiten
bis 100 km/h stand.**

Er kann bis zu einer Höhe von
1,80 m montiert werden.

ZUBEHÖR AUS ALUMINIUM

Das Zubehör aus pulverbeschichtetem Aluminium in matter Sandstrahl-Optik und im einzigartigen, innovativen Design bietet noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten für Sichtschutzzäune.




Windfester 3-in-1-Zaunpfosten

- Für Anfang, Mitte und Ende des Zauns
 - Kann bei Montage auf einer Befestigungsplatte bis 1845 mm abdecken
 - Kann dank abnehmbarer Lasche auch als Eckpfosten verwendet werden
 - Abmessungen in mm: 70 x 64 x 1260 und 70 x 64 x 2315
- Erhältlich in Anthrazit sandgestrahlt, 2800 mm lang, für lockeren Boden (1 m Fundament) - bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.




Zweiteilige Befestigungsplatte

- Spezielle Befestigungsplatte für windfeste 3-in-1-Zaunpfosten, um diesen eine bessere Stabilität zu verleihen
- Abmessungen in mm: 108 x 133 x 83
- Max. Höhe: 1845 mm



Abdeckkappe

- Abmessungen in mm: 65 x 70



Halbpfosten für Wandanschluss

- Mit diesem halbmondförmigen Pfosten kann der Sichtschutzzaun an einer Wand befestigt und so ein eleganter Abschluss geschaffen werden.
- Abmessungen des Pfostens zum Wandanschluss in mm: 70 x 35 x 1845



Halbe Wandabdeckkappe

- Abmessungen in mm: 70 x 35



Abdeck- oder Bodenleiste

- Jede Wand muss horizontal mit zwei Leisten versehen werden: eine an der Ober- und eine an der Unterseite des Sichtschutzzauns*.
- Planen Sie bei Sichtschutzzäunen aus Aluminium nur eine Bodenleiste.
- Abmessungen in mm: 26 x 30 x 1 736

**Gestaltungsoption bei Sichtschutzzäunen aus Aluminium*




Stabilisatoren

Verbinder erhöhen die Stabilität Ihres Sichtschutzzauns:
1/ Oben installiert, lässt sich damit die obere Abdeckleiste mit den Pfosten verbinden:

- Ermöglicht die Einhaltung der Senkrechte und des Achsabstands des Pfostens.
- Vereinfacht die Montage.
- Fixierung der oberen Abdeckleiste durch Gewindestifte

2/ Bei abschüssigem Gelände


- Verbindet die Bodenleiste mit den Pfosten Bei Installation auf einer Abschlussleiste (je nach auszugleichender Höhe zuzuschneiden) lässt sich jedes Feld mithilfe des Stabilisatorensatzes sicher horizontal installieren.

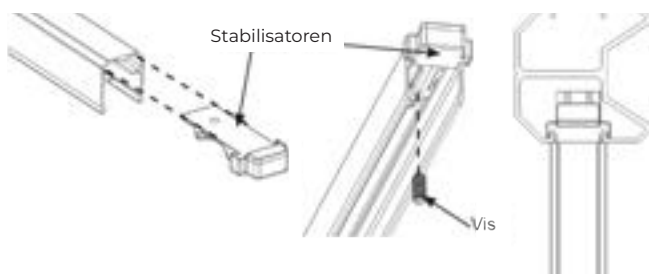



Mittelleiste

- Mindestens alle drei Dielen eine Mittelleiste setzen.
- Abmessungen in mm: 23,3 x 24 x 1 736



Basisschiene

- Ästhetisch, leicht und einfach zu montieren; vereinfacht die Verlegung in abschüssigem Gelände und schafft sofort eine ebene Oberfläche für das Aufstellen des Sichtschutzzauns. Ersetzt die Bodenleiste und verhindert, dass die erste Diele den Boden berührt
- Passend zu den Pfosten
- Besonders leicht im Vergleich zur Beton-Ausführung
- Abmessungen in mm: 21 x 153 x 1 797



Kompatibel mit Zaundielen aus Aluminium, **sofern** eine Mittelleiste eingesetzt wird.



Abschlussleiste

- Ermöglicht einen ansprechenden Abschluss des Zauns
- In Kombination mit dem Stabilisatorensatz der Leiste kann sie auf die gewünschte Höhe zugeschnitten werden, um Höhendifferenzen in abschüssigem Gelände auszugleichen und folglich jedes Feld horizontal zu installieren.
- Abmessungen in mm: 27 x 9,5 x 1 845

NEU!



Kit für die vertikale Montage von Zaundielen aus Aluminium

Möglichkeiten:

- vertikale Montage von Zaundielen aus Aluminium
- vertikale Montage eines horizontalen Dekors
- Beutel mit 22 Kunststoff-Clips, zwei Füßen und zwei Muttern.

NEU!



Abstandshalter für Aluminium-Lamellen

- Erforderliches Zubehör für den Abstand zwischen Aluminium-Lamellen.
- Beutel mit 26 Abstandshaltern, 13 für Seite A und 13 für Seite B.



Abstandshalter für Zaundielen aus Aluminium

- Vorgesehen für Aluminium-Zaundielen, nicht mit WPC-Dielen Silvadec kompatibel.
- Abmessungen in mm: 15
- Beutel mit 22 Abstandshaltern

REIHE GARTENTOR

Für einen harmonischen und sicheren Zaundurchgang

- Unser Aluminium-Gartentor lässt sich auf zweierlei Weise montieren, um einen Zugang zu sichern oder einen Durchgang innerhalb eines Sichtschutzzauns von Silvadec einzurichten.

Komplettpaket und einfache Installation

- Das Gartentor mit vollständig gerade aufzudrückendem Türblatt aus sandgestrahltem Aluminium besteht aus zwei separat erhältlichen Teilen:
 - dem Gartentor (Türblatt, Schließblech, Griff und Scharniere)
 - dem Pfosten für das Gartentor, der pro Stück verkauft wird.

Langlebig und konform

- Pulverbeschichteter Aluminiumpfosten mit Qualicoat®-Label, 10 Jahre Garantie
- Sandgestrahlte Oberflächenausführung, verleiht ihm eine höhere Stoß- und Kratzfestigkeit.
- Pflegeleicht: einmal pro Jahr mit einem Schwamm zu säubern (empfohlen).

Erhältliche Farben



Anthrazit
(RAL 7016 matt)

VORTEILE

- ♥ 2 Konfigurationen möglich
- ♥ Widerstandsfähig und pflegeleicht
- ♥ Kompatibel mit unserem Zaun- und Zubehörsortiment aus Aluminium
- ♥ Entspricht den Normen für Barrierefreiheit (Durchgangsmaß > 83 cm)


Verwendung

- Direkter Einbau zwischen zwei einbetonierten Pfosten
- Einbau zwischen Pfosten, um einen Durchgang im Zaun zu schaffen



HINWEISE SICHTSCHUTZZAUN

* Bei Aluminium-Dielen sind Leisten optional.

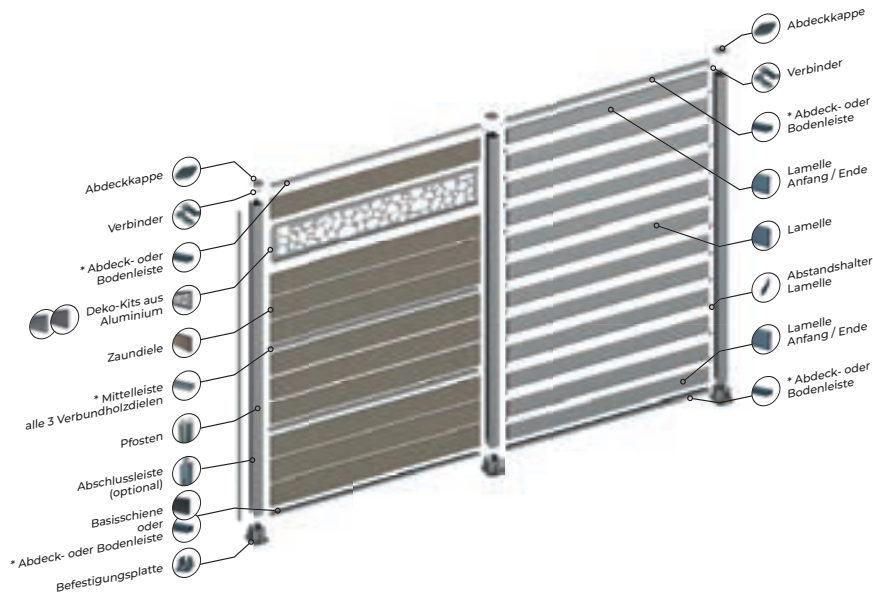

ZAUNDIELEN ATMOSPHERE

Zaundiele Atmosphere 150 x 21 x 1783 mm	Nuances Eiche hell	Sonnenbraun	Naturgrau	Anthrazit	Hellgrau
Ref.	E0303	B0040	B0041	SICLOT1404	SICLOT1403
EAN	3760102973608	3701347203563	3701347203556	3760102976470	3760102976487
Oberfläche	Gebürstet	Glatt, Zufällige Farbnuancen		1 Seite glatt und 1 Seite strukturiert	

ZAUNDIELEN ALUMINIUM

Zaundiele Aluminium Sandgestrahlt		Zaundiele Aluminium 148 x 21 x 1797 mm		Abstandshalter klassisch (x 22)
Anthrazit	Ref.	SICLOTALU1801		SIENT1801
	EAN	3760102972038		3760102972168
Metallgrau	Ref.	SICLOTALU2001		SIENT2002
	EAN	3701347200500		3701347200753
Schwarz	Ref.	C0055		C0054
	EAN	3701347203990		3701347204003


Lamelle Aluminium Sandgestrahlt		Lamelle 127 x 21 x 1797 mm		Lamelle Anfangs- und Abschluss- lamelle 111 x 21 x 1797 mm		Abstandshalter für Lamellen A+B (x 26)
Anthrazit	Ref.	E0268		E0269		E0312
	EAN	3760102973318		3760102973509		3760102973622
Schwarz	Ref.	E0273		E0274		E0311
	EAN	3760102973516		3760102973523		3760102973615



DEKO-KITS UND ZUBEHÖR

Deko-Kits für Sichtschutzzaun Aluminium horizontal Sandgestrahlt			 Garten-Dekor 321 x 1783 mm	 Mineralisches Dekor 321 x 1783 mm	 Urbanes Dekor 321 x 1783 mm
Anthrazit		Ref.	SIDCOR1608	SIDCOR1604	SIDCOR1612
		EAN	3760102978412	3760102978375	3760102978450
Metallgrau		Ref.	SIDCOR1606	SIDCOR1602	SIDCOR1610
		EAN	3760102978399	3760102978351	3760102978436
Schwarz		Ref.	C0051	C0049	
		EAN	3701347204034	3701347204041	

Deko-Kits für Sichtschutzzaun Aluminium vertikal Sandgestrahlt			 Garten-Deko-Kit 845 x 1791 mm	 Mineralisches Deko-Kit 845 x 1791 mm
Anthrazit		Ref.	C0041	C0039
		EAN	3701347204102	3701347204126
Metallgrau		Ref.	C0042	C0040
		EAN	3701347204096	3701347204119
Schwarz		Ref.	C0142	C0141
		EAN	3760102971239	3760102971116

Anderes Dekor			 Pflanzenwand 800 x 1800 mm
Ref.		SIDCOR1616	
EAN		3760102978498	

Zubehör für Sichtschutzzaun Sandgestrahlt			 Windfester 3-in-1-Zaunpfosten 64 x 70 x 1260 mm	 Windfester 3-in-1-Zaunpfosten 64 x 70 x 2315 mm	 Zweiteilige Befestigungsplatte 133 x 108 x 83 mm	 Abdeckkappe windfester Zaunpfosten	 Halbpfosten für Wandanschluss 35 x 70 x 1845 mm
Anthrazit		Ref.	SIPOT1405	SIPOT1406	SIPLAT1402	SICHAPI402	SIPOT1801
		EAN	3760102978412	3760102976739	3760102976791	3760102976814	3760102972021
Metallgrau		Ref.	SIPOT1403	SIPOT1404	SIPLAT1401	SICHAPI401	SIPOT1802
		EAN	3760102976708	3760102976715	3760102976784	3760102976807	3760102972052
Schwarz		Ref.	C0060	C0061	C0059	C0048	C0053
		EAN	3701347203952	3701347203945	3701347203969	3701347204058	3701347204010

Zubehör für Sichtschutzzaun Sandgestrahlt			 Halbe Abdeckkappe für Wandpfosten	 Obere oder untere Abdeckleiste 26 x 30 x 1736 mm	 Mittel-leiste 24 x 24 x 1736 mm	 Fundament-platte 153 x 21 x 1797 mm	 Abschluss-leiste 27 x 9,5 x 1845 mm
Anthrazit		Ref.	SICHAP1801	SILISHB1901	SILISINT1402	SICLOT1422	SIPOT1408
		EAN	3760102972212	3701347200340	3760102976777	3760102976869	3760102976838
Metallgrau		Ref.	SICHAP1802	SILISHB1902	SILISINT1401	SICLOT1421	SIPOT1407
		EAN	3760102972489	3701347200357	3760102976760	3760102976845	3760102976821
Schwarz		Ref.	C0052	C0056	C0057	C0058	C0047
		EAN	3701347204027	3701347203983	3701347203976	3760102971376	3701347204065

Anderes Zubehör			 Stabilisatorenset für Abdeck- oder Bodenleiste (x 2)	 Kit für 1 Abschlussprofil vertikal Aluminium
Ref.		SILISCO1301		E0313
EAN		3760102975510		3760102973639

Gartentor aus Aluminium Sandgestrahlt			 Unterkonstruktion Gartentor 1000 x 1682 mm	 Pfosten Gartentor Aluminium 100 x 100 x 2315 mm
Anthrazit		Ref.	SIPORT1901	SIPORTPOT1901
		EAN	3701347200432	3701347200449



SICHTSCHUTZZAUN: Die wichtigsten Montageschritte




In diesem Dokument finden Sie einen Überblick über die Montageanleitung für Sichtschutzzäune, die unbedingt vollständig eingehalten werden muss. Die Montageanleitung (Ref. PUTI für Verbundholz und Ref. PU36 für Aluminium-Modelle) finden Sie unter silvadec.com





Geschätzte Zeit zur Montage eines Sichtschutzzauns:

- **Auf Befestigungsplatten:** 5,4 laufende Meter/Stunde zu zweit
- **Pfosten in Betonfundament:** 3,6 laufende Meter/Stunde zu zweit






STOCKAGE DES LAMES
LAGERUNG DER DIELEN
BOARD STORAGE











=



POSE DES POTEAUX INSTALLATION DER PFOSTEN - INSTALLING THE POSTS

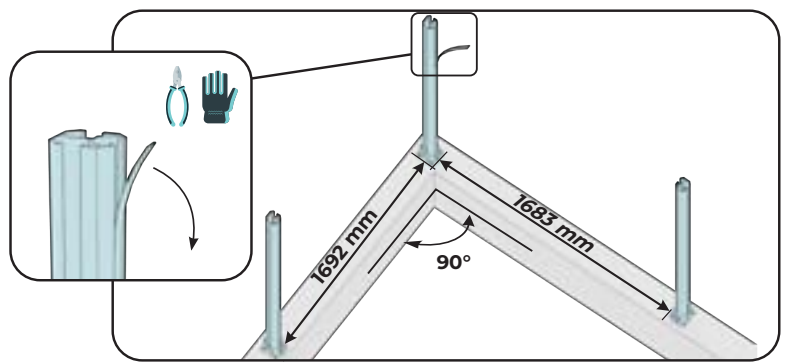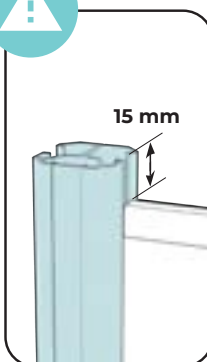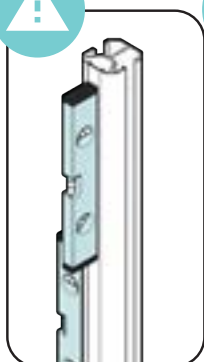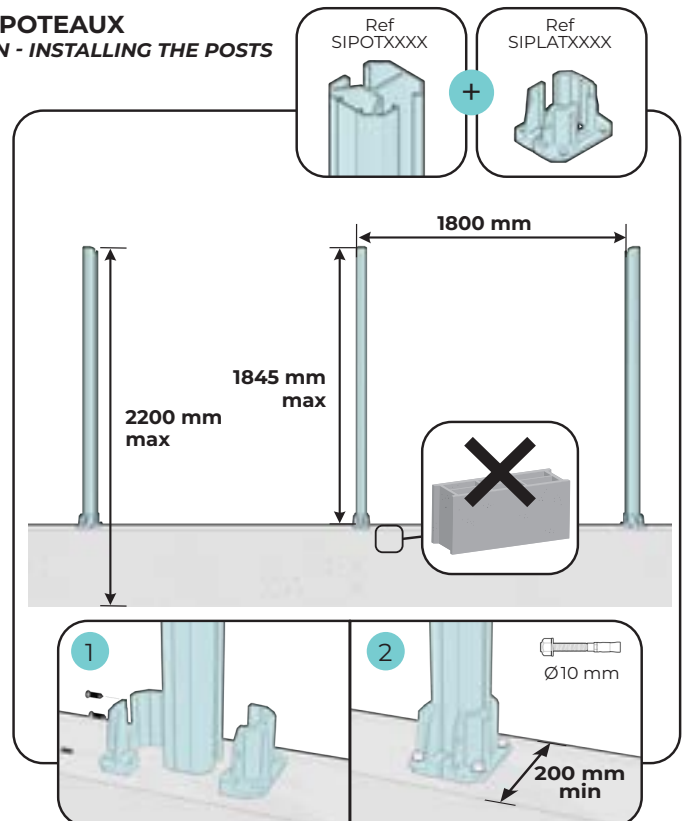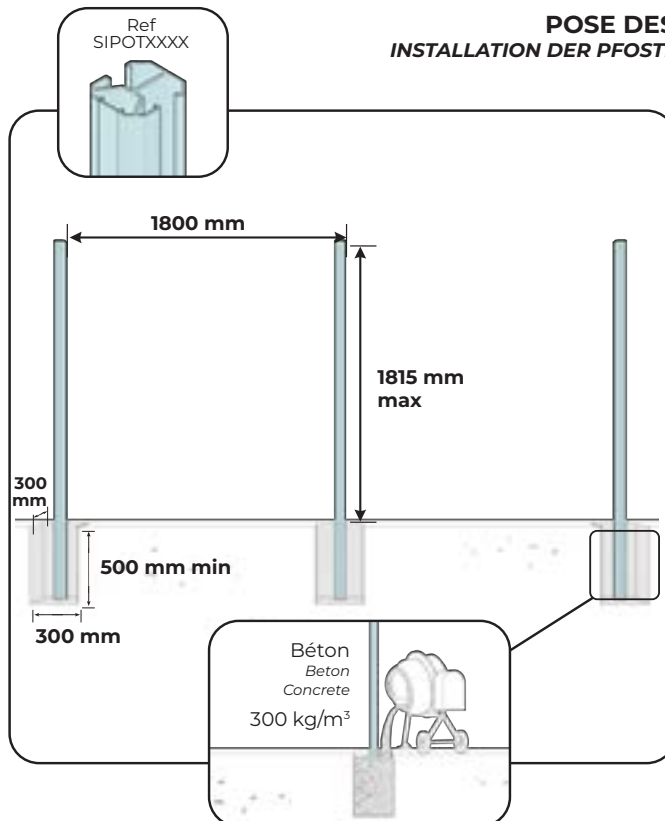


POSE DES LAMES - MONTAGE DER DIELEN - INSTALLATION OF THE BOARDS

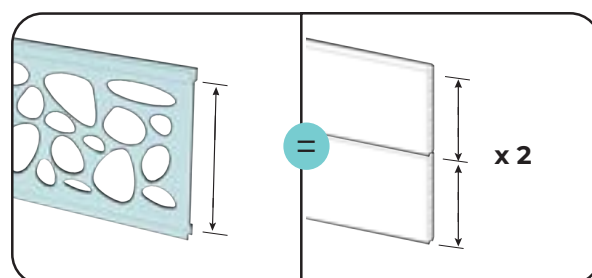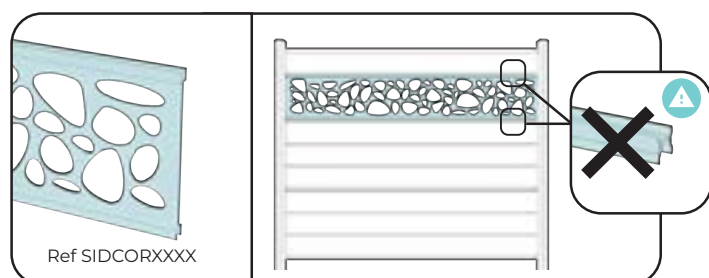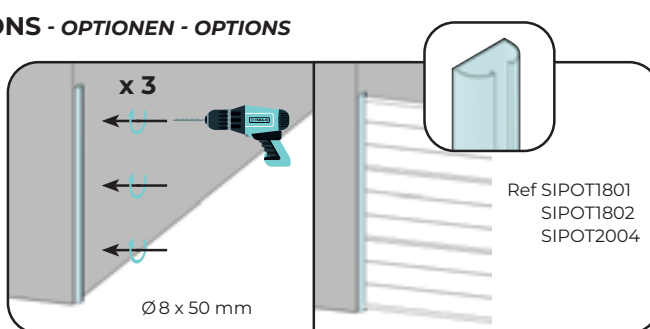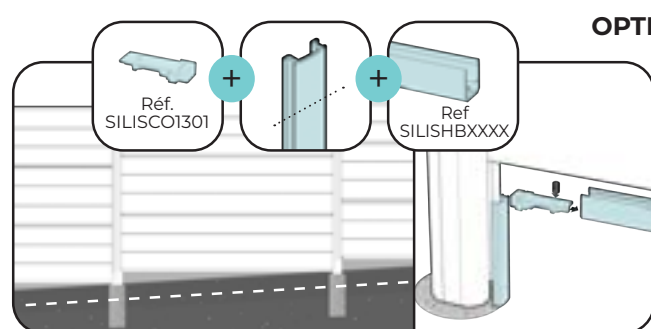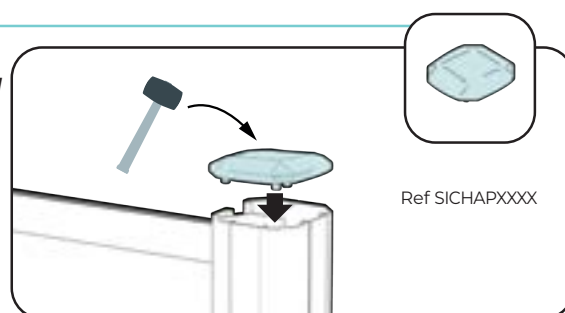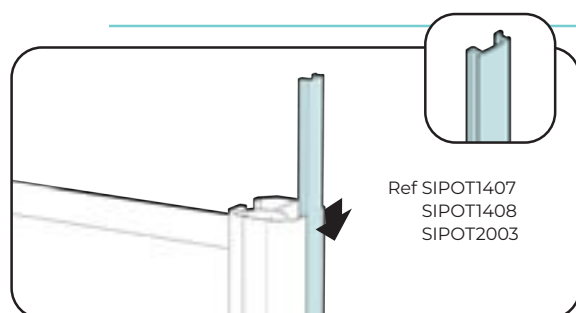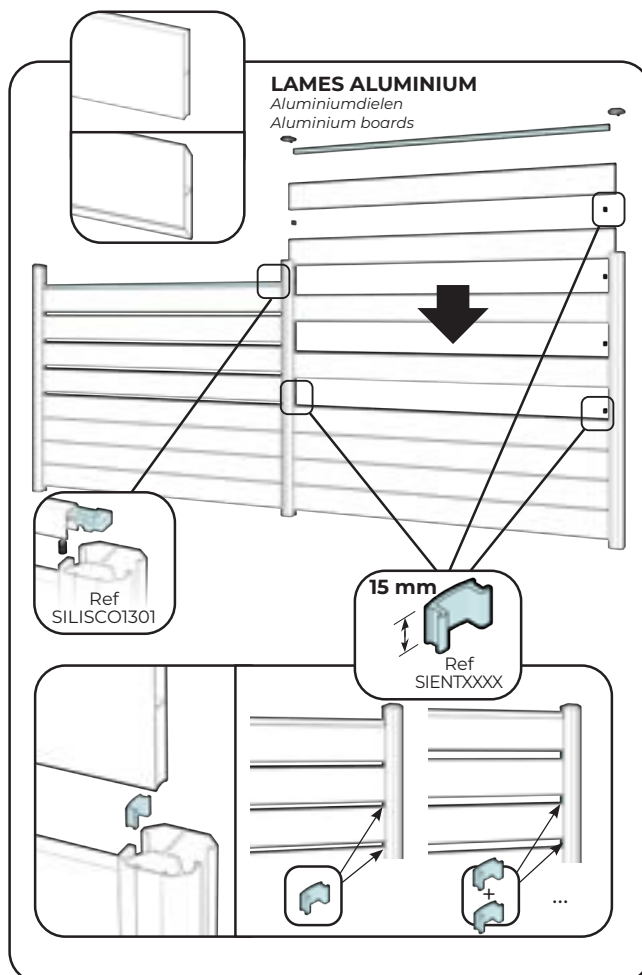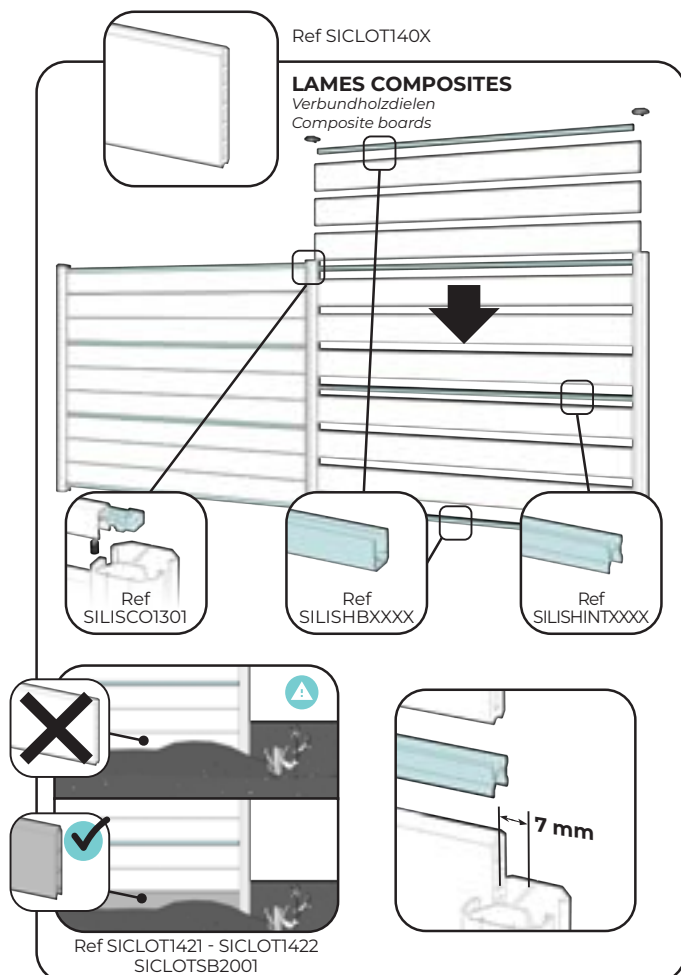




UNSERE PFLEGEHINWEISE für Zaundielen



Diele Atmosphere

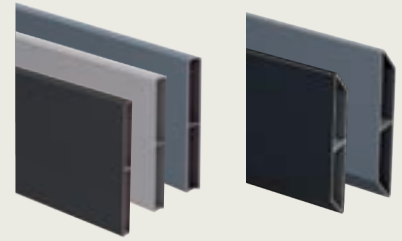

Diele Aluminium

- Der Sichtschutzzaun **muss mindestens einmal pro Jahr**, idealerweise im Frühjahr, mithilfe von Seifenlauge (für eine optimale Wirkung sollte diese warm sein) gereinigt werden.
- Wir empfehlen dringend, eine Bürste zu verwenden. Es muss in Richtung der Diele geschrubbt werden.
- Für einen Sichtschutz aus Aluminium empfehlen wir die Verwendung eines Schwamms, da bestimmte Bürsten Kratzer verursachen können.

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?

- Verwenden Sie **keinen Hochdruckreiniger**, da dieser für eine leicht poröse Oberfläche und folglich mehr Schmutzablagerungen sorgt
- Verwenden Sie **keinesfalls Lösungsmittel**
- Verwenden Sie **keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/ Nachbehandlungs-/Erneuerungsmittel**.





Unser Reinigungsmittel



Grüne Ablagerungen
und Flechten



Reinigungsmittel auf
S. 102

Was tun bei...?

Art des Makels	Ursache	Maßnahmen
MINERALSTAUB (Kalk)	Staubige Umgebung (Gestein, kalkhaltiger Boden)	Falls die Reinigung mit dem Natriumbi- karbonat-Reiniger nicht zufriedenstellend funktioniert, verwenden Sie bitte ein Badezimmer-Entkalkungsmittel. Testen Sie dieses zuvor an einer kleinen Stelle, lassen Sie es einwirken, arbeiten Sie es mit dem Schrubber ein und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab.
MOOS/FLECHTEN	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen	Verwenden Sie das Reinigungsmittel Silvaction. Wenn Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung (ohne Bleiche) verwenden, testen Sie das Produkt vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie in allen Fällen die Gebrauchs- anweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.



UNSERE FASSADEN- VERKLEIDUNGEN


Das Wichtigste zur Fassadenverkleidung	80
Atmosphäre 175.....	82
Zubehör	84
Die wichtigsten Montageschritte	88
Rhombusleiste Atmosphäre	90
Zubehör	92
Die wichtigsten Montageschritte	96
Unsere Pflegehinweise	98
Auswahlhilfe Fassade	99

ERHÄLTLICHE FARBEN


FASSADENVERKLEIDUNG ATMOSPHERE 175




Kalkweiß



Rio Braun




Sonnenbraun




RHOMBUSLEISTE ATMOSPHERE




Anthrazit





Dunkelbraun



Hellbraun



ZUBEHÖR FASSADENVERKLEIDUNG

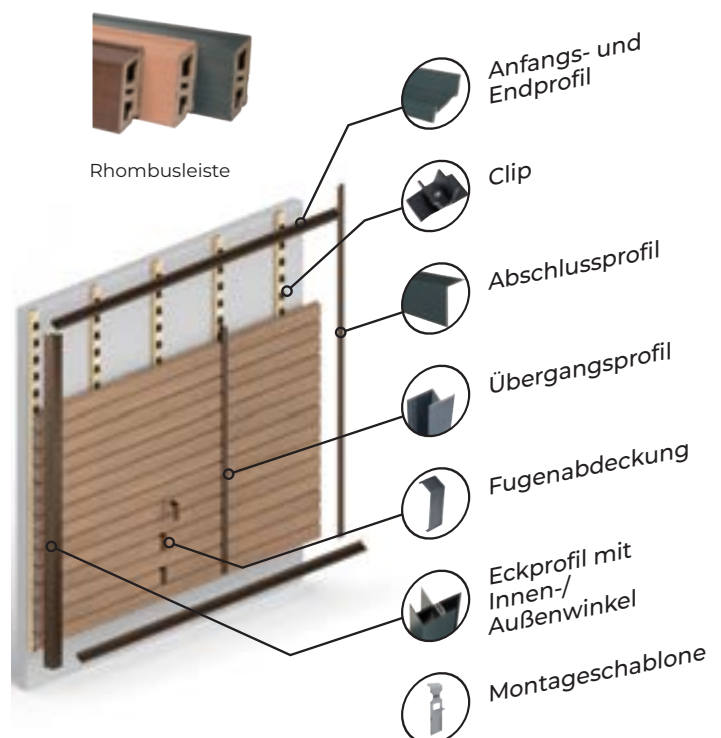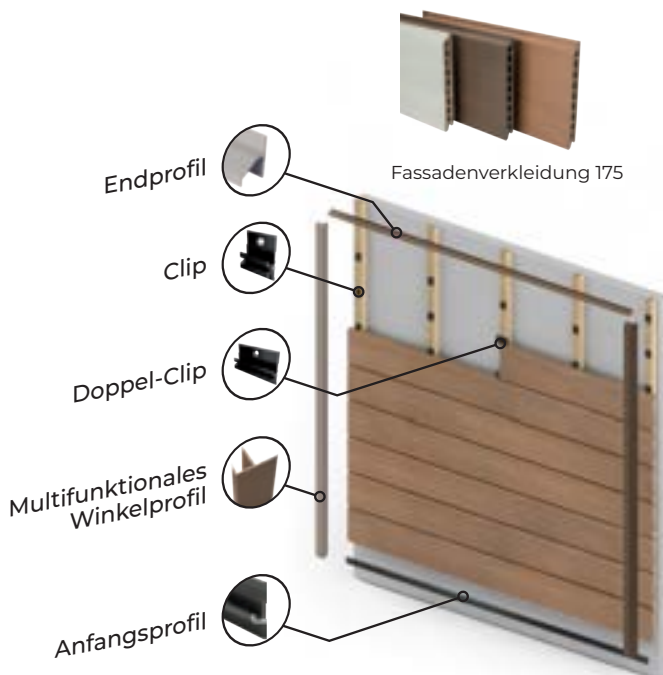

DAS WICHTIGSTE ZU Fassadenverkleidung

WPC Silvadec®

- **Zusammensetzung:**

- Ca. 2/3 Holz PEFC-zertifizierten Ursprungs und 1/3 Polymer

- **Nordamerikanische Technologie**

- **25 Jahre Garantie** auf strukturelle Schäden aufgrund von Insekten und Pilzen

- **Am Herstellungsort zu 100 % recycelbar**



Unsere Fassadenverkleidungsleisten

- **Garantie für Farbe***

- **Erfordern keine Behandlung**

- **Einfache Pflege**


- **Schnelle Montage** sowohl in **horizontaler** als auch **vertikaler Ausrichtung**

- Stoßfestigkeit der Klasse Q4 (beste Klasse)
und hohe Windfestigkeit der Klasse V4 (beste Klasse)

* ≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre

Montagevoraussetzungen

- Abmessungen Abstandshalter: **27 x 40 mm**
- Abstand zwischen den Abstandshaltern:
 - **400 mm** für die **Fassadenverkleidung 175**
 - **600 mm** für die **Rhombusleiste**
- Dehnungsspiel zwischen den Leisten: **5 mm**
- Überstand der Leisten: **max. 50 mm**
- Fuß der Verkleidung: **min. 200 mm**
- Anbringung eines **Lüftungsgitters** empfohlen
- Bei Montage in vertikaler Ausrichtung:
 - Es ist es unerlässlich, am Fuß und ganz oben die doppelte Anzahl an Abstandshaltern zu verwenden.
 - Die Unterkonstruktion muss verdoppelt werden, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten (vertikale + horizontale Abstandshalter)

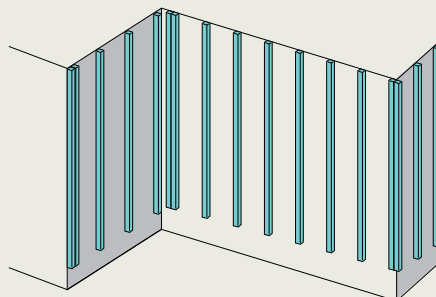


Verlegungsplan

Rechnen Sie für 1 m² Fassadenverkleidung:




Hier gelangen
Sie zur
Express-Planung:



Fassadenverkleidung Atmosphäre 175	Rhombusleiste Atmosphäre
 • 5,72 laufende Meter Dielen • 3 laufende Meter Abstandshalter • 16 Clips	 • 12 laufende Meter Dielen • 3 laufende Meter Abstandshalter • 28 Clips

FASSADENVERKLEIDUNGSLEISTE ATMOSPHERE 175 FÜR VIELE VERWENDUNGEN GEEIGNET




Weitere
Fotos

VORTEILE

- ♥ Trendige Farben
- ♥ Schnelle Installation
- ♥ Pflegeleicht
- ♥ Flexible Montageoptionen



Kalkweiß



- Co-extrudierte Diele auf der Grundlage der bewährten Technologie unserer Rhombusleiste: seit 2013 bestätigte außergewöhnliche technische Eigenschaften
- Garantie für Farbe*
- Optik einer geschlossenen Fassade: sorgt für eine vollständige Abdeckung der Clips an der Vorderseite.
- Die Außenseite ist gebürstet und verleiht eine natürliche Haptik und eine matte Optik.
- Horizontale oder vertikale Montage: große Breite und trendige Farben für eine einfache Montage
- Vereinfachte Befestigung: große Breite von 175 mm, direkte Befestigung auf einem Abstandshalter
- Hervorragende Beständigkeit gegen Stöße und starke Winde: beste Klassen Q4⁽¹⁾ und V4⁽²⁾ bis in eine Höhe von 30 m⁽³⁾
- Einfache Pflege


* ≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre

⁽¹⁾ Gemäß NF P 08-301/P 08-302, CSTB-Prüfbericht, Heft 3546v2, CSTB-Prüfbericht, Heft 3534


⁽²⁾ Gemäß CSTB-Prüfbericht, Heft 3517

⁽³⁾ Gemäß den NV65-Vorschriften für Fassaden in Ballungsgebieten Frankreichs (I, II, III), DROM-COM (IV)


Erhältliche Farben



Kalkweiß



Rio Braun



Sonnenbraun

ZUBEHÖR zur Gestaltung einer Fassadenverkleidung

Für die Fassadenverkleidungs-
leiste Atmosphäre 175 sind nur zwei
sichtbare Zubehörteile erforderlich:
Endprofil und multifunktionales
Winkelprofil. Mit dem Anfangsprofil
wird die Montage zum reinsten
Kinderspiel!



Anfangsprofil

- Langlebig und ästhetisch: pulverbeschichtetes, Qualicoat®-zertifiziertes Aluminium
- Diskrete Einheitsfarbe: Schwarz
 - Unsichtbar unter der Diele
 - Reicht über die gesamte Länge der Dielen hinweg
 - Wird keinesfalls vertikal verlegt
 - Abmessungen in mm: 12 x 37 x 2400, praktisch in der Handhabung
 - Verpackung: einzeln oder 10er-Packung



Endprofil

- Langlebig und ästhetisch: pulverbeschichtetes, Qualicoat®-zertifiziertes Aluminium
- 3 Farben, passend zu den Leisten
 - Vollständige Abdeckung durch Dielenoberseite
 - Wird keinesfalls vertikal verlegt
 - Abmessungen in mm: 124 x 31 x 2400, praktisch in der Handhabung
 - Verpackung: einzeln oder 10er-Packung

Zu den Leisten passende erhältliche Farben



Rio Braun
(RAL 8014)



Sonnenbraun
(RAL 8025)



Kalkweiß
(RAL 9006)



Multifunktionales Winkelprofil

Dieses Zubehör für die Fertigstellung wird in vertikaler Position installiert und verdeckt

die Dehnungsfugen der Leisten in allen Konfigurationen: Außenwinkel, Innenwinkel und Abschlussprofil.

Langlebig und ästhetisch: pulverbeschichtetes, Qualicoat®-zertifiziertes Aluminium

- 3 Farben, passend zu den Leisten
- Abmessungen in mm: 48 x 55 x 2400, praktisch in der Handhabung
- Verpackung: einzeln oder 6er-Packung



Außenwinkel



Innenwinkel



Abschlussprofil



Clip

Verdeckt: dank Abdeckung durch die Diele ist eine unsichtbare Befestigung mit 7 mm breiten Fugen zwischen den Dielen möglich.

Langlebig:

- Eloxiertes Aluminium
- Edelstahlschrauben VBA 4 x 30
- Clips und Schrauben in Schwarz
- Verpackung: Beutel mit 80 Clips + Schrauben (~ 5 m²) + Keil + Standardansatzstück + Gebrauchsanweisung



Doppel-Clip

Praktisch: wird an einem einfachen Abstandshalter montiert. Anzahl der Abstandshalter muss nicht verdoppelt werden.

Ästhetisch: perfekte Ausrichtung zweier Dielenenden.

Verdeckt: dank Abdeckung durch die Dielen ist eine unsichtbare Befestigung mit 15 mm Abstand zwischen den Dielen möglich (vertikale Projektion von 0 mm).

Langlebig: eloxiertes Aluminium

- Clips und Schrauben in Schwarz
- Edelstahlschrauben VBA 4 x 30
- Verpackung: Beutel mit 16 Clips + Schrauben (~ 5 m²)



Rechnen Sie für 1 m² Fassadenverkleidung:

- 5,72 laufende Meter Fassadenverkleidungsleisten Atmosphere 175
- 3 laufende Meter Abstandshalter
- 16 Clips + Schrauben

TECHNISCHES DATENBLATT

Fassadenverkleidung

Atmosphäre 175




TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	20 x 180 x 3600 mm, Nutzhöhe 175 mm einschließlich der Fuge von 7 mm	
Metergewicht	2,56 kg/lfm	
Flächengewicht	14,6 kg/m²	
Verlegungsplan für 1 m²	5,72 laufende Meter Fassadenverkleidungsleisten Atmosphäre 3 laufende Meter Abstandshalter 16 Clips + Schrauben	Hilfe für Kostenvoranschlag: siehe Konfigurator auf silvadec.com
Logistik	Pro Palette L=3600 mm: 84 Dielen; 53 m²; 780 kg	
Überblick über Montage- anweisungen	Abstand der Abstandshalter: 400 mm max., Überstand 50 mm max. Festigkeit der Abstandshalter: Nutzungsklasse 3b min. und Abmessung 27x40 mm min. Ausdehnung: 5 mm min. zwischen zwei Profilen oder einem Profil und einem festen Element Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU40.	
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 2 mm; Länge: ± 5 mm; Gewicht: ± 5%	

Eigenschaften	Vorteile
ZUSAMMENSETZUNG	
2/3 Holz Zertifikat „Bois de France“ & PEFC 1/3 Polymer Teilweise recycelt Siegel MORE	Material aus lokaler Kreislaufwirtschaft. Lässt sich wie Massivholz bearbeiten. Keine Splitter.
Technologie der co-extrudierten Fertigung Atmosphäre Schutzschicht 100 % Polymer um die Diele	Farbstabilität, UV-beständig. Einfach zu reinigen.
LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT	
Feuchtigkeitsbeständig gemäß EN 317 Immersion 24 h: Quellung 0,4 % – Massezunahme 1,4 %	Verrottungsfest, kein Verfaulen.
Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Organismen gemäß EN350 Pilze und Insekten: Klasse DC1 (sehr dauerhaft)	Beständig gegenüber Pilzen und Insekten. Keine chemische Behandlung.
Farbbeständigkeit gemäß ISO 105-A02 Graustufen: ≥ 4 für 10 Jahre	Farbe garantiert für 10 Jahre, Qualitätsprüfung im Labor.
Windfestigkeit gemäß CSTB NV65 Klasse V4 bis in eine Höhe von 30 m	Maximale Windfestigkeit, geeignet für alle Zonen in Frankreich und den DOM-TOM
Stoßfestigkeit gemäß CSTB 3534 Klasse Q4	Maximale Stoßfestigkeit.
Feuerbeständigkeit gemäß EN 13501 Klasse E	Einsatz für alle Gebäude R+1 (erste Familie)
MATERIALEIGENSCHAFTEN	
Mechanische Eigenschaften bei Biegung gemäß EN 15334 Modul (E): 3200 MPa - Bruchspannung (Rm): 23,6 MPa	Material für Bodenbeläge entwickelt, hohe Stoßfestigkeit. Einsatz für Fassaden geeignet.
Physikalische Eigenschaften Dichte: 1,22 g/cm³ Ausdehnungskoeffizient: 29 µm · m⁻¹ · °C⁻¹	Wärmeausdehnung in Längsrichtung: 1 mm pro m bei einem Temperatur-Schwankungsbereich von 40 °C.
GESUNDHEIT UND UMWELT	
Umwelt- und Gesundheitsdeklaration Neueste Version von 2024, Nr.: 20240337403.	Umweltverträglichkeit steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Entspricht den Anforderungen RE2020.
VOC-Emission gemäß ISO 16000: Gering, Klasse A+	Nicht toxische Dielen, für den Einsatz in Kindertagesstätten geeignet.



HINWEISE FASSADEN- VERKLEIDUNGSLEISTE ATMOSPHERE 175

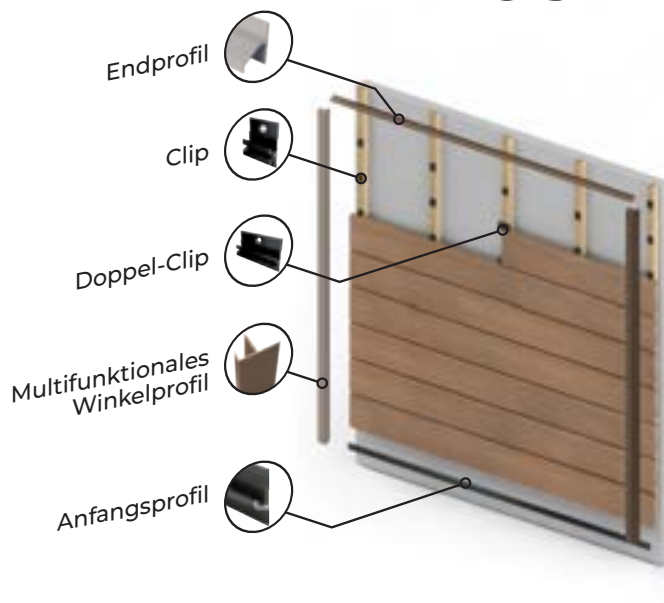

DIELEN

Fassadenverkleidungsleisten Atmosphäre 175 180 x 20 x 3600 mm Gebürstet 1 Seite	Kalkweiß	Sonnenbraun	Rio Braun
Ref.	SIBARLAM2103	SIBARLAM2102	SIBARLAM2101
EAN	3701347201323	3701347201347	3701347201361

ZUBEHÖR

Fertigstellungs- zubehör Fassadenverkleidung Atmosphäre 175 Thermolackiertes Aluminium	Kalkweiß RAL 9006	Sonnenbraun RAL 8025	Rio Braun RAL 8014
Endprofil 124 x 31 x 2400 mm	Ref.	SIBARFIN2103	SIBARFIN2102
	EAN	3701347201262	3701347201309
Multifunktionales Winkelfprofil 48 x 55 x 2400 mm	Ref.	SIBARANG2103	SIBARANG2102
	EAN	3701347201200	3701347201224

Montage- zubehör Fassadenverkleidung Atmosphäre 175 Aluminium eloxiert, schwarz	Anfangsprofil 12 x 37 x 2400 mm	Clips für Fassadenverkleidung + Schrauben (x 80)	Doppel-Clips + Schrauben (x16)
Ref.	SIBARDEB2100	SIBARCLIP2111	SIBARCLIP2112
EAN	3701347201187	3701347201163	3701347201385




FASSADEN- VERKLEIDUNGSLEISTE ATMOSPHERE 175: Die wichtigsten Montageschritte





In diesem Dokument finden Sie einen **Überblick** über die Montageanleitung für Fassadenverkleidungen, die unbedingt vollständig eingehalten werden muss.










Die Montageanleitung (Ref. PU40) finden Sie unter silvadec.com



STOCKAGE DES LAMES
LAGERUNG DER DIELEN - BOARD STORAGE





POSE DES TASSEaux
MONTAGE DER ABSTANDSHALTER
INSTALLING THE CLEATS

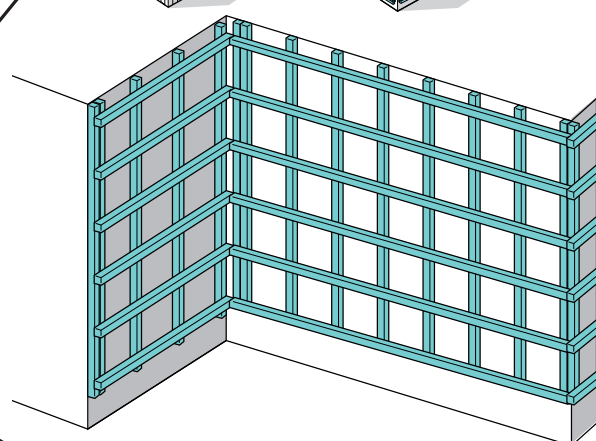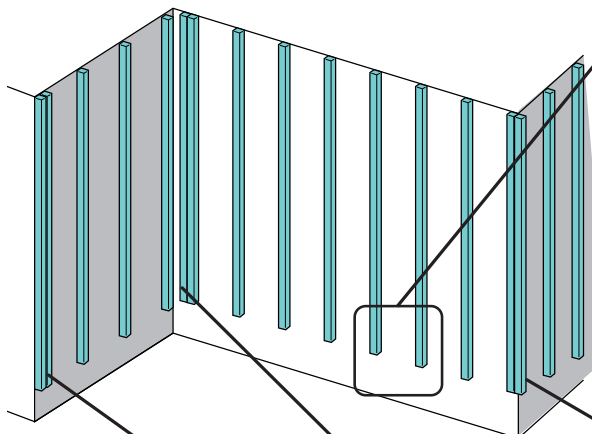


ref : SIBARANG210X



POSE DU BARDAGE
MONTAGE DER FASSADENVERKLEIDUNG
INSTALLING THE CLADDING

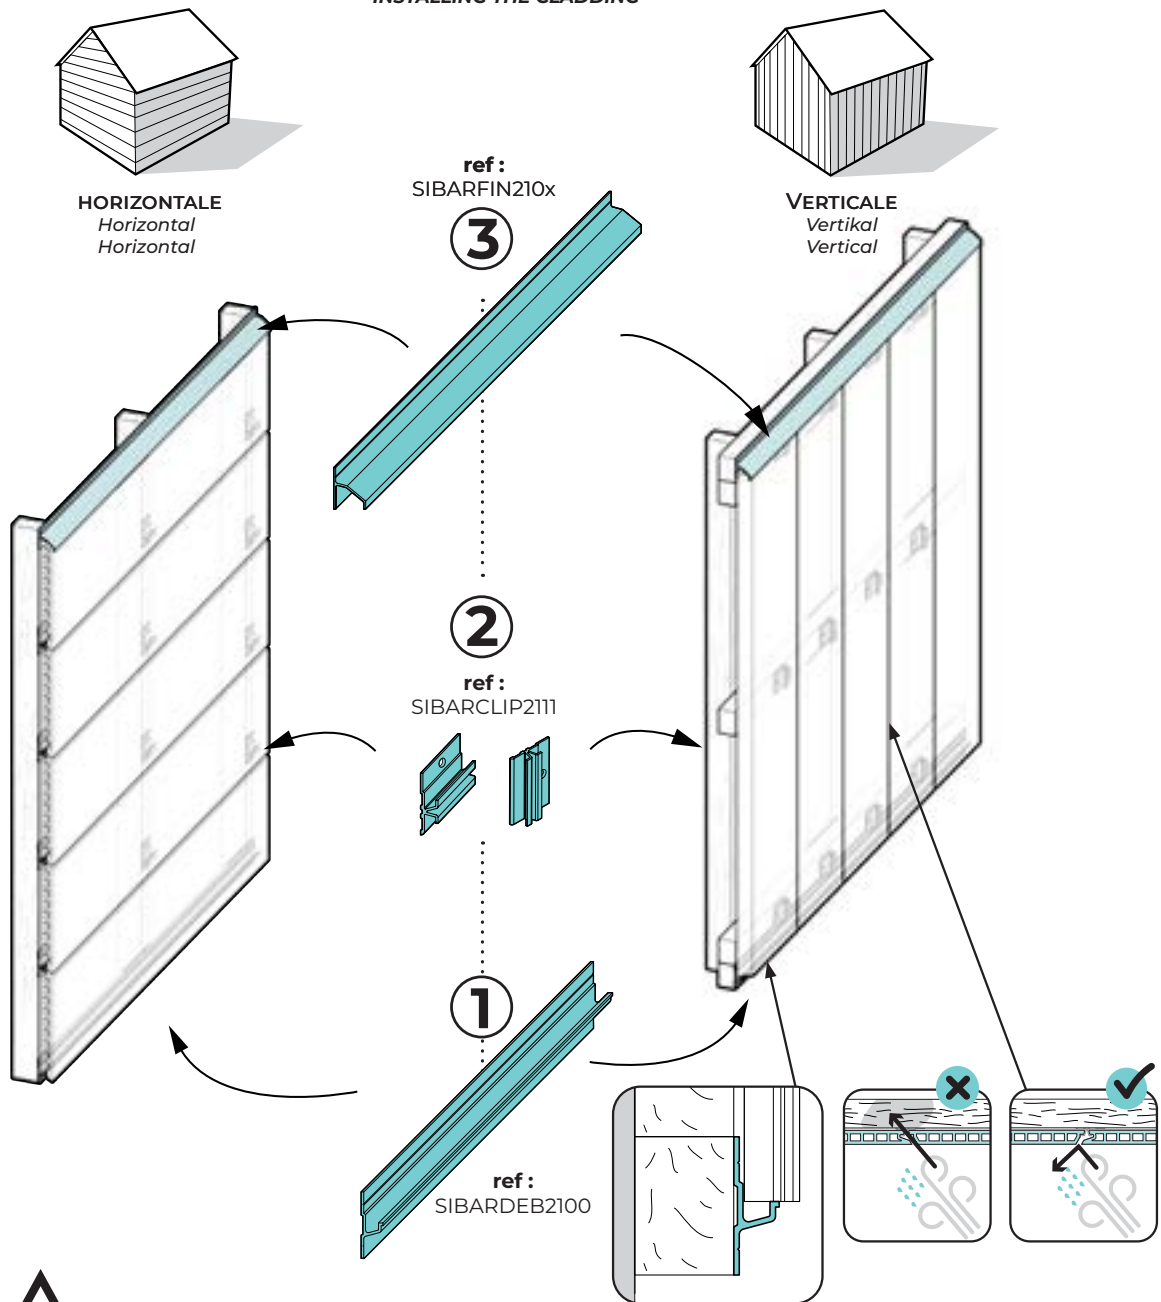


Voir notice de montage
 Siehe Montageanleitung
 See installation instructions



ref: SIBARCLIP2112



RHOMBUSLEISTE ATMOSPHERE

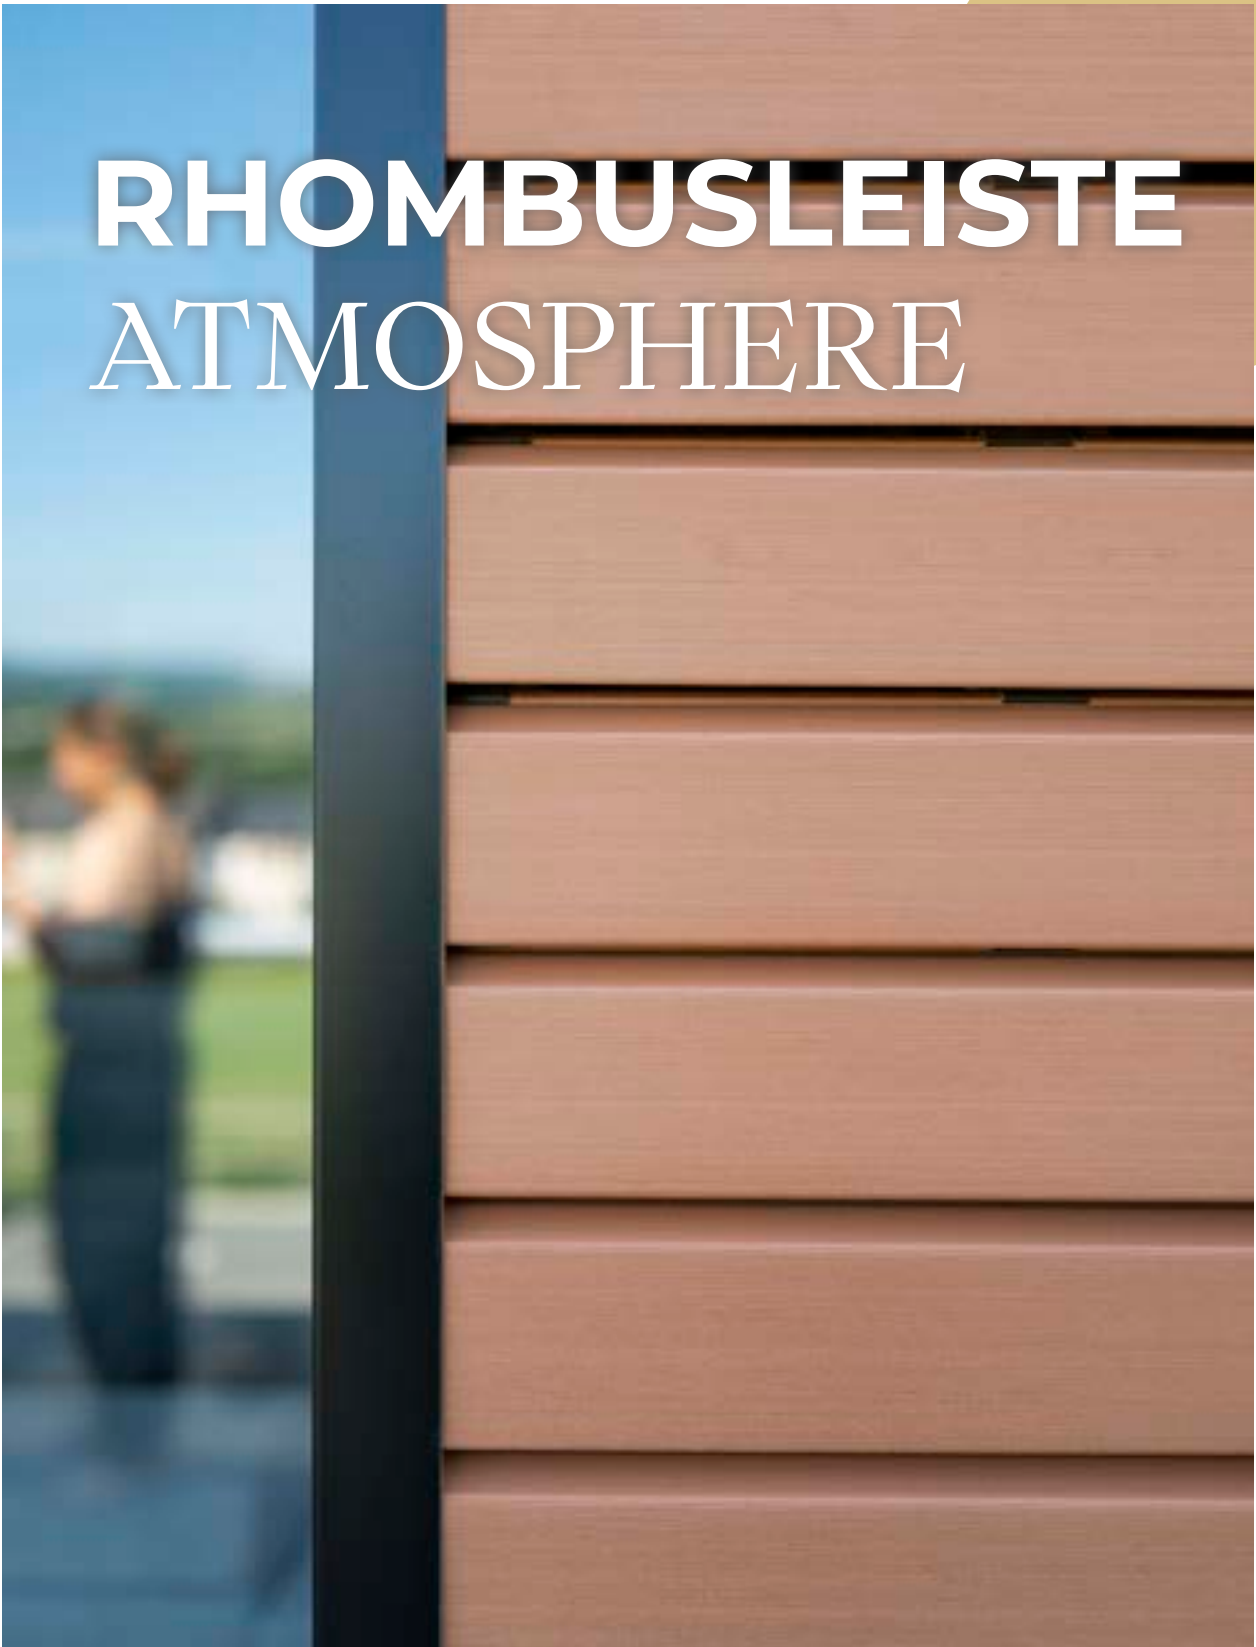

Hellbraun



**Weitere
Fotos**



Windfestigkeit!

Die Rhombusleiste besitzt eine Windfestigkeit der Klasse V4 (beste Klasse) bis zu einer Höhe von 30 m (nähere Informationen S. 94).



Dunkelbraun




- Co-extrudierte Rhombusleiste: die ästhetische und praktische Lösung, um die Fassade eines Hauses stilvoll zu verwandeln.
- Kompatibel mit jeder Außenwärmedämmung (AISO).
- Garantie für Farbe*
- Horizontale oder vertikale Montage 3600 mm (Sonderlängen auf Anfrage)
- Modulierbare Befestigung: Clip (Abstand 15 mm) oder Schraube/Spitze (für größeren Abstand)
- Abgeschrägte Form: ästhetische Rhombusleiste ohne Einblick
- Windfestigkeit⁽¹⁾: beste Klasse bis in eine Höhe von 30 m⁽²⁾
- Für alle Regionen und Windzonen (einschließlich DROM-COM)

* ≥ 4 gemäß ISO 105-A02 für 10 Jahre


⁽¹⁾ Gemäß CSTB-Prüfbericht, Heft 2929

⁽²⁾ Gemäß den NV65-Vorschriften für Fassaden in Ballungsgebieten Frankreichs (I, II, III), DROM-COM (IV)


Erhältliche Farben in 3600 mm oder im laufenden Meter



Anthrazit



Dunkelbraun





Hellbraun



Gestaltungsvorschlag:


Wählen Sie aus der umfangreichen Farbpalette für Dielen und Zubehör die Farben Ton in Ton oder setzen Sie bewusst Kontraste!

ZUBEHÖR für die Gestaltung einer Fassadenverkleidung im Rhombusdesign

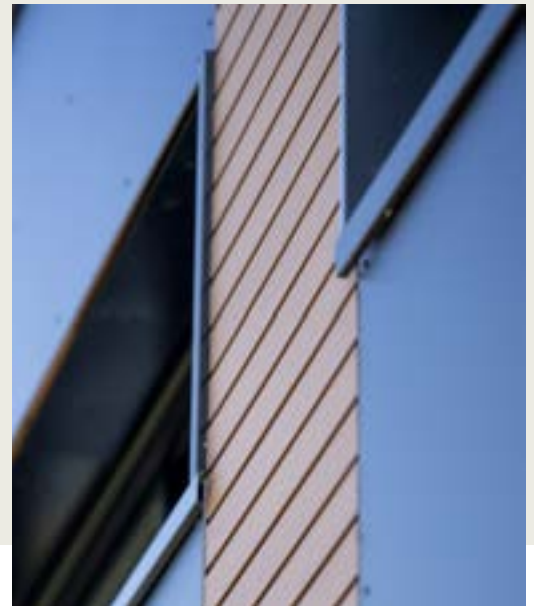

Anfangs-/Endprofil Rhombusleiste

- Pulverbeschichtetes, Qualicoat®-zertifiziertes Aluminium
- Bei horizontaler Montage am Anfang und am Ende gewährleistet das Profil den Halt der Fassadenverkleidung. Es wird keinesfalls vertikal montiert.
- Abmessungen in mm: 34 x 52,5 x 3600



Clip Rhombusleiste

- Eloxiertes Aluminium
- Der Clip ermöglicht die unsichtbare Befestigung mit 15 mm Abstand zwischen den Dielen (vertikale Projektion von 0 mm).
- Wird direkt auf dem Abstandshalter befestigt.
- Beutel mit 140 Clips + Schrauben
- Einheitsfarbe: Schwarz



Abschlussprofil Rhombusleiste

- Pulverbeschichtetes, Qualicoat®-zertifiziertes Aluminium
- Dieses Zubehör für die Fertigstellung wird in vertikaler Position installiert und verdeckt die Dehnungsfugen der Leisten an den Enden der Gebäudewände
- Abmessungen in mm: 34 x 62,5 x 3600

Erhältliche Farben, passend zu den Dielen




Hellbraun
(keine RAL-Entsprechung)



Dunkelbraun
(RAL 8017)




Anthrazit
(RAL 7016)



Eckprofil mit Innen-/ Außenwinkel Rhombusleiste

- Pulverbeschichtetes, Qualicoat®-zertifiziertes Aluminium
- Bestehend aus zwei zusammengehörigen Profilen, sodass sich Innen- und Außenwinkel realisieren lassen. Das eine wird an den Abstandshaltern vor den Dielen befestigt und das andere wird mit der ersten Diele verbunden, um die Dehnungsfuge zu verdecken.
- Abmessungen in mm: 89 x 89 x 3600



Übergangsprofil Rhombusleiste

- Pulverbeschichtetes, Qualicoat®-zertifiziertes Aluminium
- Für eine Installation mit den Rhombusleisten von Silvadec® konzipiert
- Dieses Profil dient zum Abdecken des Spalts zwischen den Leisten bei vertikal ausgerichteten Übergängen
- Abmessungen in mm: 35 x 66 x 3 600



Fugenabdeckung Rhombusleiste

- Pulverbeschichtetes Aluminium
- Dieses Element dient zum Abdecken des Spalts zwischen den Leisten bei versetzten Übergängen
- Abmessungen in mm: 30 x 87 x 35



Montageschablone Rhombusleiste

- Damit kann die Stelle gekennzeichnet werden, an der im Profil genagelt werden muss, und Nägel gerade auf einer Fassade ausgerichtet werden
- Abmessungen in mm: 50 x 166 x 26
- Einheitsfarbe: Transparent



Rechnen Sie für 1 m² Fassadenverkleidung:

- 12 laufende Meter Rhombusleiste
- 3 laufende Meter Abstandshalter
- 28 Clips + Schrauben



TECHNISCHES DATENBLATT

Rhombusleiste Atmosphere

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen	30 x 87 x 3600 mm, Längen von 1 bis 4 m auf Sonderbestellung.	
Metergewicht	1,80 kg/lfm	
Flächengewicht	21 kg/m²	
Verlegungsplan für 1 m²	12 laufende Meter Rhombusleiste 3 laufende Meter Abstandshalter 28 Clips + Schrauben	Hilfe für Kostenvoranschlag: siehe Konfigurator auf silvadec.com
Logistik	Pro Palette L=3600 mm: 105 Dielen; 31 m²; 662 kg	
Überblick über Montageanweisungen	Abstand der Abstandshalter: 600 mm max., Überstand 50 mm max. Festigkeit der Abstandshalter: Nutzungsklasse 3b min. und Abmessung 27x40 mm min. Ausdehnung: 5 mm min. zwischen zwei Profilen oder einem Profil und einem festen Element Für vollständige Informationen siehe Montageanleitung PU29.	
Toleranzen	Breite und Stärke: ± 2 mm; Länge: ± 5 mm; Gewicht: ± 5%	

Eigenschaften

Vorteile

ZUSAMMENSETZUNG

2/3 Holz Zertifikat „Bois de France“ & PEFC 1/3 Polymer Teilweise recycelt Siegel MORE	Material aus lokaler Kreislaufwirtschaft. Lässt sich wie Massivholz bearbeiten. Keine Splitter.
Technologie der co-extrudierten Fertigung Atmosphere Schutzschicht 100 % Polymer um die Diele	Farbstabilität, UV-beständig. Einfach zu reinigen.

LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT

Feuchtigkeitsbeständig gemäß EN 317 Immersion 24 h: Quellung 0,4 % – Massezunahme 1,4 %	Verrottungsfest, kein Verfaulen.
Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Organismen gemäß EN350 Pilze und Insekten: Klasse DC1 (sehr dauerhaft)	Beständig gegenüber Pilzen und Insekten. Keine chemische Behandlung.
Farbbeständigkeit gemäß ISO 105-A02 Graustufen: ≥ 4 für 10 Jahre	Farbe garantiert für 10 Jahre, Qualitätsprüfung im Labor.
Windfestigkeit gemäß CSTB NV65 Klasse V4 bis in eine Höhe von 30 m	Maximale Windfestigkeit, geeignet für alle Zonen in Frankreich und den DOM-TOM
Feuerbeständigkeit gemäß EN 13501 Klasse E	Einsatz für alle Gebäude R+1 (erste Familie)

MATERIALEIGENSCHAFTEN


Mechanische Eigenschaften bei Biegung gemäß EN 15334 Modul (E): 3200 MPa - Bruchspannung (Rm): 23,6 MPa	Material für Bodenbeläge entwickelt, hohe Stoßfestigkeit. Einsatz für Fassaden geeignet.
Physikalische Eigenschaften Dichte: 1,22 g/cm³ Ausdehnungskoeffizient: 29 µm · m ⁻¹ · °C ⁻¹	Wärmeausdehnung in Längsrichtung: 1 mm pro m bei einem Temperatur-Schwankungsbereich von 40 °C.

GESUNDHEIT UND UMWELT

Umwelt- und Gesundheitsdeklaration Neueste Version von 2024, Nr.: 20240337403.	Umweltverträglichkeit steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Entspricht den Anforderungen RE2020.
VOC-Emission gemäß ISO 16000: Gering, Klasse A+	Nicht toxische Dielen, für den Einsatz in Kindertagesstätten geeignet.



HINWEISE RHOMBUSLEISTE ATMOSPHERE

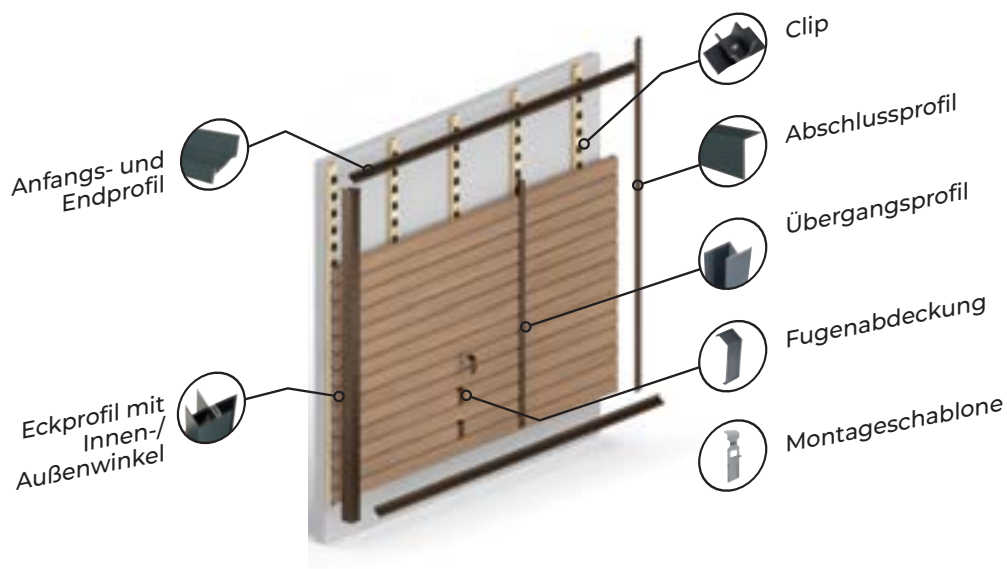

DIELEN				
Rhombusleisten Atmosphäre 70 x 30 x 3600 mm Gebürstet 1 Seite				
	Anthrazit		Dunkelbraun	
				
Ref.	SIBARLAM1301L3,6		SIBARLAM1303L3,6	
EAN	3760102975985		3760102975688	
			SIBARLAM1305L3,6	
			3760102975916	

ZUBEHÖR				
Fertigstellungs- zubehör Rhombusleiste Atmosphäre Aluminium thermolackiert				
	Anthrazit		Dunkelbraun	
				
Anfangs- und Endprofil 34 x 52,5 x 3600 mm	Ref.	SIBARPDF1301	SIBARPDF1303	SIBARPDF1305
	EAN	3760102975992	3760102975725	3760102975923
Abschlussprofil 34 x 62,5 x 3600 mm	Ref.	SIBARPCOR1301	SIBARPCOR1303	SIBARPCOR1305
	EAN	3760102976043	3760102975848	3760102975961
Eckprofil mit Innen-/Außen- winkel 89 x 89 x 3600 mm	Ref.	SIBARPANG1301	SIBARPANG1303	SIBARPANG1305
	EAN	3760102976036	3760102975817	3760102975954
Übergangsprofil 33 x 66 x 3600 mm	Ref.	SIBARPAB1301	SIBARPAB1303	SIBARPAB1305
	EAN	3760102976005	3760102975756	3760102975930
Fugenabdeckung (x8) 30 x 87 x 35 mm	Ref.	SIBARCJ1501	SIBARCJ1504	SIBARCJ1503
	EAN	3760102977712	3760102977743	3760102977736

Montage- zubehör Rhombusleiste Atmo- sphere				
				
	Clips schwarz eloxiertes Aluminium + Schrauben (x 140)		Montageschablone verschraubt/genagelt 50 x 166 x 26 mm	
Ref.	SIBARCLIP1301		SIBARGAB1401	
EAN	3760102976050		3760102976432	






RHOMBUSLEISTE ATMOSPHERE: Die wichtigsten Montageschritte







In diesem Dokument finden Sie einen Überblick über die Montageanleitung für die Rhombusleiste, die unbedingt vollständig eingehalten werden muss.

Die Montageanleitung (Ref. PU29) finden Sie unter silvadec.com


STOCKAGE DES LAMES LAGERUNG DER DIELEN BOARD STORAGE




POSE DES TASSEaux MONTAGE DER ABSTANDSHALTER INSTALLING THE CLEATS

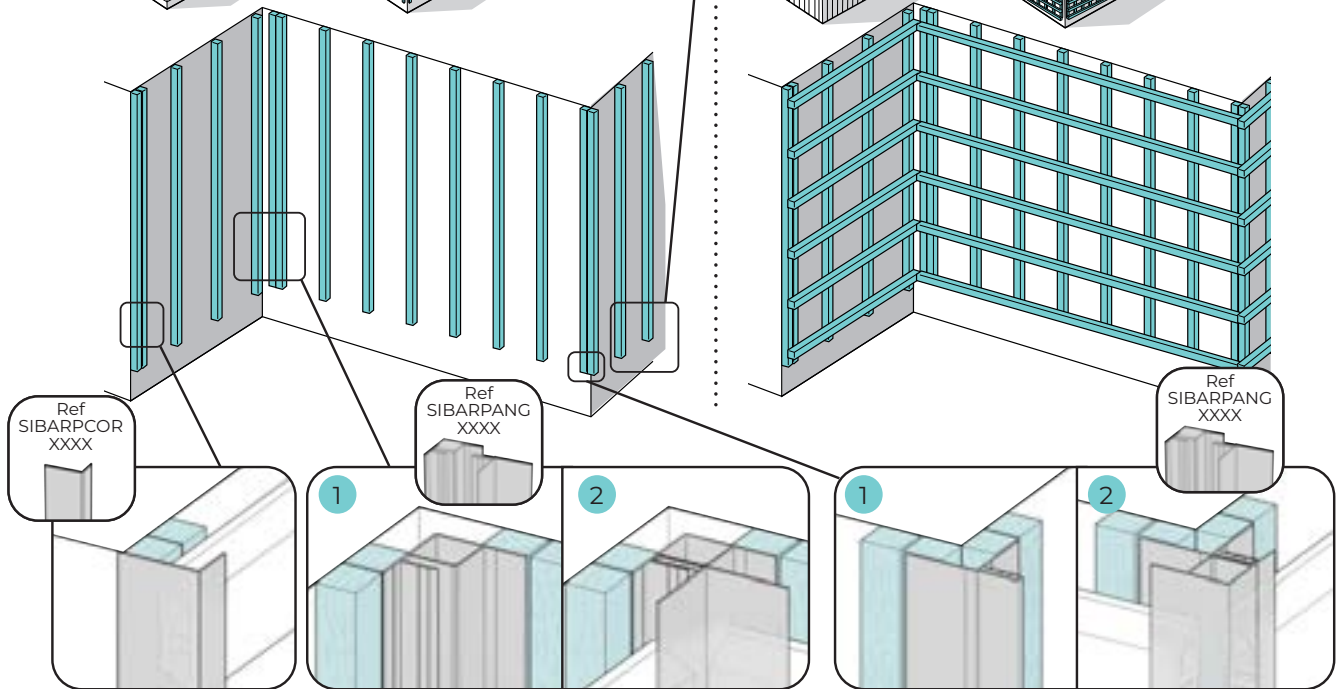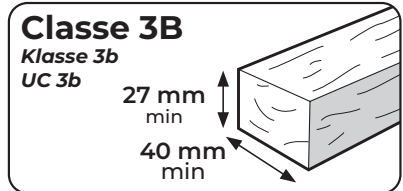


ABOUTAGE - ÜBERGANG - BUTTING

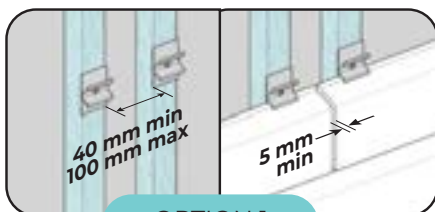











OPTION 1
OPTION 1 - OPTION 1



OPTION 2
OPTION 2 - OPTION 2

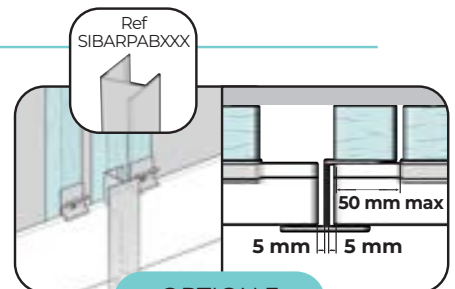

OPTION 3
OPTION 3 - OPTION 3

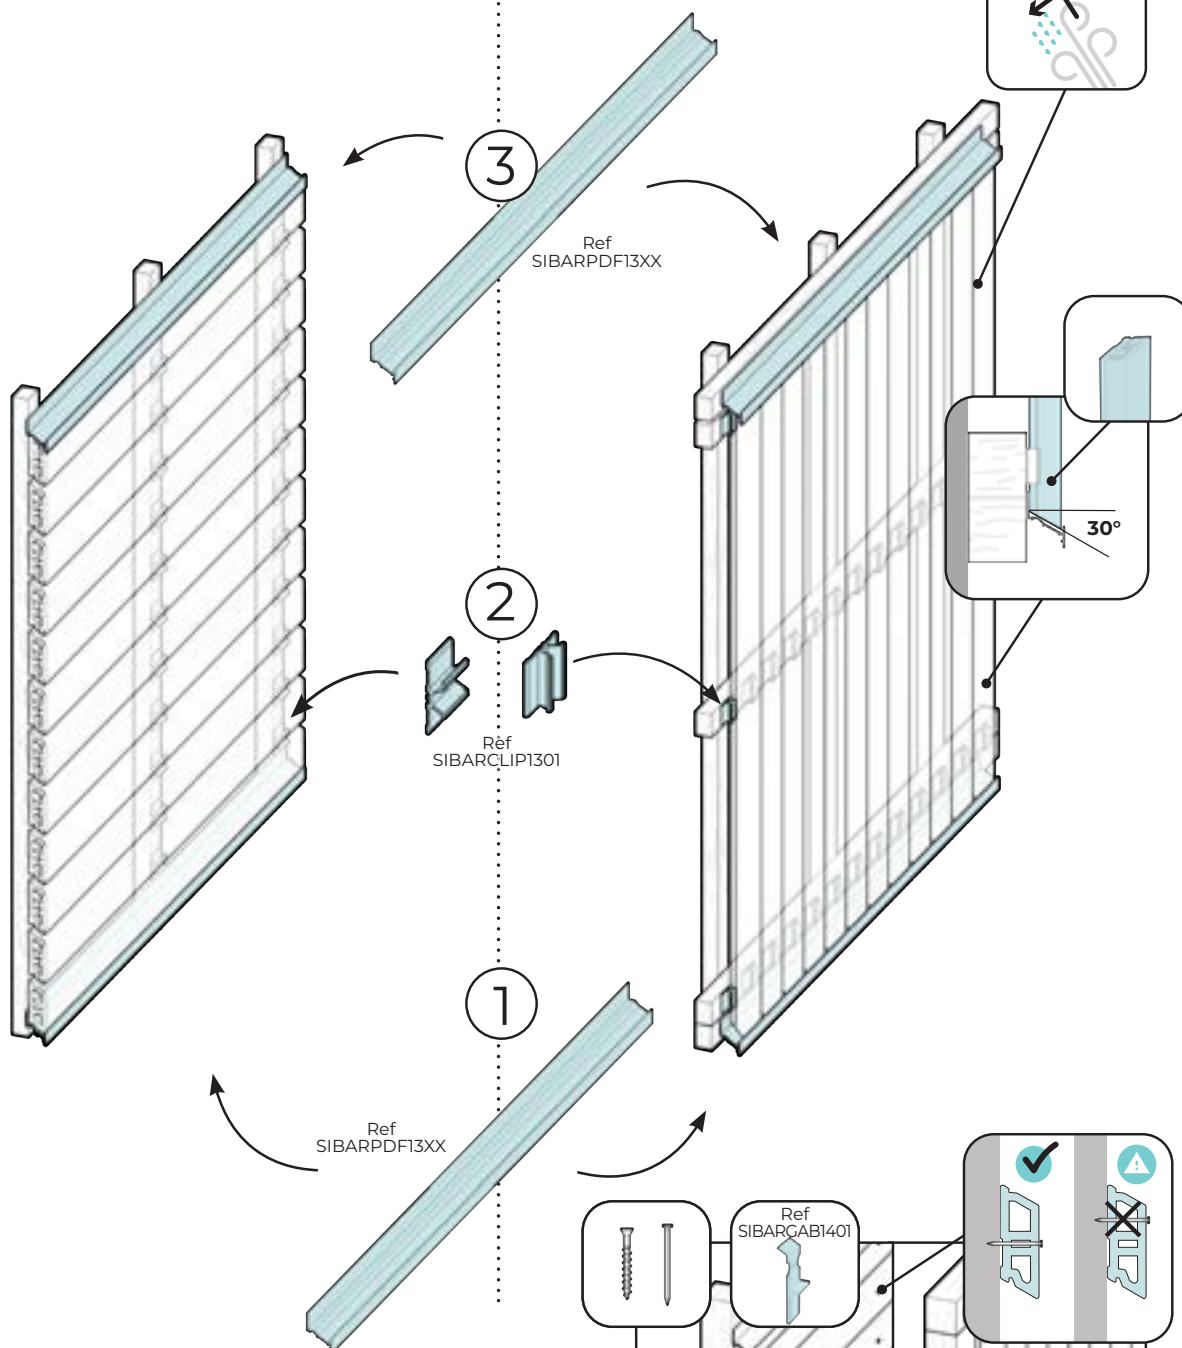


DIE WICHTIGSTEN MONTAGESCHRITTE



UNSERE Pflegehinweise



Rhombusleiste



Fassadenverkleidung 175

Fassadenverkleidung Atmosphäre

Die Rhombusleisten und Fassadenverkleidungsleisten Atmosphäre 175 müssen mindestens einmal pro Jahr, idealerweise im Frühjahr, mithilfe von Seifenlauge (für eine optimale Wirkung sollte diese warm sein) gereinigt werden. Wir empfehlen dringend, eine **Bürste** zu verwenden.

Was tun bei...?

Art des Makels	Ursache	Maßnahmen
MINERALSTAUB (Kalk)	Staubige Umgebung (Gestein, kalkhaltiger Boden)	Falls die Reinigung mit dem Natriumbicarbonat-Reiniger nicht zufriedenstellend funktioniert, verwenden Sie bitte ein Badezimmer-Entkalkungsmittel. Testen Sie dieses zuvor an einer kleinen Stelle, lassen Sie es einwirken, arbeiten Sie es mit dem Schrubber ein und spülen Sie es anschließend mit reichlich Wasser ab.
MOOS/ FLECHTEN	Eine unzureichende Pflege der Dielen kann günstige Bedingungen für Moosbildung hervorrufen	Verwenden Sie das Reinigungsmittel Silvaction. Wenn Sie ein Mittel zur Moosbeseitigung (ohne Bleiche) verwenden, testen Sie das Produkt vor dem Gebrauch an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie in allen Fällen die Gebrauchsanweisung des Produkts und halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen.

WAS IST IN JEDEM FALL ZU VERMEIDEN?

- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dieser für eine leicht poröse Oberfläche und folglich mehr Schmutzablagerungen sorgt
- Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel
- Verwenden Sie keine Öl-Lasur, Farbe oder Schutz-/ Nachbehandlungs-/ Erneuerungsmittel.



Reinigungsmittel



Reinigungsmittel
auf S. 102



Grüne Ablagerungen
und Flechten

Silvaction

- Gebrauchsfertig, ohne Nachspülen
- Inhalt: 5 l (20/25 m²)
- Ideal zur punktuellen Anwendung bei starken Verschmutzungen

Unsere Inspiration, Verbundmaterial



- ✓ Stabile, homogene Farbgebung
- ✓ Erfordert keine Behandlung
- ✓ Windfestigkeit



LA TOUBANA HOTEL & SPA, GUADELOUPE (FRANKREICH)

Trotz einwirkender extremer Witterungsbedingungen wie Hitze, Wirbelstürme, Regen usw. sind unsere seit 2018 an den Fassaden des Hotels montierten Rhombusleisten Atmosphäre in Anthrazit noch immer intakt!


silvadec
Life is composite



NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Ihre Online-Ressourcen.....	101
Unsere Reinigungsmittel	102
Ihre Kommunikationsinstrumente & Muster	103
Ansprechpartner & vertriebliche Betreuung.....	106

NEU!

TERRASSEN-KONFIGURATOR!

Das ideale Instrument zur Begleitung Ihrer Kunden bei ihrem Projekt: schneller, kompletter, ergonomischer!

IHRE ONLINE-RESSOURCEN

PROFI-BEREICH



Greifen Sie auf alle Ihre Tools zu: Kataloge, Montageanleitungen, technische Datenblätter, Auswahlhilfen usw.



Vertriebspartner



Verleger



Auftraggeber



SOZIALE NETZWERKE

Lassen Sie sich und Ihre Kunden von unserer Community begeisterter Anhänger inspirieren!



Instagram: @silvadec.official
Facebook: @silvadec.lavieestcomposite
LinkedIn: @silvadec-officiel

NEU!

SEITE PROJEKTE

Helfen Sie Ihren Kunden mit Beispielen: Finden Sie sofort Beispielfotos nach Dielenmodell



www.silvadec.com



UNSERE REINIGUNGSMITTEL



Fettflecken

Verbundholz-Reinigungsmittel SILVAWASH

Ideal zum Aufnehmen von Fettflecken auf Verbundholzdielen

- Auf Tonbasis, zu 100 % mineralischen Ursprungs
- Speziell für Verbundholz
- Trocken verwenden
- Nettogewicht: 200 g



Hartnäckige Flecken

Reinigungsmittel für Verbundholz von SILVANET

Besonders geeignet bei Verunreinigungen durch Luftverschmutzung und Pflanzen.

- Es entfernt wirksam schwierige Verschmutzungen (dunkle Verfärbungen, Fettflecken, Weinflecken, Feuchtigkeitsringe, Schimmelflecken und alltägliche Verunreinigungen).
- Speziell für Verbundholz
- Entfernt **hartnäckige Verkrustungen und Flecken**
- Inhalt: 1 l (10/20 m²)



Grüne Ablagerungen
und Flechten

Verbundholz-Reinigungsmittel Silvaction

Reinigungsmittel gegen grüne Ablagerungen und Flechten

- gebrauchsfertig, ohne Nachspülen
- Chlorfrei und nicht korrosiv
- Ideal zur punktuellen Anwendung bei starken Verschmutzungen
- Inhalt: 5 l (20/25 m²)



Dokumentation

IHRE KOMMUNIKATIONSINSTRUMENTE

Katalog PRO



Ref. CATALPROFRU

Katalog Verbraucher



Ref. CATALCONSOFR


Aufsteller Verbraucher katalog



Ref. DISPLAYCONSOFR


MUSTER

Schuber




Zaun

Alle Produktreihen - Ref. E0319



IPE-Nuances

Dielen 138 mm: Ref. E0198



Eiche hell-Nuances

Dielen 138 mm: Ref. E0208



Dielen Elegance gemischt

Dielen 138 mm: Ref. C0136

Dielen 180 mm: Ref. C0138



Dielen Atmosphere grau

Dielen 138 mm: Ref. C0130

Dielen 180 mm: Ref. C0133



Dielen Atmosphere braun

Dielen 138 mm: Ref. C0131

Dielen 180 mm: Ref. C0134

Boxen



Box Terrasse und Zubehör

Ref. SICOTERDE - 20 € netto



Box Terrasse IPE-Nuances

Ref. C0002 - 20 € netto



Box Terrasse Eiche hell-Nuances

Ref. E0212 - 20 € netto



Box Sichtschutzzaun und Zubehör

Ref. SICOCLOSADE - 28 € netto



Box Fassadenverkleidung und Zubehör

Ref. SICOBAR01DE - 16 € netto



Box Rhombusleiste und Zubehör

Ref. SICOBCVDE - 16 € netto

Aufsteller Lager



Aufsteller Innen-/Außenbereiche + Wände

(je nach Lagerplan
zu personalisieren)

Ref. E0318 - 350 € netto



Muster Sichtschutzzäune XL

**Muster-
Sichtschutzzaun XL –
Dielen Atmosphäre in
Hellgrau und Anthrazit**



Ref. E0144 - 106€ netto

**Muster-
Sichtschutzzaun XL
Dielen Atmosphäre
in Naturgrau und
Sonnenbraun**



Ref. E0140 - 106€ netto

**Muster-
Sichtschutzzaun XL
Dielen Atmosphäre
in Naturgrau**



Ref. E0142 - 106€ netto

**Muster-
Sichtschutzzaun XL
Dielen Atmosphäre
in Eiche hell**



Ref. E0307 - 106€ netto

**Muster-
Sichtschutzzaun XL
Dielen Aluminium
in Anthrazit**



Ref. E0148 - 107€ netto

**Muster-
Sichtschutzzaun XL
Dielen Aluminium
in Metallgrau**



Ref. SIMACLOALSAGMXLDE - 107€ netto

**Muster-
Sichtschutzzaun XL
Dielen Aluminium
in Schwarz**



Ref. E0146 - 107€ netto

SIE & WIR Kontakt



IHRE ANSPRECHPARTNER ZUR AUFTRAGSVERFOLGUNG UND KUNDENDIENST

Vertriebsabwicklung :
customerservice@silvadec.com - +33 (0)2 97 61 76 70

Kundendienst: sav@silvadec.com

Bitte fügen Sie Ihrer E-Mail Folgendes bei:

- ♥ Eine Beschreibung des aufgetretenen Problems
- ♥ Die Kontaktdaten des Ansprechpartners
- ♥ Fotos der Umgebung
- ♥ Fotos des aufgetretenen Problems
- ♥ Eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins



Silvadec Deutschland

Ludwig-Erhard-Straße 3 - D-84069 Schierling
T. +49 9451 9443 500
E. Mail : info-germany@silvadec.com





Vertriebspartner:

Besuchen Sie uns auf:



Silvadec Deutschland

Ludwig-Erhard-Straße 3 · D - 84069 Schierling · Tel.: +49 9451 9443 500

