


Die perfekte Leichtbaulösung für individuelle Schiebetüren



# AeroSlide

## Beschichtungsmöglichkeiten

- Furniere und Schichtstoffe
- Verleimung mit gängiger Weißbleimdispersion
- Pressdruck bis max. 2,0 kg/cm<sup>2</sup>
- Presstemperatur bis max. 30 °C

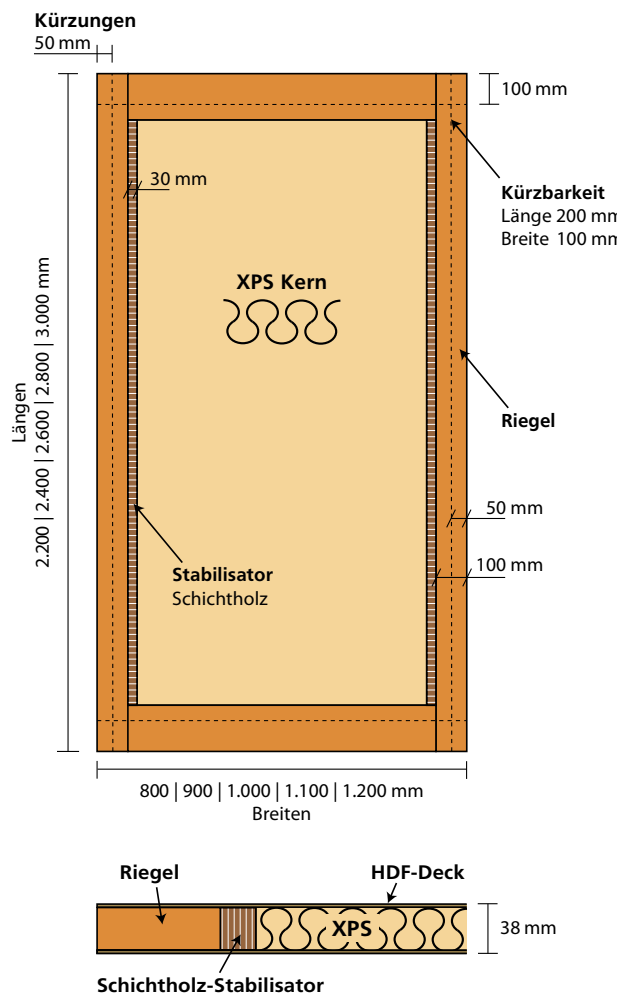

## Aufbau AeroSlide

<b>Deck</b>	3,5 mm HDF, Oberfläche kalibriert und geschliffen
<b>Kern</b>	XPS (expandierter Polystyrol)
<b>Rahmen</b>	Umlaufender Rahmen aus keilgezinktem Albasia
<b>Stabilisator</b>	Schichtholz ca. 30 mm breit
<b>Gewicht</b>	ca. 9,1 kg/m <sup>2</sup> (38 mm-Platte)
<b>Elementstärke</b>	38 mm
<b>dB Wert</b>	Rw = 24,7 dB, C = -2,0 dB, Ctr = -2,1 dB