


Euroflex

Le placage cintrable en bois véritable

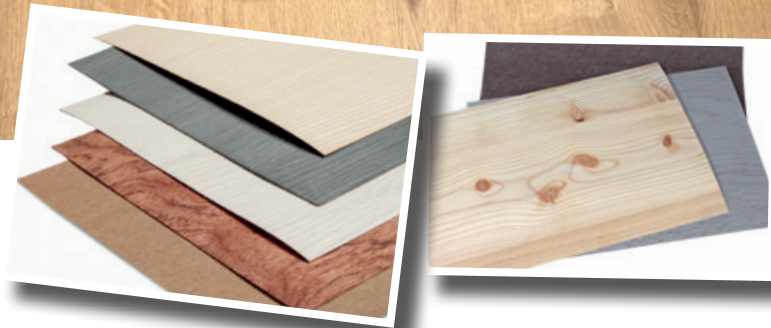

Images: europlac SK-Topolcany

Design et flexibilité. Pour des surfaces arrondies, ondulées et irrégulières

Euroflex permet des applications qui ne seraient pas possibles avec le placage traditionnel. Des feuilles de placage de grande qualité sont contrecollées, sous haute pression et haute température, sur un papier résistant qui confère à Euroflex une flexibilité exceptionnelle.

Habillez de grandes surfaces sans raccord. Postformage des surfaces ondulées, des socles, des tubes et des surfaces avec composants sans utilisation de machine. Euroflex se cintre sans casser vers l'intérieur et vers l'extérieur. La réalisation des différentes formes est aussi simple qu'un jeu d'enfants.

Utilisation

Meubles, agencements de magasins, garde-corps, portes, cuisines, aménagements de bateaux, wagons, avions et bien plus...

D'un coup d'œil

- plus de 80 essences de bois
- adapté au postformage sans machine spéciale
- cintrable vers l'intérieur ou l'extérieur
- s'applique sur surfaces ondulées, socles, tubes
- peut être appliqué aux pièces pré-formatées
- offre la possibilité de plaquer de grandes surfaces sans raccords
- applicable sur de nombreux supports tels que aggloméré, contreplaqué, MDF, plastique, métal
- se coupe sur mesure au cutter ou aux ciseaux
- Utilisation avec presque tous les vernis et décapants usuels

Pas une imitation, mais un placage haut de gamme

Epaisseur Bois feuillus env. 0,6 mm / bois résineux env. 0,9 mm
Format 2800 x 1250 mm
Choix plus de 80 essences de bois
Postformage adapté

Euroflex se travaille avec une presse à membrane (air/huile) ou une presse de moulage. L'utilisation d'une presse de moulage est recommandée car elle réduit considérablement le risque de passage de la colle et de rupture de la feuille, voire de fissures.

Les placages sont poncés à 100 % et pratiquement tous les vernis et décapants usuels pour bois sont utilisables normalement. Euroflex peut être découpé sur mesure sans problème avec un cutter ou des ciseaux et appliqué sur la partie préformée.



Images: europlac SK-Topolcany



Épicea ramageux



Chêne euro ramageux



Chêne euro mi-fil




Acajou mi-fil



Chêne fendu, nature


Configuration des placages

Ramageux




Placages exclusifs assortis ramageux. Ramages des cernes croissants et raccordés sont possibles.

Mi-fil à demi ramageux




En règle, ramage des cernes raccordés faisant presque apparaître un placage mi-fil.

De fil




Uniquement en placage de fil.

Livre ouvert




En général nos placages sont fabriqués à «livre ouvert», les placages s'alternent gauche/droite.

Glissé



Quand le placage est glissé son sens est toujours dirigé vers le haut, créant une cohérence une fois l'image laquée. Les placages de fil ou croissants ramageux peuvent être apposés en «glissé».

Caractère planche



Des placages min. 8–10 de différents paquets sont assemblés. Les essences de bois sont choisies en partie avec de l'aubier et avec ses teintes naturelles.

Vous trouvez le choix des essences de notre gamme de stock, sur www.sperragjago.ch.

D'autres essences de bois disponibles sur demande.
Veuillez nous contacter au 061 826 46 46 ou nous écrire à info@sperragjago.ch.

L'original peut sensiblement varier par rapport à l'image présentée.

Distribution Suisse:

sperrag

sperrag ag
Im Wannenboden 4
4133 Pratteln
Tel. 061 826 46 46
Fax 061 826 46 00
info@sperrag.ch
www.sperrag.ch

Votre distributeur: