


# FOREXIA® Atmosphère

Mehr als eine Terrassendiele.

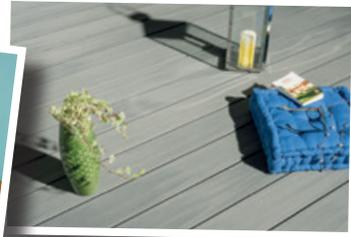

Setzen Sie auf eine innovative Terrassendiele, die sich universell einsetzen lässt.

Die Eigenschaften von Forexia® Atmosphère sind das Ergebnis einer technologischen Innovation. Die gebürsteten Profile sind wasserfest, fleckenbeständig und äusserst rutschfest. Das patentierte Verbundholz mit seiner kräftigen Farbe sorgt für pflegeleichte Eleganz im Aussenbereich.

Forexia® ist ein unverrottbarer Verbundwerkstoff, mit einem Holzanteil von 70%. Die Profile der Serie Atmosphère sind zusätzlich mit einer äusserst effektiven Polymerschuttschicht ummantelt.

## Die Vorteile von Forexia® Atmosphère

- unverrottbar, vergraut nicht
- splitterfrei
- frostbeständig
- chlorbeständig, wasserresistent, seewasserfest
- sehr farbstabil
- rutschfest R12 / R13
- schadstofffrei und recycelbar, enthält weder Klebstoffe noch Formaldehyd
- bearbeitbar wie Holz
- resistent gegen Insekten- und Pilzbefall

## Schnellmontage

Einfache und unsichtbare Montage mit Inox-Clips und Spezialschrauben. Beachtliche Zeiteinsparung gegenüber herkömmlicher Montage.

## Pflegeleicht

- einfache Reinigung mit Bürste und Wasser
- keine Lösungsmittel verwenden!



Das Verbundholz ist mit einer Polymerschuttschicht ummantelt.



Farben können variieren.

Formate	4000/6000 x 138 x 23 mm
Struktur	gebürstet
Farben	Sao Paulo Braun, Lima Braun, Cayenne Grau, Ushuaia Grau, Bélem Grau, Rio Braun, <b>NEU</b> : Ipé

### Unterkonstruktion

Einheitliche Unterkonstruktion für alle Farben (4000 mm, 50 x 50 mm). Die Unterkonstruktion wird im Winkel von 90° zu den Bodenriemen mit einem Achsabstand von zwingend maximal 400 mm verlegt.

### Gefälle

Die Boden-Vollprofile können ohne Gefälle verlegt werden. Von Vorteil ist jedoch mindestens 1%/m<sup>1</sup>.

### Dehnungsfugen

Bei den Längsstößen und Wandanschlüssen ist ein angemessener Fugenabstand zwingend einzuhalten (beachten Sie unser technisches Datenblatt: [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch)).

### Durchschnittlicher Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Diele	138 x 23 mm
Bodenprofile	7,3 m <sup>1</sup>
Unterkonstruktion	3 m <sup>1</sup>
Clips	18 Stück

Das durchschnittliche Gewicht pro m<sup>2</sup> beträgt ca. 32 kg.

### Zubehör und Reinigung

Es ist diverses Zubehör vorhanden wie Stellfüsse, Montageclips oder Bodenleuchten. Das komplette Zubehör finden Sie auf [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch).

Für weitere Produktdetails und unser restliches Sortiment besuchen Sie unsere Website [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch)!

**Das technische Datenblatt steht auf [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch) zum Download bereit.**



Ihre Bezugsquelle:

Vertrieb Schweiz:



**sperrag ag**

Im Wanneboden 4  
4133 Pratteln  
Tel. 061 826 46 46  
Fax 061 826 46 00  
[info@sperrag.ch](mailto:info@sperrag.ch)  
[www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch)