

# Innovus®

## Les panneaux MDF de couleurs vives



### Un fort potentiel de créativité: Ajoutez de la couleur

Nous vous présentons Innovus® Coloured MDF, un produit qui ajoute couleur et versatilité aux avantages naturels du bois.

L'ingénieuse gamme de couleurs offre de nouveaux concepts d'intérieurs, fortement individualisés, dont la profondeur stimule l'inspiration pour créer des ambiances chaleureuses et équilibrées.

Ce produit allie les hautes performances mécaniques et la facilité d'usinage à la polyvalence d'un produit teinté dans la masse, aux couleurs attrayantes et résistantes à la lumière. Le processus de production rend ce produit idéal pour de très nombreuses applications dans différents espaces.

Une créativité sans limite.

#### D'un coup d'œil

- Teinté dans la masse homogène
- Stabilité des couleurs et résistance aux rayons solaires
- Sans formaldéhyde (sauf couleur Grey: Classe E1)
- Sur demande version ignifuge de la couleur Black est possible (B-s2, d0)
- Plusieurs combinaisons avec autres couleurs possibles
- facile à usiner


#### Secteurs d'application

- Conception architecturale et aménagement intérieur
- Agencement de magasin
- Conception de mobilier contemporain
- Zones d'accueil, stands et autres applications en espaces publics
- Revêtement mural
- Éléments décoratifs usinés

# Innovus®

## Matériau

Teinté dans la masse

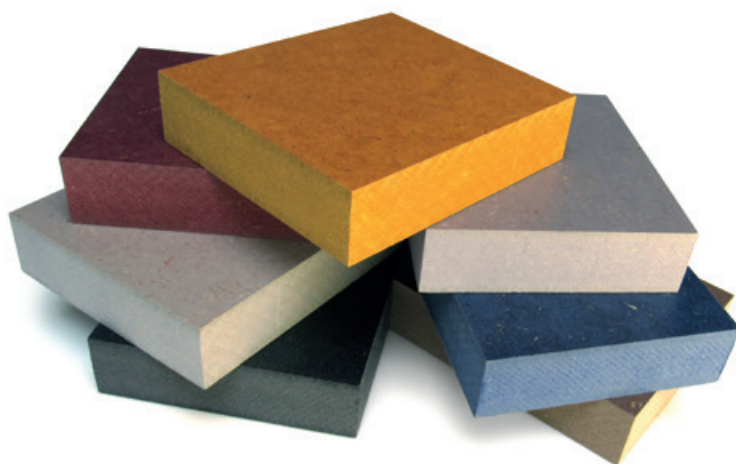

Couleur	Épaisseur	Format	
Sand Grey, Terra, Curry, Berry, Royal Blue	19 mm	2800 x 2070 mm	
Deep Black*	10 mm	2800 x 2070 mm	
	16 mm		
	19 mm		4100 x 2070 mm
	25 mm		

\*Version ignifuge (B-s2, d0) sur demande.

## Recommandations

Les panneaux Innovus Coloured MDF doivent être stockés dans un lieu sec et couvert, empilés sur une surface dure, plane et protégés de tout contact direct avec l'eau. Exceptionnellement, dans certains cas, les pigments utilisés peuvent interférer avec certains types d'adhésifs. Il est recommandé de les tester avant de les appliquer. Les variations dimensionnelles (expansion et contraction) des produits à base de bois sont directement liées à la teneur en humidité et doivent être considérées lors de la conception et l'utilisation du produit. Les panneaux à base de bois sont biodégradables et peuvent être recyclés, suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets.

## Instructions générales de laquage

Toutes les laques et les cires disponibles sur le marché recommandées pour l'application sur du MDF peuvent également être utilisées sur du MDF Coloré. La dilution excessive et/ou le dosage incorrect (poids) de la laque peuvent affecter la qualité finale du laquage. Avant de laquer, veuillez à ce que la surface soit exempte de graisse, de silicone et de poussière. Il est généralement recommandé de réaliser un test de laquage pour vérifier les conditions avant de commencer la production. Pour obtenir le meilleur résultat possible, le laquage doit être effectué transversalement et longitudinalement (en forme de croix).

Il faut tenir compte des instructions générales de laquage séparés avant le traitement des panneaux innovus coloured MDF!

Distribution en Suisse:

**sperrag**

sperrag ag  
Im Wannenboden 4  
4133 Pratteln  
Tel. 061 826 46 46  
Fax 061 826 46 00  
info@sperrag.ch  
www.sperrag.ch

Votre distributeur: