

HOLZWERKSTOFFE

# SPERRAFLEX

## TECHNISCHE INFORMATIONEN BIEGBARES SPERRHOLZ

### OBERFLÄCHE

roh, maschinengeschliffen, Qualität BB/BB

### AUFBAU

Deckfurniere Fromager / Ceiba  
Schälurniere geschliffen; Mittellage Okoume;  
Aufbau nach Werkswahl

### VERLEIMUNG


EN 636-1

### GRÖSSEN


2500 × 1220 / 1220 × 2500 mm  
(längs und quer)

### GEWICHT

ca. 450 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%)

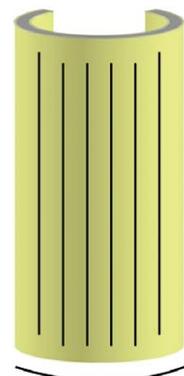

Längs  
2500 × 1220 mm

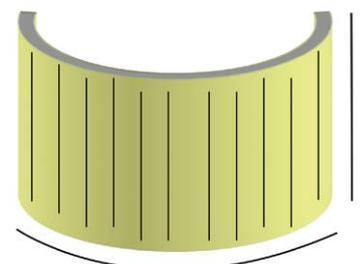

Quer  
1220 × 2500 mm

Stärken mm	Lagen	kg/m <sup>2</sup>	Stk/VE	Biegeradius ca.
5,0	3	2,3	25	80 mm
7,0	5	3,2	25	100 mm
9,0	5	4,1	25	200 mm
16,0	11	7,2	25	400 mm

### HINWEISE

- Platten sind immer quer zur Furnierrichtung biegebar!
- Mindestbiegeradius in der Richtung, in der die Maserung parallel zur Mantellinie des gebildeten Zylinders verläuft.
- Die zulässigen Biegeradien werden nur zur Information angegeben und variieren je nach Stärke der Platte, ihrer Feuchtigkeit, der Grösse der zu bearbeitenden Oberfläche und dem gewünschten Oberflächenzustand.