

BRANDSCHUTZ- SORTIMENT

GAMME DE
PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES

LAGERLISTE
GÜLTIG AB 1. AUGUST 2024

LISTE DU STOCK
VALABLE À PARTIR DU
1^{ER} AOÛT 2024

Version 01/24



INFORMATIONEN

INFORMATIONS

INFORMATIONEN/TRANSPORTKOSTEN/ZUSCHLÄGE

! Verpackungspauschale Einzelplatten pro Position CHF 5.50/Pos.

Transportkosten geliefert an Händlerlager:

4,5% vom Nettowarenwert, min. CHF 22.50/ab CHF 7500.- netto franko geliefert, Staplerablad vorausgesetzt. Transportkosten ab Werk werden nach Aufwand weiterverrechnet!

Zuschläge Transport:

Direkt- oder Baustellenlieferung	CHF 150.00	pauschal
Handablad	CHF 75.00	Stunde
Ablad mit Fremdkran	CHF 80.00	pauschal
Standgeld ab 60 Minuten	CHF 100.00	Stunde
Fixtermin (zeitlich)	CHF 80.00	pauschal
Retouren Lagerware	CHF 300.00	pauschal

Lieferungen ausserhalb Tourenplan werden nach effektiven Transportkosten verrechnet (ASTAG-Tarif).

Weitere Produkte, Formate, Stärken und Ausführungen finden Sie unter www.sperrag.ch oder fragen Sie uns direkt an! Telefon 061 826 46 46 oder per E-Mail info@sperrag.ch. Für unsere Holzwerkstoffe, Spezialwerkstoffe sowie unser Terrassensortiment fragen Sie uns bitte an und verlangen Sie unsere separaten Unterlagen.

Alle Preise in CHF, exkl. MwSt., ab Lager sperrag unfranko. Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Verfügbarkeit der Ware vorbehalten.

! Wichtig: Es handelt sich um Richtpreise. Bezugsmengen siehe je Produkt.

INFORMATIONS/FRAIS DE TRANSPORT/ FRAIS SUPPLEMENTAIRES

! Frais d'emballage pour panneaux au détail par position CHF 5.50/Pos.

Frais de transport livré au dépôt du revendeur:

4,5% de valeur net, min. CHF 22.50/dès CHF 7500.- nets livraison franco, déchargement obligatoire par élévateur à fourche. Les frais de transports d'usine seront facturés aux coûts réels.

Frais supplémentaires de transport:

Livraison directe ou sur chantier	CHF 150.00	forfait
Déchargement par main	CHF 75.00	heure
Déchargement avec votre grue	CHF 80.00	forfait
Attente dès 60 minutes	CHF 100.00	heure
Livraison sur rendez-vous	CHF 80.00	forfait
Les retours de marchandises en stock	CHF 300.00	forfait

Livraison hors de la tournée régulière seront facturés selon tarif ASTAG.

D'autres produits, dimensions, épaisseurs et exécutions se trouvent sous www.sperrag.ch ou contactez nous directement. Tél. 061 826 46 46 ou e-mail à info@sperrag.ch. Pour notre dérivés du bois, dérivés spécifiques ou notre assortiment de terrasses, merci de nous consulter et demandez nos documents détachés.

Tous les prix s'entendent en CHF, sans TVA, du stock sperrag, frais de transport non inclus. Sous réserve de changement, des erreurs de composition et d'impression et de disponibilité de la marchandise.

! Important: ce sont des prix indicatifs. Pour les quantités de référence, voir par produit.

INHALT

CONTENU

EINLEITUNG	4
INTRODUCTION	5
ERLÄUTERUNGEN	6
EXPLICATIONS	8
PLATTEN RF2	
PANNEAUX RF2	
SPERRHOLZ	10
CONTREPLAQUÉ	
TISCHLERPLATTEN	12
PANNEAUX FORTS	
MDF	12
MDF	
SPANPLATTEN	13
PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ	
MINERALISCHE PLATTEN	13
PANNEAUX MINÉRAUX	
PLATTEN RF1	
PANNEAUX RF1	
MINERALISCHE PLATTEN	14
PANNEAUX MINÉRAUX	
FURNIERAUFBEREITUNG	18
CONFIGURATION DES PLACAGES	
KONTAKT UND TOURENPLAN	20
CONTACT & PLAN DE LIVRAISON	

EINLEITUNG

WARUM BRANDSCHUTZ?

Seit 2015 gibt es in der Schweiz ein neues Brandschutzgesetz. Dieses erlaubt, Holz in allen Formen, Arten und Varianten im Innenausbau einzusetzen. Und: Das Thema Brandschutz wird in den kommenden Jahren zunehmend ein noch wichtigerer Bestandteil im Bausektor werden – insbesondere im Bereich von öffentlichen Bauten.

Dazu haben wir ein ein Brandschutzsortiment zusammengestellt, welches Sie bei der Planung Ihres nächsten Objekts unterstützen soll.

Durch die mit Lignum erarbeitete Brandschutz-Dokumentation «Werkstoffoptimierte Bauteile» unterstützen wir Sie weiter für die Fachsicherheit beim Einsatz von Brandschutzplatten und -bauteilen und bieten Ihnen dadurch ein markant erhöhtes Fachwissen sowie Planungssicherheit zum Thema Brandschutz.

BRANDSCHUTZKLASSIFIKATION VON BAUSTOFFEN

Brandverhaltensgruppe RF	Kritisches Verhalten cr	Umschreibung	Klassifizierung nach VKF
RF1 (kein Brandbeitrag)		Entspricht nicht brennbar	6.3 6q.3
RF2 (geringer Brandbeitrag)		Entspricht schwerbrennbar	5(200°C).3 5.3 5(200°C).2 5.2
	cr	Entspricht schwerbrennbar mit kritischem Verhalten	5(200°C).1 5.1
RF3 (zulässiger Brandbeitrag)		Entspricht mittelbrennbar	4.3 4.2
	cr	Entspricht mittelbrennbar mit kritischem Verhalten	4.1

INTRODUCTION

POURQUOI LA PROTECTION INCENDIE?

Depuis 2015, il existe en Suisse une nouvelle loi sur la protection contre les incendies. Celle-ci permet d'utiliser le bois sous toutes ses formes, types et variantes dans l'aménagement intérieur. En plus: dans les années à venir, la protection contre les incendies deviendra un élément encore plus important dans le secteur de la construction - en particulier dans le domaine des bâtiments publics.

Pour cela nous avons mis en place une gamme de protection incendie, qui vous aide à planifier vos futurs projets.

Grâce à la documentation de protection incendie «Matériaux de construction optimisés» élaborée en collaboration avec Lignum, nous vous apportons un soutien supplémentaire pour la sécurité professionnelle lors de l'utilisation de panneaux et d'éléments de construction de protection incendie et vous offrons ainsi des connaissances techniques nettement accrues ainsi qu'une sécurité de planification sur le thème de la protection incendie.

CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN FONCTION DE LEUR RÉSISTANCE AU FEU

Groupe comportement au feu (RF = réaction au feu)	Comportement critique (cr = comportement critique)	Description	Classification VKF
RF1 (pas de contribution au feu)		Correspond à non combustible	6.3 6q.3
RF2 (faible contribution au feu)		Correspond à difficilement combustible	5(200°C).3 5.3 5(200°C).2 5.2
	cr	Correspond à difficilement combustible avec un comportement critique	5(200°C).1 5.1
RF3 (contribution au feu admissible)		Correspond à une inflammabilité moyenne	4.3 4.2
	cr	Correspond à une inflammabilité moyenne avec un comportement critique	4.1


ERLÄUTERUNGEN

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BAUSTOFFEN UND BRANDSCHUTZKLASSEN

BAUSTOFFE UND DEREN VERWENDUNG

In den Brandschutzvorschriften BSV 2015 werden die Anforderungen an die Brennbarkeit eines Baustoffs und an den Feuerwiderstand eines Bauteils konsequent getrennt definiert. Baustoffe werden in vier Brandverhaltensgruppen (RF) eingeteilt.

ÜBERSICHT DER KLASSIFIZIERUNGEN VON BAUSTOFFEN

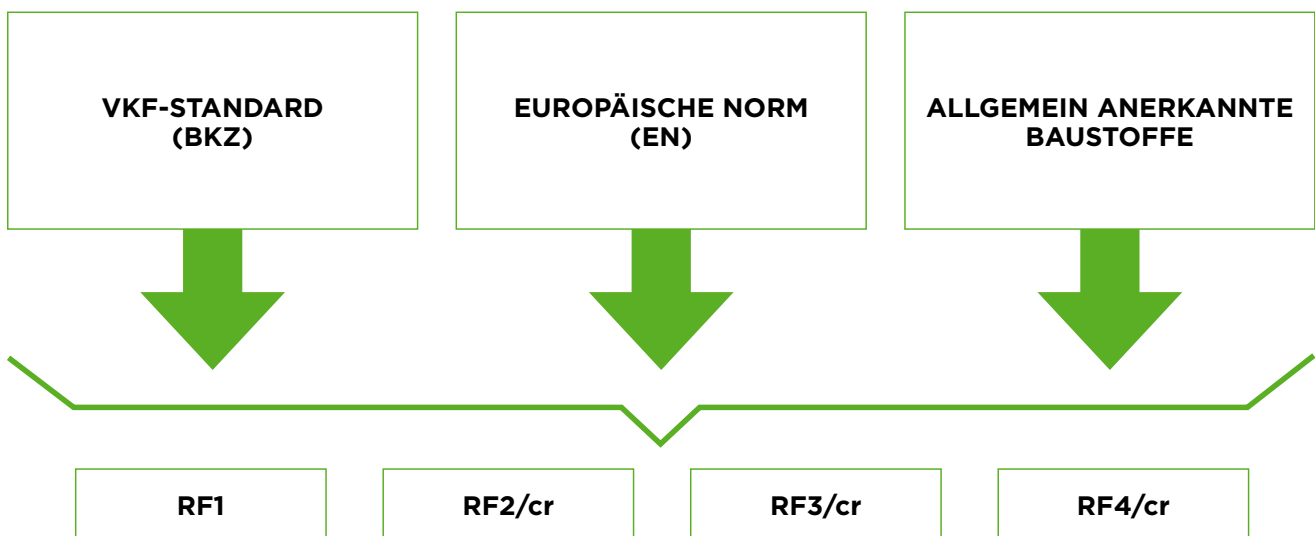

BRANDVERHALTENSGRUPPEN RF1 BIS RF4

Baustoffe werden in vier Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 eingeteilt (RF von französisch «réaction au feu»). Massgebend sind Faktoren wie Entzündbarkeit, Brandgeschwindigkeit und Qualmbildung.

- RF1** Kein Brandbeitrag (z.B. Glas, Beton, Gips)
- RF2** Geringer Brandbeitrag (z.B. Eichenholz, brandschutzbehandelte Stoffe)
- RF3** Zulässiger Brandbeitrag (z.B. die meisten Holzarten)
- RF4** Unzulässiger Brandbeitrag (z.B. Holzspäne, Karton)

Mehrschichtige Konstruktionen werden RF1 gleichgestellt, wenn sie mit einem Baustoff der Kategorie RF1 hohlraumfrei gekapselt sind.

BAUSTOFFE MIT KRITISCHEM VERHALTEN

Baustoffe mit kritischem Verhalten (aufgrund der Rauchentwicklung, brennendem Abtropfen oder hoher Korrosivität) werden zusätzlich zur Einteilung in Brandverhaltensgruppen mit dem Kürzel «cr» (von französisch «comportement critique») gekennzeichnet.

ERLÄUTERUNGEN

BAUSTOFFE IN DER EUROPÄISCHEN NORM EN

A1, A2, B, C, D, E Klassen für das Brandverhalten. Die Brennbarkeit nimmt von A1 bis E zu.

ZUSÄTZLICHE KLASSIFIKATIONEN

s1, s2, s3 Rauchentwicklung, nimmt von s1 bis s3 zu
d0, d1, d2 Brennendes Abtropfen, nimmt von d0 bis d2 zu

BAUSTOFFE NACH VKF STANDARD Z.B. BKZ 5.3

Die Brandkennziffer BKZ gibt Auskunft über das Brenn- und Qualmverhalten eines Baustoffs. Die Ziffer wird im Format BKZ x.y angegeben:

x Brennbarkeitsgrad, von 1 bis 6 abnehmend
y Qualmverhalten, von 1 bis 3 abnehmend

ZUORDNUNG DER BAUSTOFFE ZU DEN BRANDVERHALTENSGRUPPEN


Bei der Zuordnung ist zwischen allgemein anerkannten Baustoffen und geprüften Baustoffen (nach EN oder VKF) zu unterscheiden.

Allgemein anerkannte Baustoffe haben keine Klassifizierung und werden deshalb direkt einer Brandverhaltensgruppe zugeordnet.


SO BESTIMMEN SIE DIE BRANDVERHALTENSKLASSE EINES BAUSTOFFS

Fordern Sie beim Anbieter die Klassifizierung ein oder fragen Sie diese im Brandschutzregister ab. Je nach Produkt gibt das Register einen der zwei Werte an:


- Klasse A1 bis E (nach Euronormen, EN)
- Brandkennziffer BKZ (gemäss VKF)



Die Zuordnung der Klassen A1 bis E sowie der Brandkennziffer «BKZ» zu den Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 finden Sie in den Tabellen 2.4.1 bis 2.4.4 der Brandschutzrichtlinie VKF «Baustoffe und Bauteile» unter services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-71.pdf/content



Für Brandverhaltensgruppen von Baustoffen, Plattenmaterialien und Bodenbelägen siehe «Allgemein anerkannte Bauprodukte» der VKF unter services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-251.pdf/content



Weiterführende Links zu diesem Thema:
www.lignum.ch/holz_a_z/brandschutz



www.sperrag.ch/wp-content/uploads/230627_WO-Katalog_Sperrag.pdf


EXPLICATIONS

EXPLICATIONS SUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET CLASSES DE RÉSISTANCE AU FEU

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET LEUR UTILISATION

Dans les prescriptions suisses de protection incendie 2015 de l'Association des Etablissements cantonaux d'assurance Incendie (AEAI), les exigences relatives à la combustibilité d'un matériau de construction et à la résistance au feu d'un élément de construction sont systématiquement définies séparément. Les matériaux de construction sont classés en quatre groupes de réaction au feu (RF):

APERÇU DES CLASSIFICATIONS DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

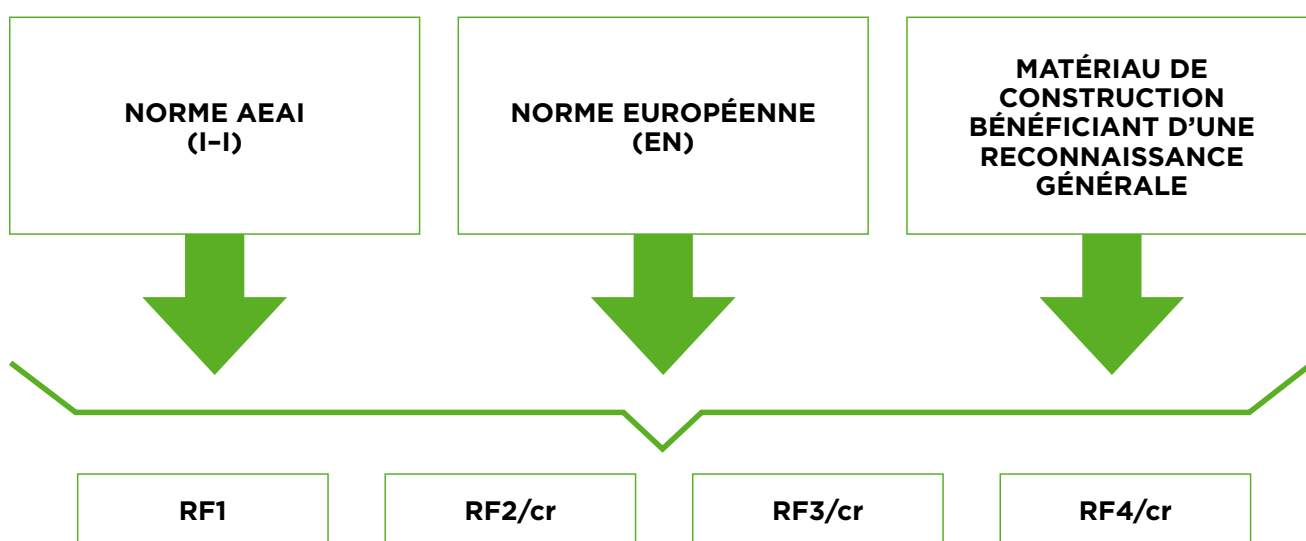

GROUPES DE RÉACTION AU FEU RF1 À RF4

Les matériaux de construction sont classés en quatre groupes de réaction au feu RF1 à RF4 (RF du français «réaction au feu»). Les facteurs déterminants sont l'inflammabilité, la vitesse d'incendie et la formation de fumée.

- RF1** Pas de contribution au feu (par ex. verre, plâtre, béton)
- RF2** Faible contribution au feu (par ex. bois chêne, matières traité anti-feu)
- RF3** Contribution admissible au feu (par ex. la plupart des sortes de bois)
- RF4** Contribution inadmissible au feu (par ex. les ételles, le carton)

Les constructions multicouches sont équivalentes RF1 si elles sont encapsulées sans espace vide avec un matériau de construction de la catégorie RF1.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION AU COMPORTEMENT CRITIQUE

Les matériaux de construction présentant un comportement critique (en raison du dégagement de fumée, de la formation de gouttes enflammées ou d'une forte corrosivité) sont identifiés par l'abréviation «cr» (du français «comportement critique») en plus de leur classification en groupes de réaction au feu.

EXPLICATIONS

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DANS LA NORME EUROPÉENNE EN

A1, A2, B, C, D, E Classes de réaction au feu. La combustibilité augmente de A1 à E

CLASSIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

s1, s2, s3 Émission de fumée, augmente de s1 à s3
d0, d1, d2 Gouttelettes enflammées, augmente de d0 à d2

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SELON LA NORME VKF, P. EX. INDICE D'INCENDIE 5.3

L'AEAI contrôle la combustibilité des matériaux de construction et la densité de fumée qu'ils produisent. Un indice incendie est attribué aux matériaux sur la base des résultats de ce contrôle. Le chiffre est indiqué dans le format x et y:

x degré de combustibilité, décroissant de 1 à 6
y comportement à la fumée, décroissant de 1 à 3

ATTRIBUTION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION AUX GROUPES DE RÉACTION AU FEU


Lors de l'attribution, il faut faire la distinction entre les matériaux de construction généralement reconnus et les matériaux de construction testés (selon EN ou AEAI).

Les matériaux de construction généralement reconnus n'ont pas de classification et sont donc directement attribués à un groupe de résistance au feu.

COMMENT DÉTERMINER LA CLASSE DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU DE CONSTRUCTION?

Demandez la classification au fournisseur ou consultez le registre de protection incendie:

- Classe A1 à E (selon les normes européennes, EN)
- Indice d'incendie (selon AEAI)



Vous trouverez dans la directive de protection incendie (PPI 2015) sous «Matériaux de construction», l'attribution des classes A1 à E, ainsi que l'indice d'incendie (I-I) aux catégories de réaction au feu RF1 à RF4 dans les tableaux 2.4.1 à 2.4.4. Voir:

services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-72.pdf/content



Vous trouverez dans l'AEAI «Produits de construction généralement reconnus» les groupes de réaction au feu des matériaux de construction, des panneaux et des revêtements de sol. Voir:

services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-250.pdf/content



Liens complémentaires sur ce sujet:
www.lignum.ch/fr/technique/protection_incendie



www.sperrag.ch/wp-content/uploads/230627_WO-Katalog_Sperrag_FR.pdf

PLATTEN RF2

PANNEAUX (RF2)

SPERRHOLZ (RF2)

CONTREPLAQUÉ (RF2)

SPERRASPRUCE WISA-SPRUCE FR

SPERRASPRUCE WISA-SPRUCE FR

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m ²
1329050	Sperraspruce WISA-Spruce FR	2500×1250	18	7	L	55	8,6

Finnisches Fichtensperrholz, Qual. II/III EN 636-2
Andere Stärken ab Werk möglich, Bestellmenge mind. 4 Pakete/Stärke
VKF 30626/Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Contreplaqué épicéa finlandais, qual. II/III EN 636-2
D'autres épaisseurs possible d'usine, Quantité min. à commander 4 po/épaisseur
VKF 30626/Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

SPERROKOUME

SPERROKOUME

Herkunft: Gabun / Provenance: Gabon

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m ²
1329123	Sperrokoume	2500×1220	18	9	B	25	10,4

Okoumesperrholz d+d, Qual. B/BB, EN 636-3
Bestellmenge mind. 1 Paket/Stärke
TÜV Süd Nr. 404147-20-0273-01/Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Contreplaqué Okoumé tous les plis, qual. B/BB, EN 636-3
Quantité min. à commander 1 po/épaisseur
TÜV Süd no. 404147-20-0273-01/Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

SPERRABEECH

SPERRABEECH

Herkunft: Tschechien / Provenance: Tchéquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m ²
1329124	Sperrabeech	1250×2500	19	13	B	10	14,8

Buchensperrholz Qual. BB/CP, A100 Melamin Klasse 2
Bestellmenge mind. 2 Pakete/Stärke
VKF 30528/Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Contreplaqué hêtre qual. BB/CP, A100 melamine classe 2
Quantité min. à commander 2 po/épaisseur
VKF 30528/Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF2

PANNEAUX (RF2)

SPERRA-PLY BIRKE ROH

SPERRA-PLY BOULEAU BRUT

Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

	Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m ²
NEW	1329633	Sperra-Ply Birke BB/BB roh Firepro Sperra-Ply bouleau BB/BB brut Firepro	1250 × 2500	12	9	L	50	8,5
	1329634	Sperra-Ply Birke BB/BB roh Firepro Sperra-Ply bouleau BB/BB brut Firepro	1250 × 2500	15	11	L	40	10,7

Birkensperrholz Qual. BB/BB EN 314
VKF 33191/Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Contreplaqué bouleau qual. BB/BB EN 314
VKF 33191/Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

WISA-WIRE F BIRKE SIEB/FILM

WISA-WIRE F BOULEAU FILM ANTIDÉRAPANT

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

	Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m ²
	1329126	WISA-Wire F	1500 × 2500	21	13	L	35	15.1
	1329127	WISA-Wire F	1500 × 2500	24	17	L	25	17.3

Birkensperrholz einseitig Siebdruck du-braun mit Logofilm «WISA-WIRE F», Rückseite braun glatt EN 636-3
Brandschutzklasse: EN 45545

Contreplaqué bouleau avec film phénolique antidérapant, brun foncé avec logo «WISA-WIRE F», verso brun lisse EN 636-3
Classe de réaction au feu: EN 45545

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF2 PANNEAUX (RF2)

TISCHLERPLATTEN PANNEAUX FORTS

STAB HDF 3-FACH

BLOC HDF 3-PLIS

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m ²
1329131	Stab HDF 3-fach /Bloc HDF 3-plis	5600 × 2070	19	3	B	6	141.0
1329132	Stab HDF 3-fach /Bloc HDF 3-plis	5600 × 2070	25	3	B	6	185.5

Einzelplatten möglich, Zuschlag CHF 4.80/m², Lieferzeiten auf Anfrage
Brandschutzklasse: C, S2-d0

Panneau au détail possible, prix supplémentaire CHF 4.80/m², délai sur demande
Classe de réaction au feu: C, S2-d0

MDF MDF

INNOVUS COLOURED MDF BLACK FIRE X ECOBOARD

INNOVUS COLOURED MDF BLACK FIRE X ECOBOARD

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

NEW	Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m ²
	1324658	Innovus MDF black Fire X	2800 × 2070	19		L	24	14,8

Formaldehydrei verleimt

MDF schwarz mit feuerhemmendem Zusatz für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich (EN 622-5 Typ MDF)

TÜV Süd Nr. 410158-24-0195-01/Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Farbdifferenzen sind möglich!

Andere Stärken auf Anfrage, nur LKW-weise erhältlich

Collage sans formaldéhyde

MDF noir avec additif ignifuge pour utilisation dans l'intérieur comme élément non porteur dans les zones sèches (EN 622-5 Typ MDF)

TÜV Süd Nr. 410158-24-0195-01/Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

Différences de teinte possible!

D'autres épaisseurs sur demande, min. 1 camion complet

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF2

PANNEAUX (RF2)

SPANPLATTEN

PANNEAUX D'AGGLOMÉRÉ

SPANPLAC, SPANPLATTE P2 EDELFURNIERT

SPANPLAC, PANNEAUX AGGLO P2 PLAQUÉ ESSENCES FINES

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

	Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
NEW	1329133	Eiche Euro Brettcharakter A-First schlicht/B Chêne Euro caractère planche A-First mi fil/B	2800 × 2070	19		L	24	14,4
	1329574	Birke exzentrisch Brettcharakter A-First schlicht/B Bouleau excentrique caractère planche A-First mi fil/B	2800 × 2070	19		L	24	14,4

Furnier: Brettcharakter A-First schlicht/B (andere Holzarten auf Anfrage)

Trägerplatte: Spanplatte schwer entflammbar

VKF 17771/Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Placage: Caractère planche A-First m-fil/B (autres sur demande)

Support: panneau agglo difficilement combustible

VKF 17771/Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

MINERALISCHE PLATTEN

PANNEAUX MINÉRAUX

SPERRAG PURENIT C

SPERRAG PURENIT C

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

	Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
NEW	1329641	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	10		B	60	5,5
	1329642	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	12		B	50	6,6
	1329643	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	15		B	40	8,3
	1329644	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	18		B	34	9,9
	1329645	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	20		B	30	11,0
	1329646	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	22		B	28	12,1
	1329647	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	25		B	24	13,8
	1329648	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	30		B	20	16,5
	1329649	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	40		B	15	22,0
	1329650	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	50		B	12	27,5
	1329651	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	60		B	10	33,0
	1329652	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	70		B	8	38,5
	1329653	SPERRAG PURENIT C	2440 × 1220	80		B	7	44,0

Funktionswerkstoff auf Polyurethan-Hartschaum Basis, feuerhemmend

VKF 33193/Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Produit fonctionnel fabriqué à base de mousse en polyuréthane, ignifuge

VKF 33193/Classe résistance au feu: RF2 (5.3)

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1

PANNEAUX (RF1)

MINERALISCHE PLATTEN

PANNEAUX MINÉRAUX

VERMIPAN® BRANDSCHUTZPLATTEN ROH

VERMIPAN® PANNEAUX IGNIFUGES BRUTS

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
1169463	Vermipan®	2800 × 1250	12			A 20	9,7
1169464	Vermipan®	2800 × 1250	19			L 20	15,4
1169466	Vermipan®	2800 × 1250	22			L 20	17,8
1169467	Vermipan®	2800 × 1250	25			L 20	20,3
1169468	Vermipan®	2800 × 1250	30			L 20	24,3
1169469	Vermipan®	2800 × 1250	40			L 20	32,4

Blähglimmerplatte Vermiculit nicht brennbar
Verpackungspauschale bei Einzelplatten: CHF 15.-/Auftrag
VKF 31355/Brandschutzklasse: RF1 (6q.3)

Plaque en mica expansé Vermiculite incombustible
 Frais d'emballage pour panneau au détail: CHF 15.-/ordre
 VKF 31355/Classe de réaction au feu: RF1 (6q.3)



Diverse Platten im Feuerstest (3 Min. Brennzeit) mit dem Gasbrenner.

Plusieurs panneaux dans un test de résistance au feu (3 min. durée critique) avec un brûleur à gaz.



Massivholzplatte
Bois massif



Vermipan®
Vermipan®

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1

PANNEAUX (RF1)

EDELFURNIERTE PLATTEN IM BRANDSCHUTZ?

Sind für Baustoffe von Innenwänden und Böden RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1,5 mm nicht übersteigt! Somit sind Ihren Ausführungsvarianten mit unseren edelfurnierten Platten auf Brandschutzträgern praktisch keine Limiten gesetzt!

PANNEAUX AVEC ESSENCES FINES DANS LE PARE-FEU?

Si des matériaux de construction RF1 sont nécessaires pour des murs et sols intérieurs, les revêtements de placage tels que la peinture, le papier peint, la feuille de bois, etc. sont autorisés à condition que leur épaisseur ne dépasse pas 1,5 mm! Donc vos variantes de conception avec nos panneaux plaqués sur des supports de protection contre les incendies sont pratiquement sans limite!

VERMIPLAC BRANDSCHUTZPLATTE EDELFURNIERT

VERMIPLAC PANNEAUX IGNIFUGE ESSENCES NOBLES

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m ²
1329136	Birke gemessert A/B Standard Bouleau tranché A/B standard	2800 × 1250	20		L	20	16,0
1329137	Buche gedämpft A/B Standard Hêtre étuvé A/B standard	2800 × 1250	20		L	20	16,0
NEW 1329428	Eiche euro A/B Frontqualität schlicht gestürzt Chêne euro A/B qualité façade mi fil livre ouvert	2800 × 1250	20		L	20	16,0
1329143	Eiche geräuchert Front/B schlicht-kleine Blume Chêne fumé front/B mi fil à demi ramageux	2800 × 1250	20		L	20	16,0
1329140	Fichte A/B Frontqualität schlicht-kleine Blume Épicéa A/B qualité façade mi fil à demi ramageux	2800 × 1250	20		L	20	16,0

Blähglimmerplatte Vermiculit edelfurniert nicht brennbar

Bestellmenge: Bezug ab Werk in Einzelplatten möglich, Preise auf Anfrage. Verpackungspauschale bei Einzelplatten: CHF 15.-/Auftrag

Decklagen: Echtholz furnier/Trägerplatte: Vermipan®/Verleimung: Furnierdeckverleimung Standard D3 (D4 auf Anfrage)

VKF 17775/Brandschutzklasse: RF1 (6q.3)

Plaque en mica expansé Vermiculite avec essences nobles incombustible

Quantité à commander: panneau au détail d'usine possible, prix sur demande. Frais d'emballage pour panneau au détail: CHF 15.-/ordre

Placages ext.: Bois véritable/Support: Vermipan®/Collage: Collage placage ext. standard D3 (D4 sur demande)

VKF 17775/Classe de réaction au feu: RF1 (6q.3)

PLATTEN RF1

PANNEAUX (RF1)

VERMIPLAC BRANDSCHUTZPLATTE MIT LAMINAT BELEGT

VERMIPLAC PANNEAUX IGNIFUGE STRATIFIÉS

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m²
1329145	SPRELA Laminat 0,25 mm weiss Qual. A/C (einseitig Sichtqualität) SPRELA stratifié 0,25 mm blanc qual. A/C (1 côté visible)	2800×1250	19	B	20	12,9

Bestellmenge: Bezug ab Werk in Einzelplatten möglich

Decklagen: SPRELA Laminat weiss

Trägerplatte: Vermipan®

Verleimung: Deckverleimung Standard D3 (D4 auf Anfrage)

VKF 17774/Brandschutzklasse: RF1 (6q.3) nicht brennbar

Quantité à commander: panneau au détail d'usine possible

Placages ext.: SPRELA stratifié blanc

Support: Vermipan®

Collage: Collage stratifié standard D3 (D4 sur demande)

VKF 17774/Classe de réaction au feu: RF1 (6q.3) incombustible

GIPLAC BRANDSCHUTZPLATTE EDELFURNIERT

PANNEAUX IGNIFUGES PLAQUÉS BOIS ESSENCES

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m²
1329146	Eiche Euro Brettcharakter A-First schlicht/B Chêne Euro caractère planche A-First mi fil/B	2600×1270	19	B	24	23,8

Lieferung: Bezug paketweise

Trägerplatte: Gipsfaserplatte (Gips und Zellulosefasern), nicht brennbar/andere Holzarten auf Anfrage

VKF 30527/Brandschutzklasse: RF1 (6q.3) nicht brennbar


Livraison: disponible par palettes originales

Support: à base de gypse, non combustible/autres essences de bois sur demande

VKF 30527/Classe de réaction au feu: RF1 (6q.3) incombustible

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

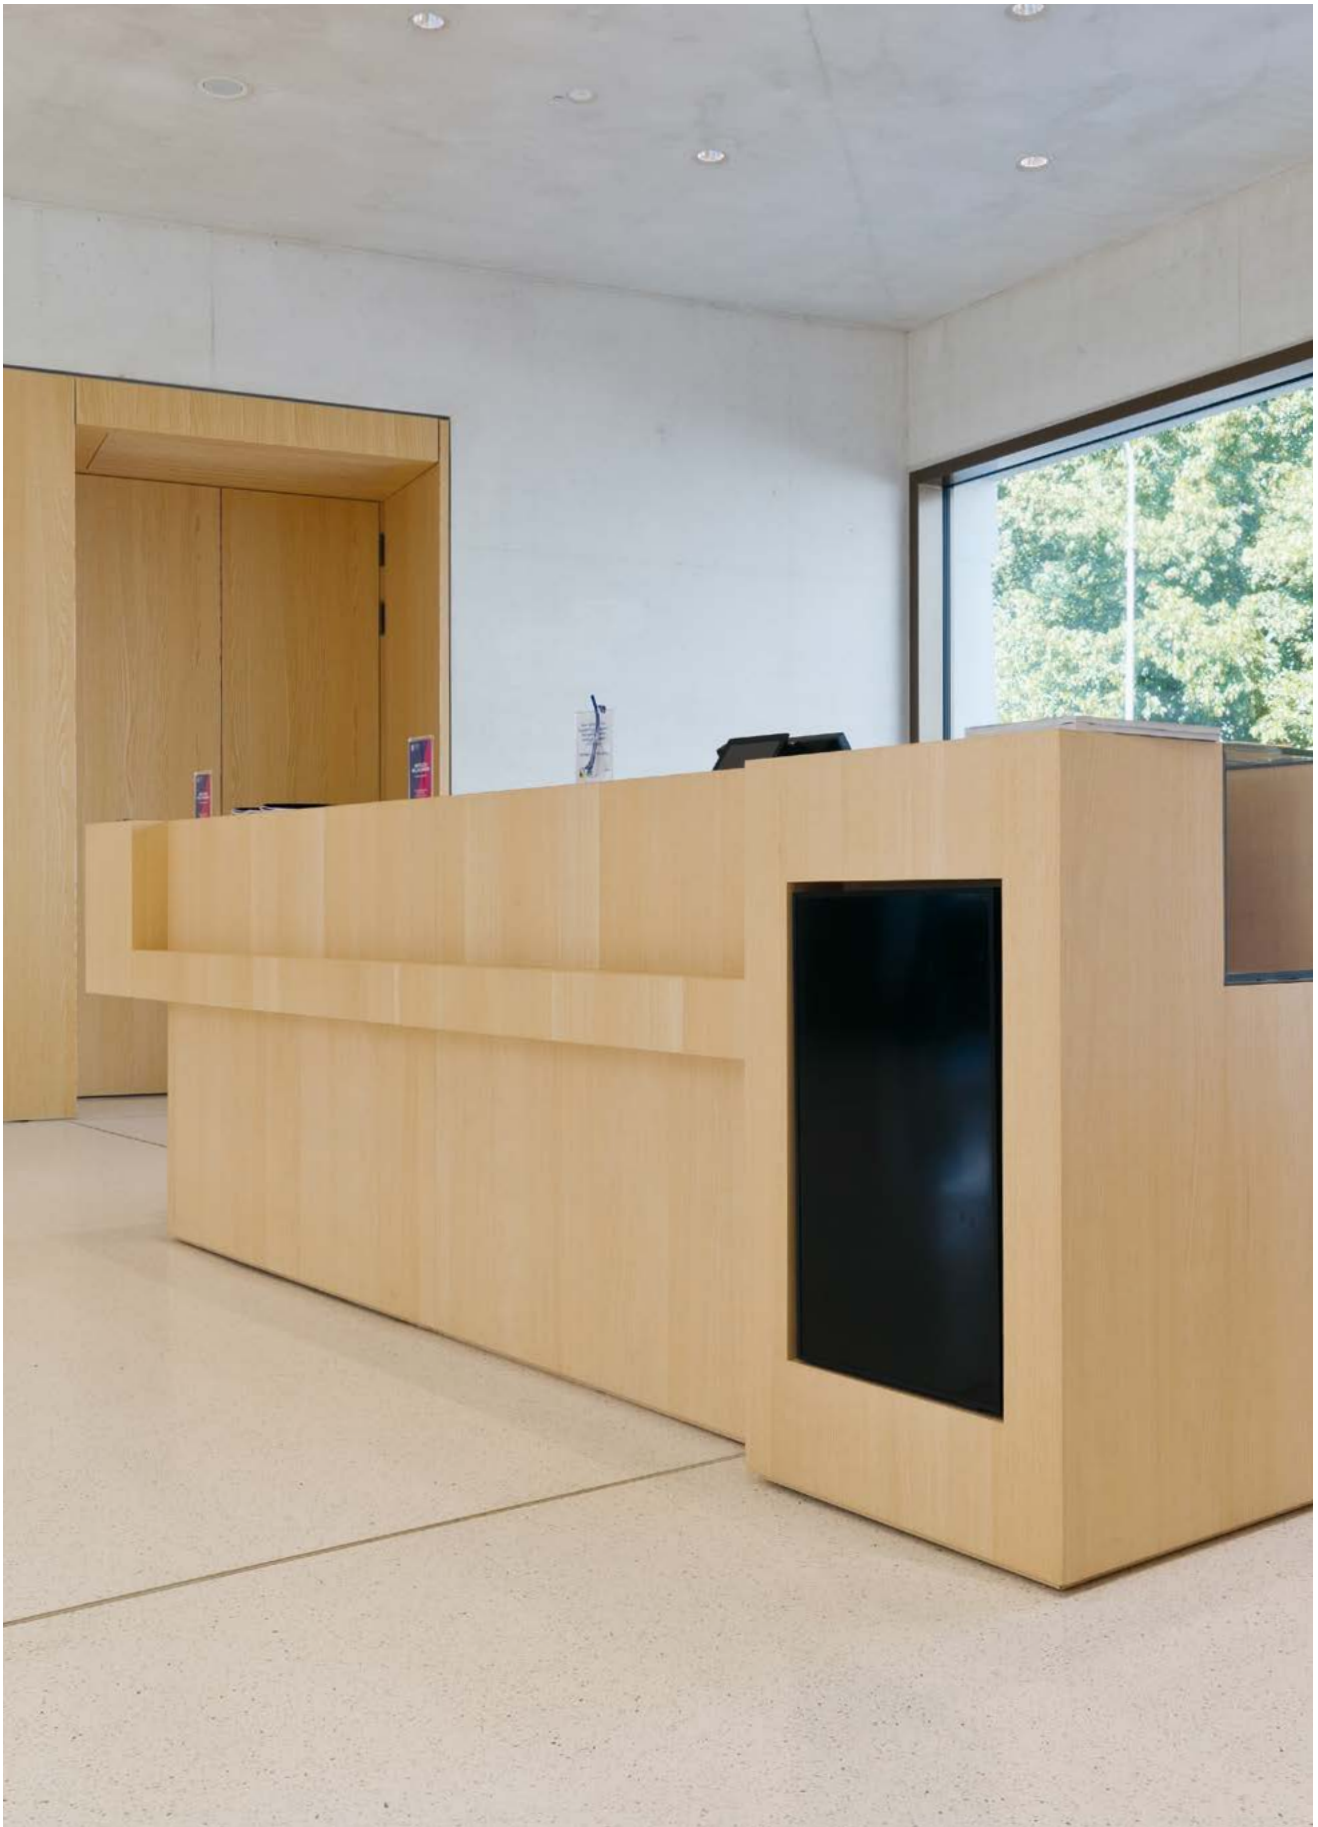

©Bild: europlac, Vermiplac edelfurniert
©Image: europlac, Vermiplac avec essences nobles


FURNIER-AUFARBEITUNGEN

CONFIGURATION DES PLACAGES

FURNIER-AUFARBEITUNGEN

CONFIGURATION DES PLACAGES


BLUME RAMAGEUX

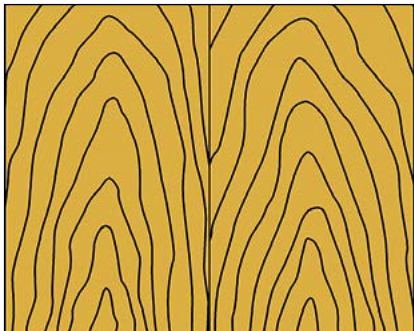

Ausschliesslich blumig sortierte Furniere. Gewachsene und gefügte Blumen sind möglich.

Placages exclusivement triés en ramageux. Ramages et cernes croissants assemblées sont possibles.


SCHLICHT BIS KLEINE BLUME MI FIL À DEMI RAMAGEUX

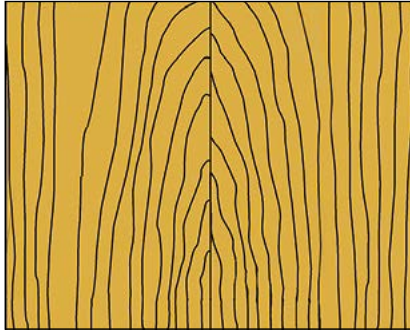

In der Regel «gefügte Blumen», die beim Fügen von fast schlichten Furnieren entstehen.

En général des placages «ramageux assortis» qui, lors de l'assemblage des placages, apparaissent presque «mi fil».


STREIFER/RIFT DE FIL

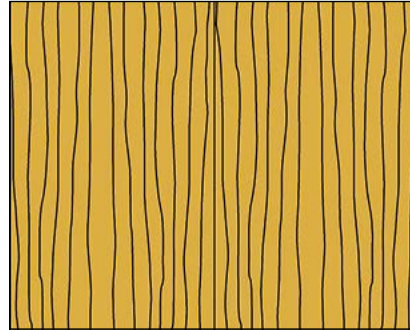

Ausschliesslich riftsortierte Furniere.

Placages exclusivement triés «de fil».


FURNIERE GESTÜRZT LIVRE OUVERT

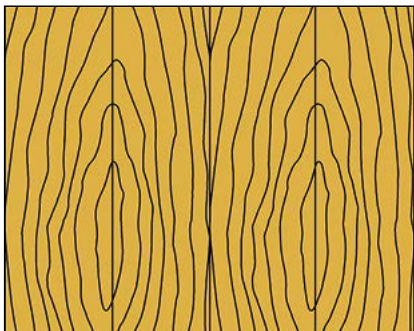

Grundsätzlich werden unsere Furniere «gestürzt» zusammengefügt. Das bedeutet, dass eine «rechte» und eine «linke» Furnierseite sich stets abwechseln.

En principe, nos placages sont assemblés à «livre ouvert». Cela signifie que les placages s'alternent gauche/droite lors de l'assemblage.


FURNIERE GESCHOBEN GLISSÉ

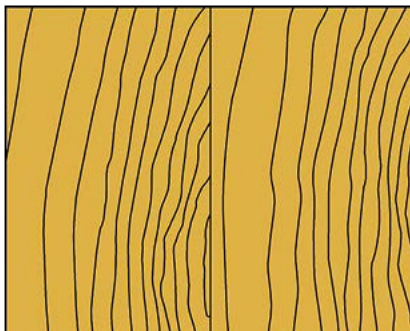

Werden Furniere geschoben, liegt immer dieselbe Seite «oben», was beim Beizen ein schönes, einheitliches Farbbild ergibt.

Lorsque les placages sont glissés, les bandes sont toujours dirigé dans le même sens vers le haut, ce qui donne un beau résultat lors du décapage et lui donne une couleur uniforme.

BRETTCHARAKTER CARACTÈRE PLANCHE

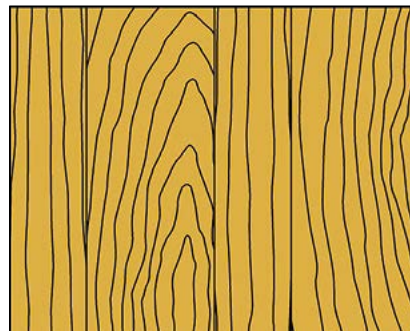

Furniere von mind. 8 bis 10 verschiedenen Furnierpaketen werden gemischt zusammengefügt. Die Holzarten werden zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natürlichkeit zu betonen.


Un minimum d'au moins 8 à 10 paquets de bandes de placage différents sont assemblés de manière mixte. Les essences de bois sont en partie délibérément choisies avec de l'aulier afin de souligner le caractère naturel.



**Qualität A-Front: Je nach Holzart 2 bis 6 Platten zusammenpassend.
Qualität A/B: Standardqualität für viele Einsatzmöglichkeiten passend
All unsere Platten sind Rohmasse. Für einen parallelen Furnierverlauf müssen sie entsprechend formatiert werden.**




Qualité A-Front: selon l'essence de bois 2 à max. 6 panneaux assortis.
Qualité A/B: qualité standard, bonne qualité pour beaucoup d'applications.
Tous nos panneaux sont en dimensions brutes. Pour un placage parallèle, ils doivent être formatés par vos soins.

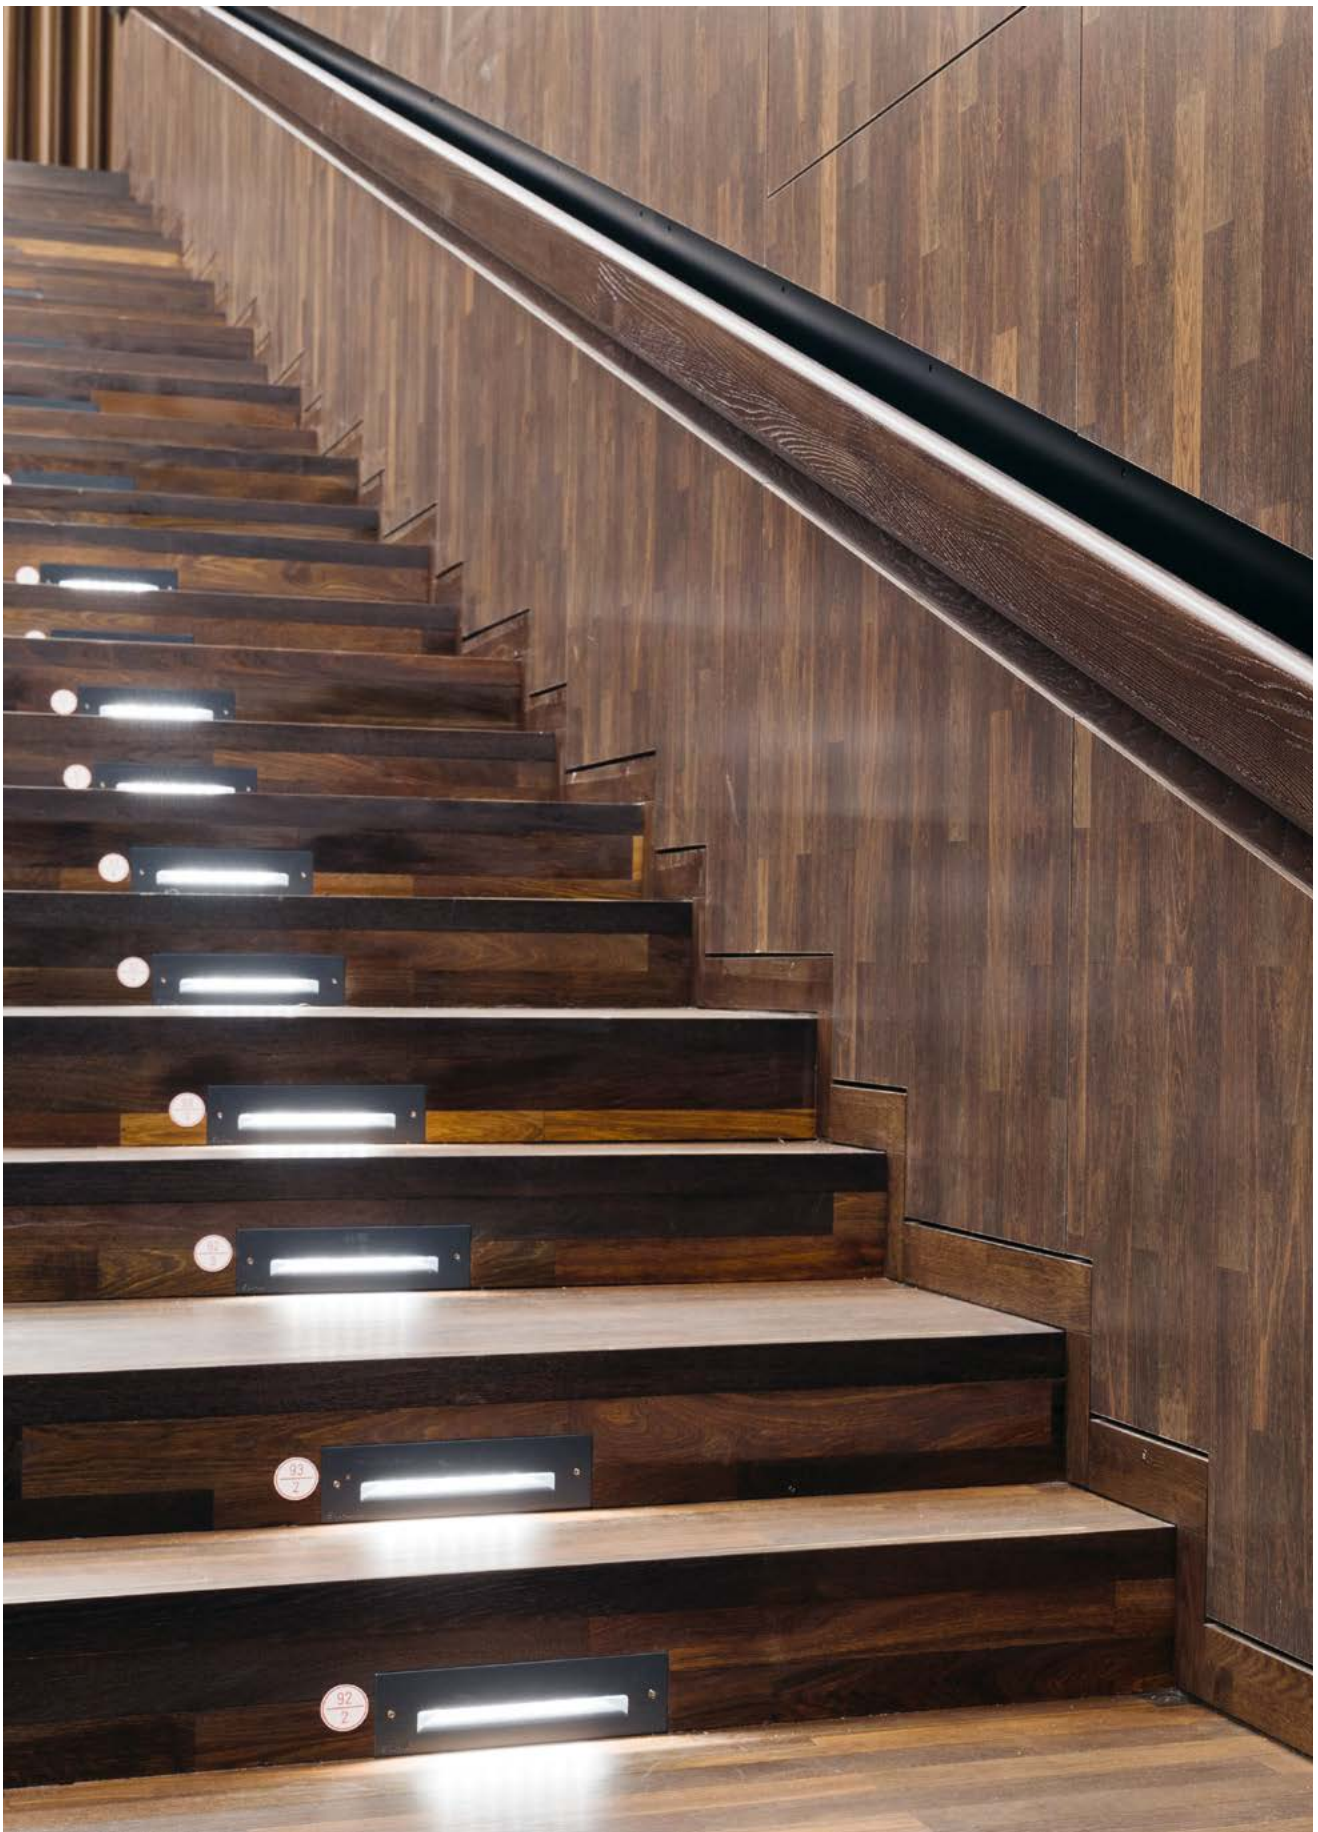

©Bild: europlac, Vermiplac edelfurniert
©Image: europlac, Vermiplac avec essences nobles

KONTAKT UND TOURENPLAN

CONTACT & PLAN DE LIVRAISON

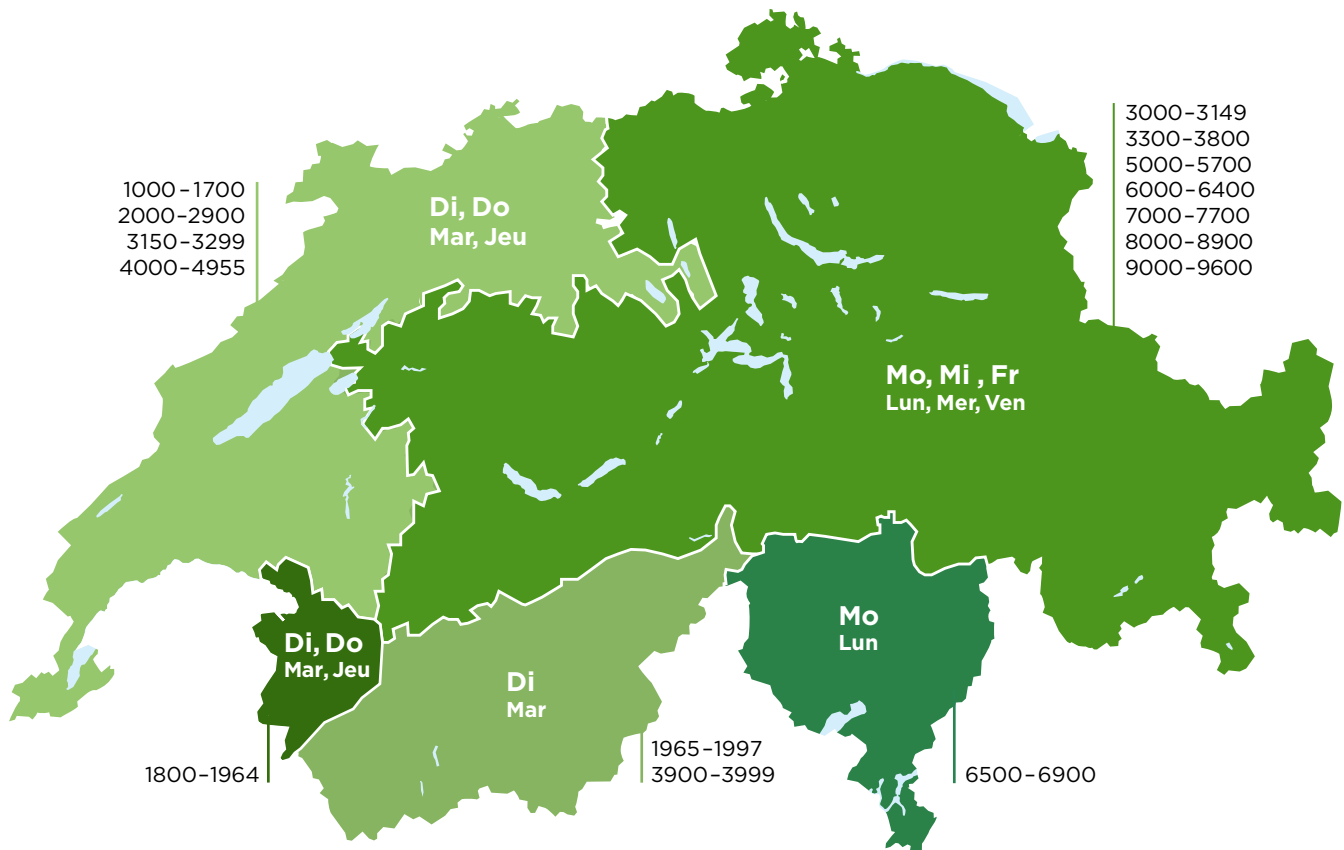

ÖFFNUNGSZEITEN

HORAIRES

Mo-Do/lun-jeu

7-12 h/13-17 h

Fr/ven

7-12 h/13-16 h


sperrag

sperrag ag

Im Wannenboden 4
CH-4133 Pratteln

Tel. +41 61 826 46 46

info@sperrag.ch
www.sperrag.ch



**Entdecken Sie
unser Sortiment**

Découvrez notre
gamme de produits